



深圳市易麦斯公司簧片产品册 (A7)

铍铜簧片. 屏蔽室簧片. SMD 弹片. 非标铍铜弹片及不锈钢簧片



17 年以上工厂专业生产及技术积累,300 多款产品可选择!

- 优异回弹性能:压缩到弹片高度 70%. 10 万次不变形, 最佳压缩高度比例:30%-50%;
- 屏蔽性能高. 电磁平面波: 80-120dB. 平面波 (2GHz) 75-120dB 高导电性. 良好焊接性能;
- 屏蔽室簧片 50 多款标准品可选择. SMD 有 20 多款标准产品可选择. 可利用现有模具改型数千款新样品
- 产品环保:满足 SGS. RoHS. Reach. HF 及欧盟环保要求. 快速出货: 样品 1 天. 量产产品:2 天 新模样品:15 天
- 免费样品. 部分新品免模具费. 质量可靠. 拥有价值数百万生产设备与检验设备. 可替代进口产品.
- 强大制造能力: 料条每天 3 万米以上 冲压每天 20 万个; 模具每个月 15 套以上; SMD 产品可载带包装.
- 铍铜簧片热处理后硬度达 390HV. 部分产品可卷料 长达 25 米. 表面环保电镀. 与知名美资公司有相同制造工艺和流程.
- 技术支持: 13509683160 (微信同号) 许经理 QQ:1169102177; E-Mail:13509683160@126.com


制作单位:深圳市易麦斯电子材料有限公司

更新日期:2023-1-01 (最新产品发布,请登陆我司网站: www.emis-tech.com)


产品类别图
SMD 镀金铍铜弹片类




屏蔽室簧片 I

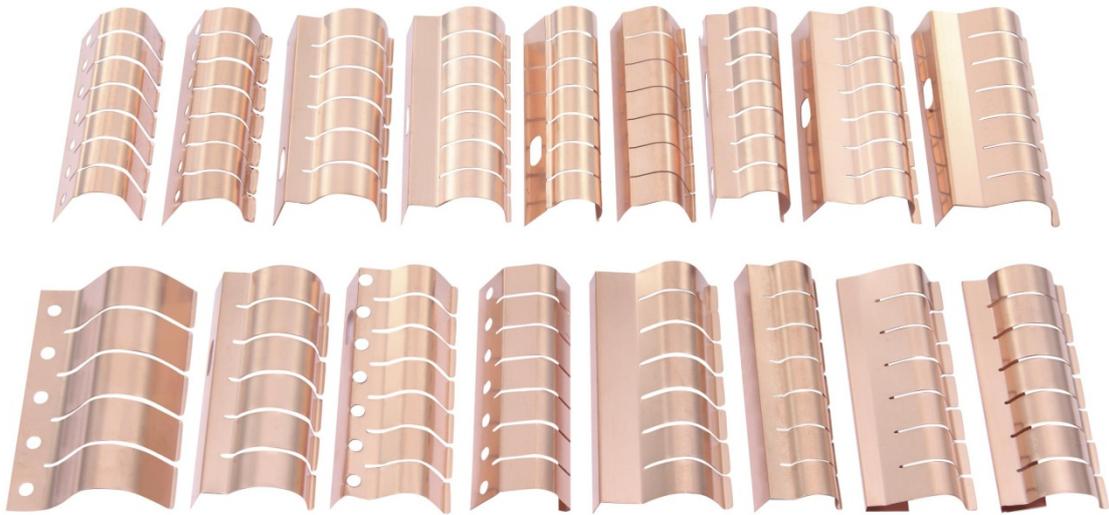


屏蔽室簧片 II

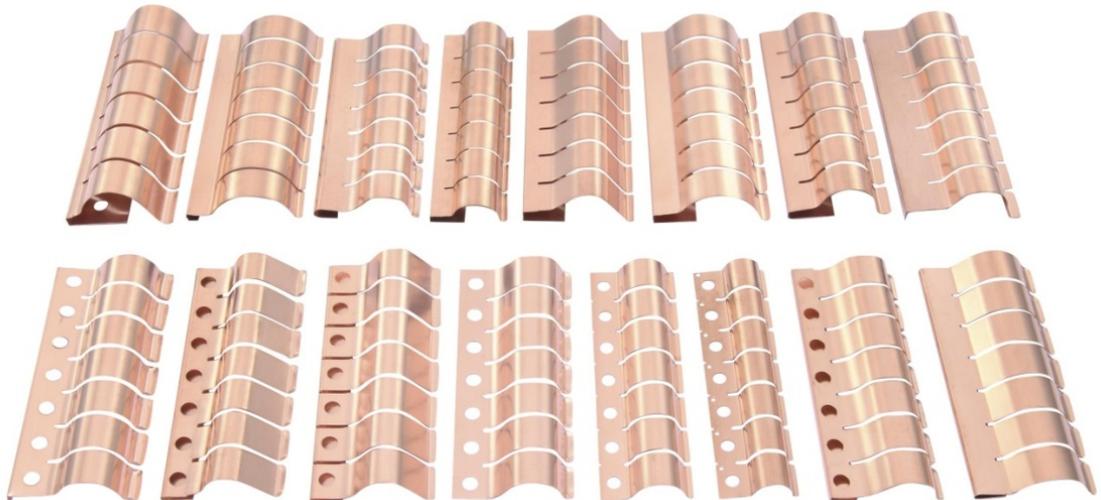


单槽式

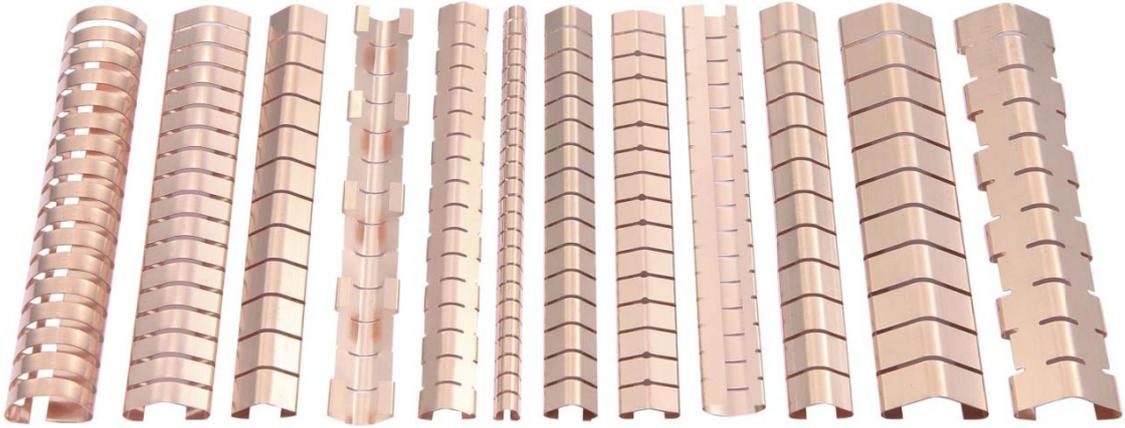


双槽式

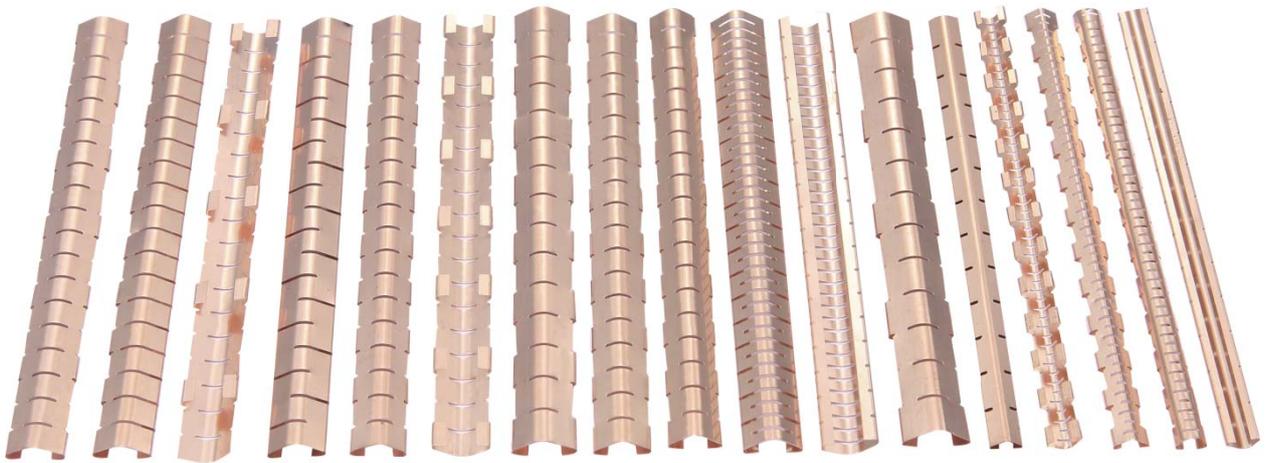


锯齿式

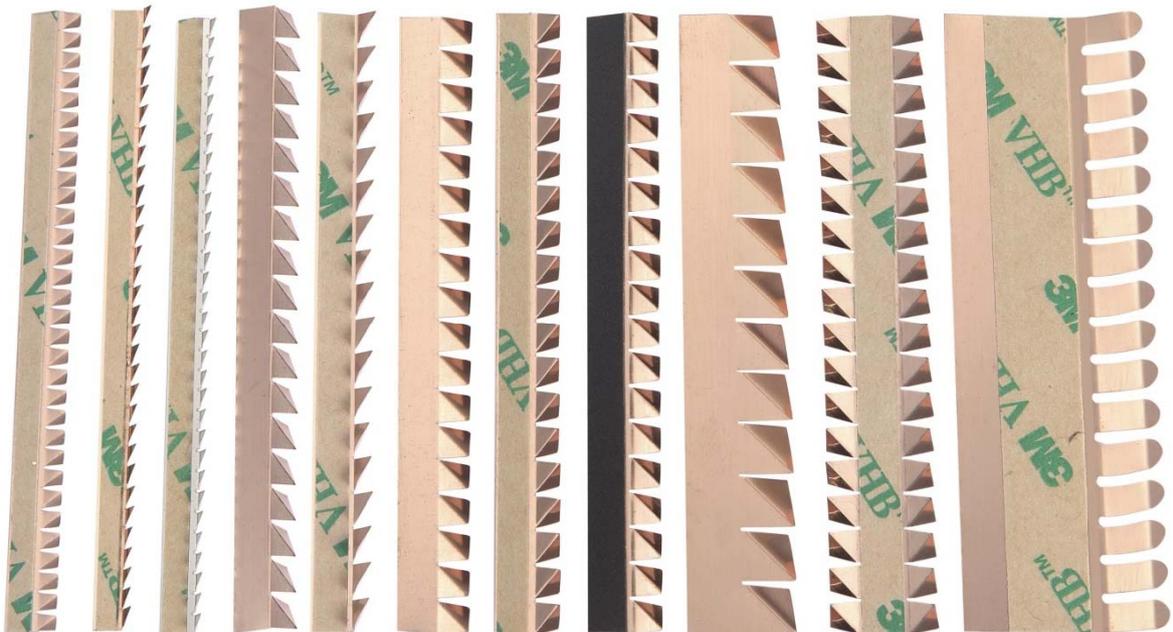


平滑式

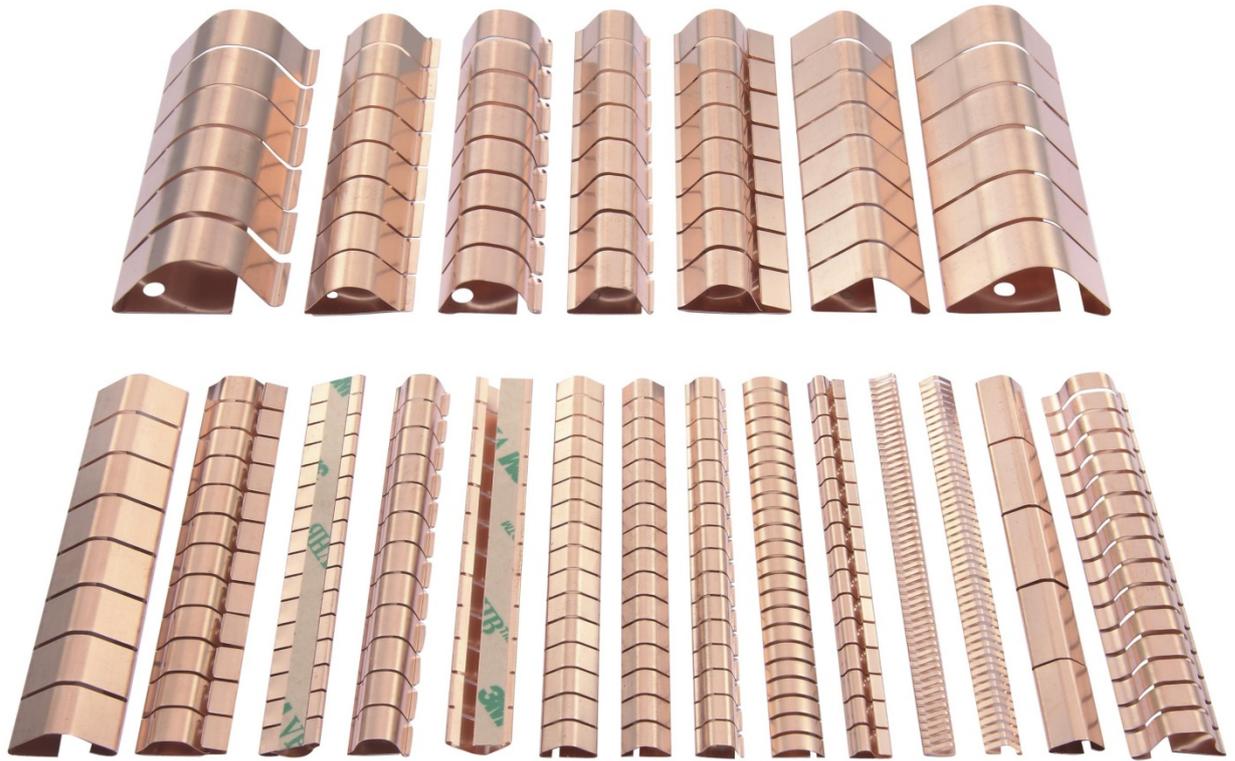


卡装式

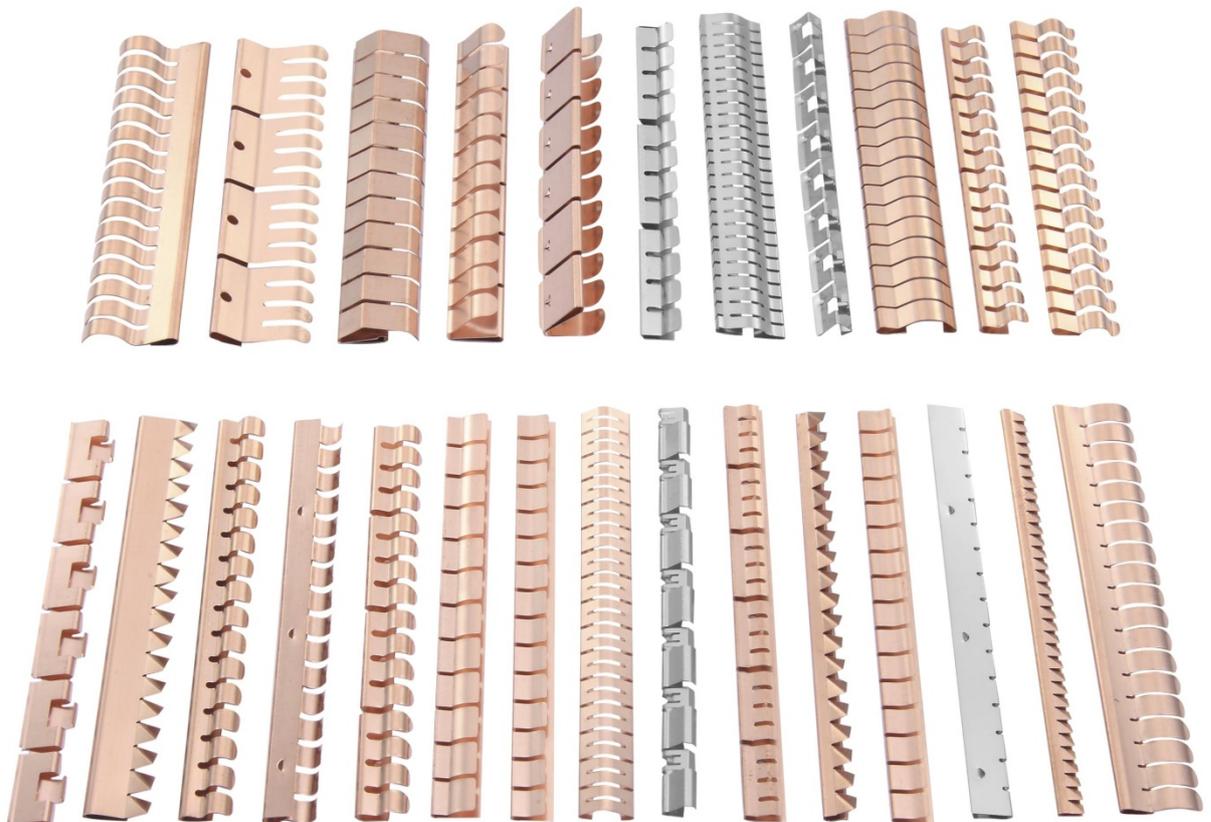


接触式

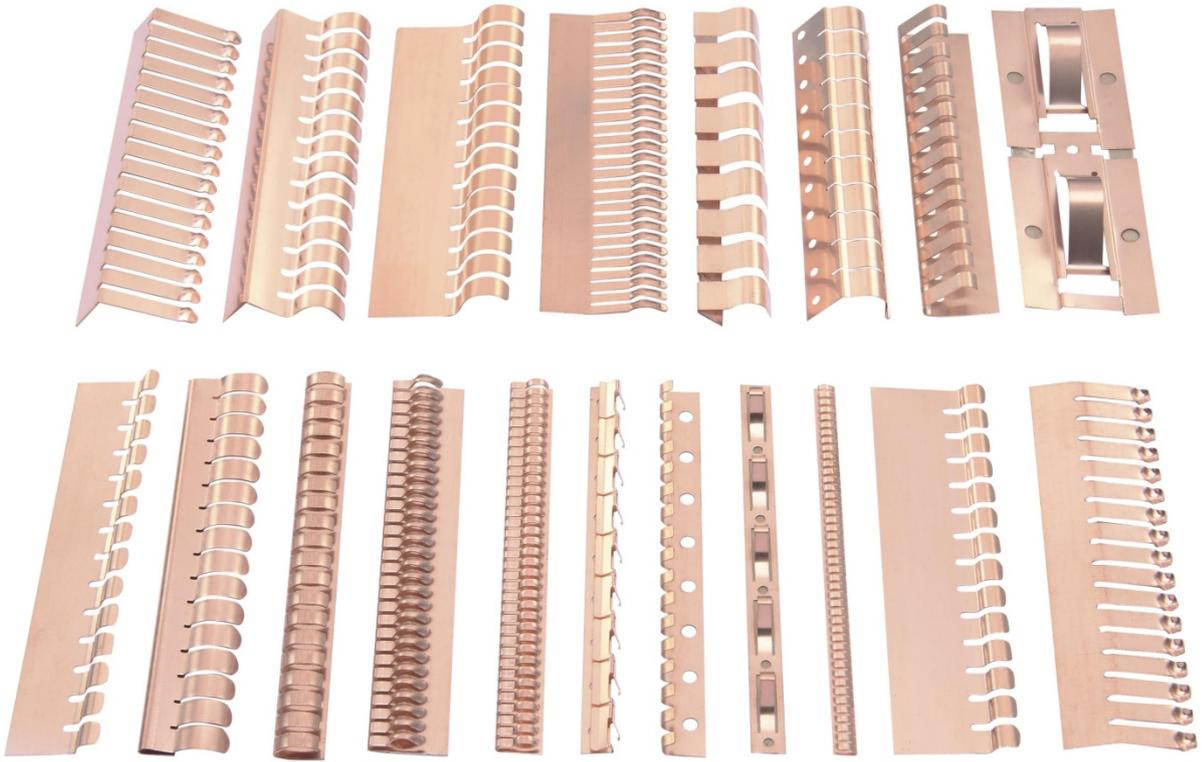


小间隙与接地式簧片

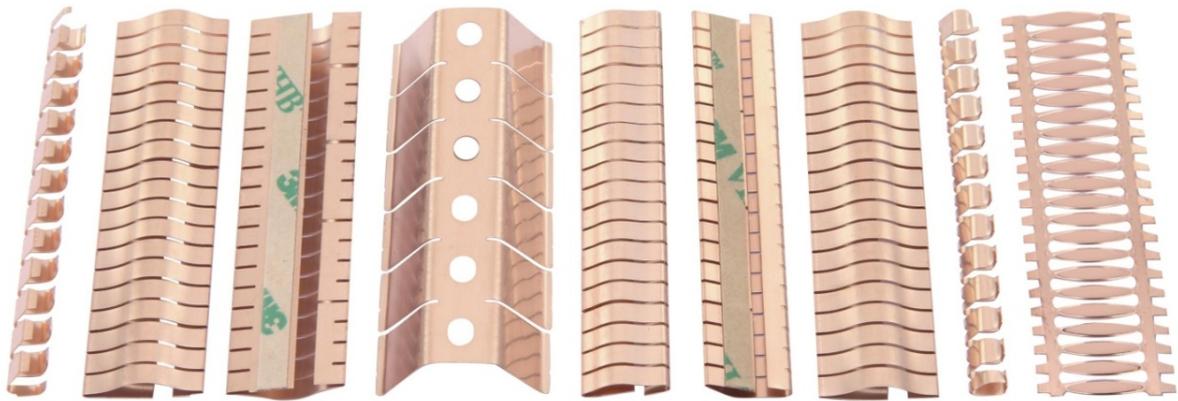

铆钉与圆弧式

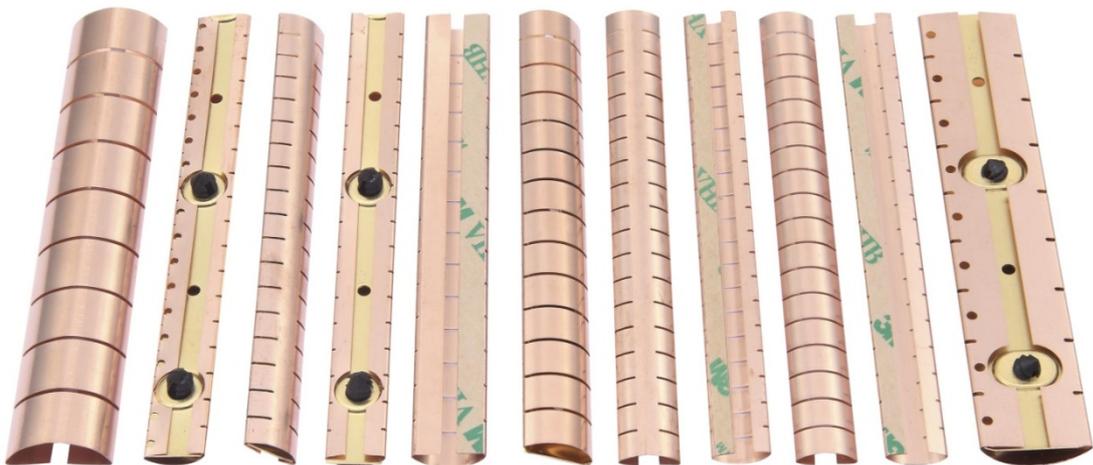

铍铜弹片类

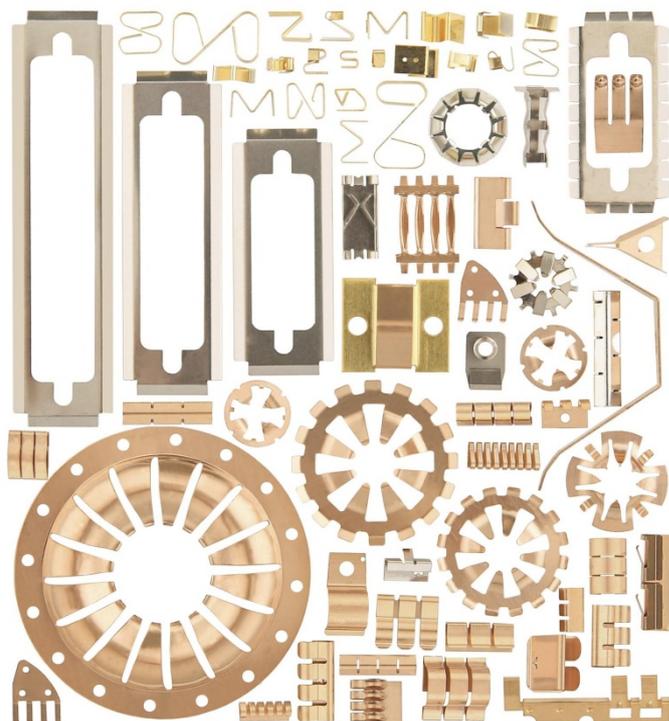

注: A7 版:发行日期: 2023-1-01; A6:发行日期: 2022-7-01;增加如下: (料号字体蓝色)

双槽式簧片:2款 MB-NY40-01 MB-NY35-01;

双槽式簧片:2款 MB-1666-01 MB-1754-01;

平滑式簧片: 3款 MB-1013-01 MB-1527-01 MB-1791-01;

卡装式簧片: 1款 MB-1H09-01;

目 录

1. 产品总图	-----P1---P6
2. SMD 弹片 (No.1 -----No.10)	-----P6---P7
3. 屏蔽室类簧片 (No.11 -----No.49)	-----P8---P21
4. 单槽式簧片 (No.50 ----- No.63)	-----P21---P26
5. 双槽式簧片 (No.64----- No.81)	-----P26---P32
6. 锯齿式簧片 (No.82----- No.92)	-----P32---P36
7. 平滑式簧片 (No.93 -----No.114)	-----P36---P44
8. 卡装式簧片 (No.115 ---No.138)	-----P44---P52
9. 接触式簧片 (No.139 ----No.160)	-----P52---P59
10. 小间隙与接地式簧片(No.161-----No.166)	-----P59---P61


- 11. 铆钉+圆弧式簧片 (No.167-----No.177) -----P61---P63
- 12. 组装式簧片 (No.178 -----No.179) -----P64---P64
- 13. EMI 弹片及其他 (No.180 ---- No.183) -----P65---P67
- 14. 工厂简介及生产工艺 -----P67---P73

深圳易麦斯公司常规簧片及尺寸 (均有库存产品)

一. SMD 镀铜镀金弹片 (No.1----No.10,共 10 款)


SMD 镀金弹片优点: a. 高回弹性; b. 高导电性; c. 防止 EMI 外泄; d. 焊接性良好; e. 减少震动; f. 载带包装. 便于自动化; g: 体积小

1. SMD-4545




规格: 0.1mm*4.5*4.5*2mm 品牌: 深圳易麦斯

2. SMD-0203




规格: 0.1mm*3.2*3*2mm 品牌: 深圳易麦斯

3. SMD-3852




规格: 0.1mm*6*5.2*3.8mm 品牌: 深圳易麦斯

4. SMD-0505




规格: 0.1mm*6*5*5mm 品牌: 深圳易麦斯

5. SMD-0425




规格: 0.15mm*5.6*4*2.5mm 品牌: 深圳易麦斯

6. SMD-0535




规格: 0.1mm*5*3.5*4mm 品牌: 深圳易麦斯

7. SMD-6565




规格: 0.1mm*6.5*6.5*2mm 品牌: 深圳易麦斯

8. SMD-7371




规格: 0.1mm*7.3*7.1*2.5mm 品牌: 深圳易麦斯

9. SMD-9016



规格:0.15mm*9*16*2.5mm 品牌:深圳易麦斯



10. SMD-7048



规格:0.1mm*7*4.8*2.5mm 品牌:深圳易麦斯

二. 屏蔽室类簧片 (No.11----No.49,共 39 款)



11. MB-1535-01

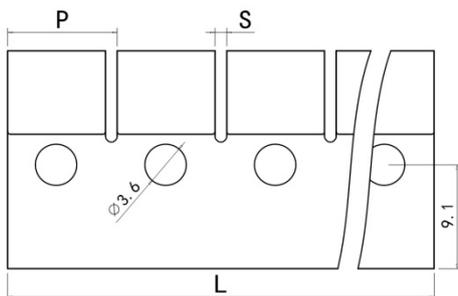

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1535-01	0.127	19.8	6.6	13	9.52	1.01	304 mm	32	本色(可做406mm)
MB-1535-01	0.127	19.8	6.6	13	9.52	1.01	608 mm	64	光亮本色
MB-1535-0S/N	0.127	19.8	6.6	13	9.52	1.01	608 mm	64	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1535C-01	0.127	19.8	6.6	13	9.52	1.01	10 米	1051	光亮本色/卷料
MB-2535-01	0.1	19.8	6.6	13	9.52	1.01	608 mm	64	可用0.1mm厚镀铜生产

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

12. MB-1640-01

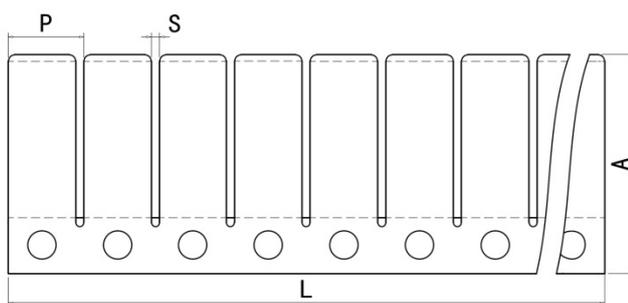


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1640-01	0.127	26.8	7.0	7.1	1.8	9.52	1.01	408 mm	43	本色(可做T或D形刺破)
MB-1640-0S/N	0.127	26.8	7.0	7.1	1.8	9.52	1.01	408 mm	43	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2640-01	0.1	26.8	7.0	7.1	1.8	9.52	1.01	408 mm	43	可用0.1mm厚镀铜生产

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

注: 产品卡槽尺寸D也可以做到1.5-3.0mm之间, 对应料号:MB-1640D-01.

13. MB-1682-01

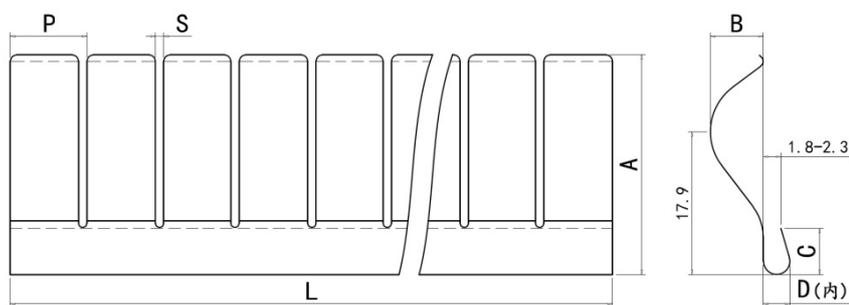


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1682-01	0.127	27.5	6.7	5.8	3.1	9.52	1.02	408 mm	43	本色 (可做 T 或 D 形刺破)
MB-1682-0S/N	0.127	27.5	6.7	5.8	3.1	9.52	1.02	408 mm	43	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2682-01	0.1	27.5	6.7	5.8	3.1	9.52	1.02	408 mm	43	可用 0.1mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-1682D-01.

14. MB-1368-01

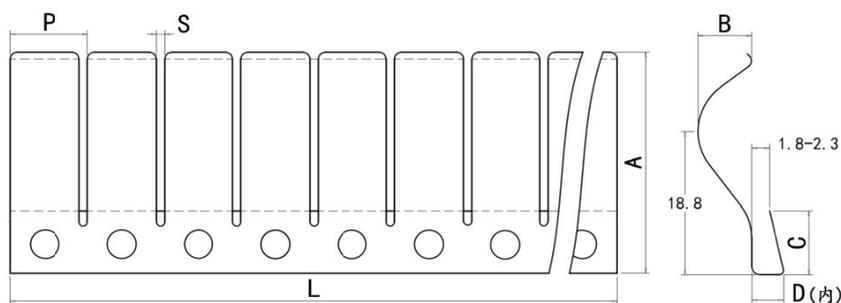


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1368-01	0.127	26.8	6.6	6.4	3.0	9.52	1.01	408 mm	43	本色 (可做 T 或 D 形刺破)
MB-1368-0S/N	0.127	26.8	6.6	6.4	3.0	9.52	1.01	408 mm	43	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2368-01	0.1	26.8	6.6	6.4	3.0	9.52	1.01	408 mm	43	可用 0.1mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-1368D-01.

15. MB-LD40-01

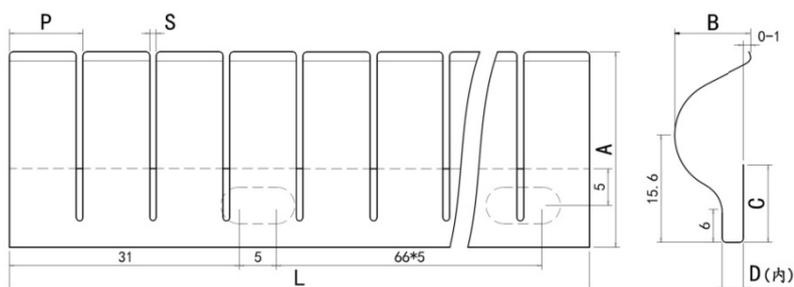

本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)





深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-LD40-01	0.15	26.0	10	10.7	3	9.95	1	407 mm	41	光亮本色
MB-LD40-0S/N	0.15	26.0	10	10.7	3	9.95	1	407 mm	41	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2LD40-01	0.127	26.0	10	10.7	3	9.95	1	407 mm	41	可用 0.127mm 厚镀铜生产

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-LD40D-01.

16. MB-LD35-01

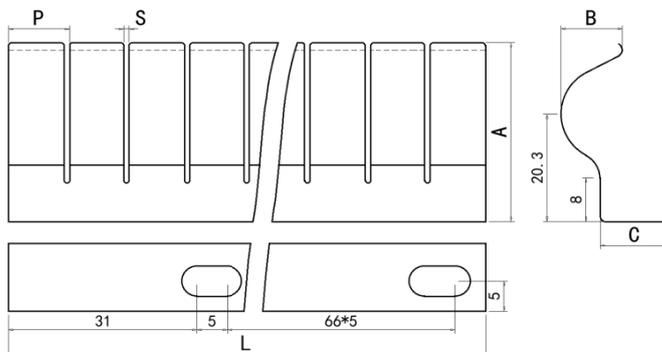
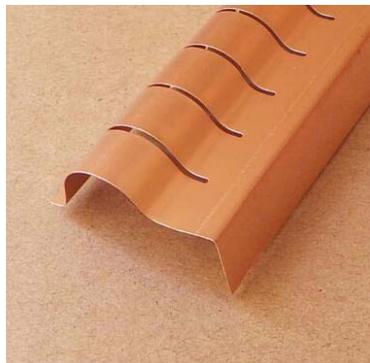


本产品可以提供左、右角簧 (见图示)



产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-LD35-01	0.15	29	10	11.3	9.95	1	407 mm	41	光亮本色
MB-LD35-0S/N	0.15	29	10	11.3	9.95	1	407 mm	41	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2LD35-01	0.127	29	10	11.3	9.95	1	407 mm	41	可用 0.127mm 厚镀铜生产

17. MB-1740-01

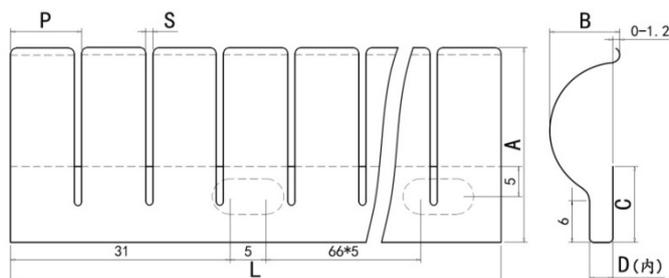

本产品可以提供左、右角簧 (见图示)




产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1740-01	0.15	26	10	11	3	10	1	409 mm	41	光亮本色
MB-1740-0S/N	0.15	26	10	11	3	10	1	409 mm	41	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-2740-01	0.127	26	10	11	3	10	1	409 mm	41	可用 0.127mm 厚铜生产
------------	-------	----	----	----	---	----	---	--------	----	-----------------

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-1740D-01.

18. MB-1735-01

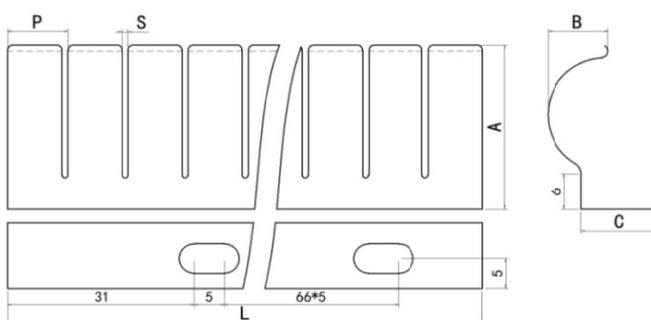


本产品可以提供左、右角簧 (见图示)




产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1735-01	0.15	26	10	11	10	1	409 mm	41	光亮本色
MB-1735-OS/N	0.15	26	10	11	10	1	409 mm	41	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2735-01	0.127	26	10	11	10	1	409 mm	41	可用 0.127mm 厚镀铜生产

19. MB-1175-01

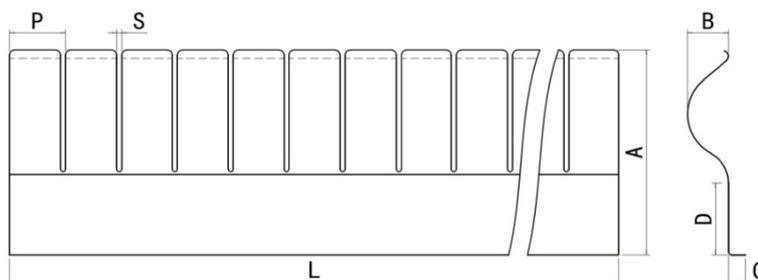

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1175-01	0.15	37	7.5	3	14.5	9.95	0.9	407 mm	41	光亮本色
MB-1175-OS/N	0.15	37	7.5	3	14.5	9.95	0.9	407 mm	41	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2175-01	0.127	37	7.5	3	14.5	9.95	0.9	407 mm	41	可用 0.127mm 厚铜生产


20. MB-1311-01

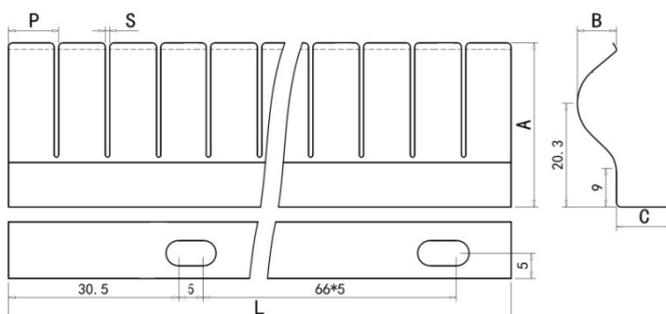

深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1311-01	0.15	32.5	7.5	11.3	9.95	1	407 mm	41	光亮本色
MB-1311-0S/N	0.15	32.5	7.5	11.3	9.95	1	407 mm	41	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2311-01	0.127	32.5	7.5	11.3	9.95	1	407 mm	41	可用 0.127mm 厚镀铜生产

21. MB-1308-01

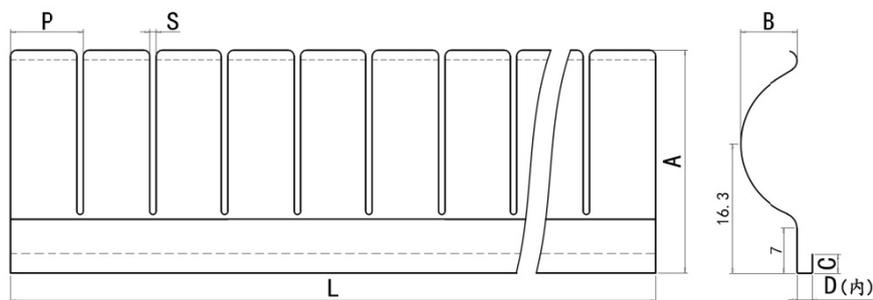


本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)



产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1308-01	0.127	30.7	8	2.7	2.05	9.95	0.9	407 mm	41	光亮本色
MB-1308-0S/N	0.127	30.7	8	2.7	2.05	9.95	0.9	407 mm	41	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2308-01	0.1	30.7	8	2.7	2.05	9.95	0.9	407 mm	41	可用 0.1mm 厚镀铜生产

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-1308D-01.

22. MB-1438-01


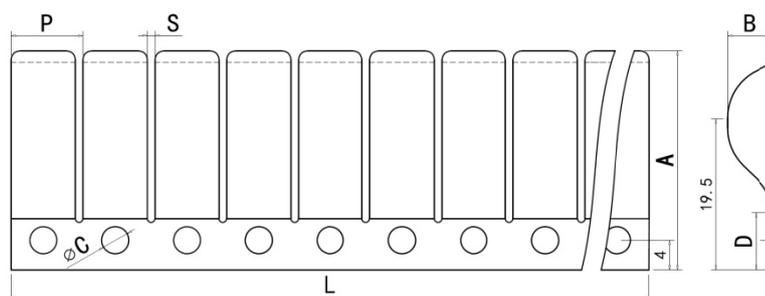


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1438-01	0.127	26.8	6.6	3.6	7	9.52	1	304 mm	32	光亮本色
MB-1438-01	0.127	26.8	6.6	3.6	7	9.52	1	608 mm	64	光亮本色
MB-1438-0S/N	0.127	26.8	6.6	3.6	7	9.52	1	608 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1438C-01	0.127	26.8	6.6	3.6	7	9.52	1	7.62 米	800	光亮本色/ 卷料
MB-2438-01	0.1	26.8	6.6	3.6	7	9.52	1	608 mm	64	可用 0.1mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

23. MB-1396-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

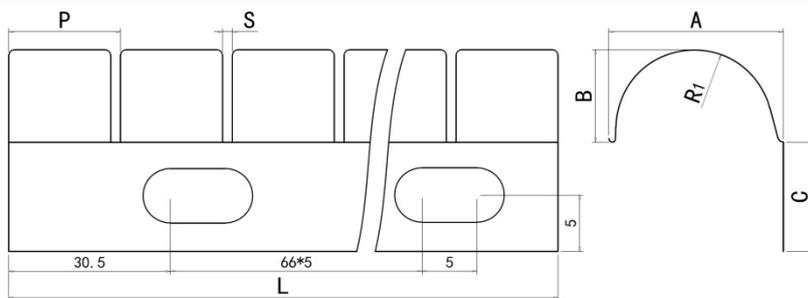

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1396-01	0.127	15	8.5	10.0	8	10.2	0.9	397 mm	39	光亮本色
MB-1396-0S/N	0.127	15	8.5	10.0	8	10.2	0.9	397 mm	39	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1396C-01	0.127	15	8.5	10.0	8	10.2	0.9	7.62 米	747	光亮本色/卷料
MB-2396-01	0.1	15	8.5	10.0	8	10.2	0.9	397 mm	39	可用 0.1mm 厚镀铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；


24. MB-1178-01

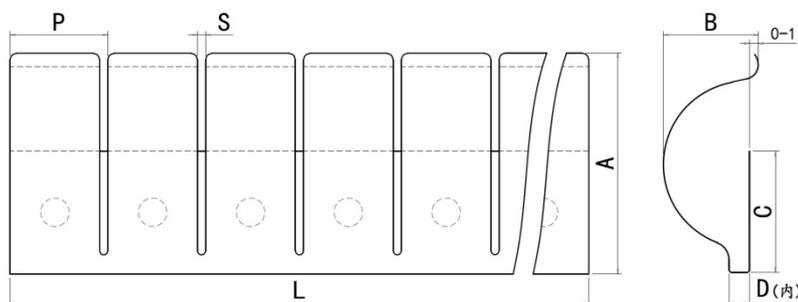

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1178-01	0.20	27	11	15.2	2.5	12	1	203 mm	17	光亮本色
MB-1178-0S/N	0.20	27	11	15.2	2.5	12	1	203 mm	17	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间，对应料号：MB-1178D-01.

25. MB-1440-01

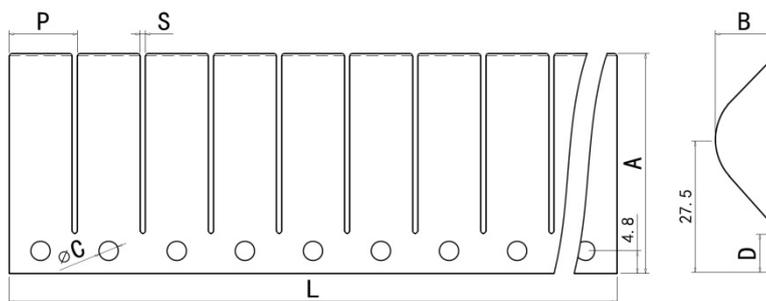


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1440-01	0.15	40.6	10.8	3.6	7.2	12.7	1	609 mm	48	光亮本色
MB-1440-0S/N	0.15	40.6	10.8	3.6	7.2	12.7	1	609 mm	48	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1440C-01	0.15	40.6	10.8	3.6	7.2	12.7	1	7.62 米	600	光亮本色/卷料
MB-2440-01	0.127	40.6	10.8	3.6	7.2	12.7	1	609 mm	48	可用 0.127mm 厚镀铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

26. MB-CA40-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

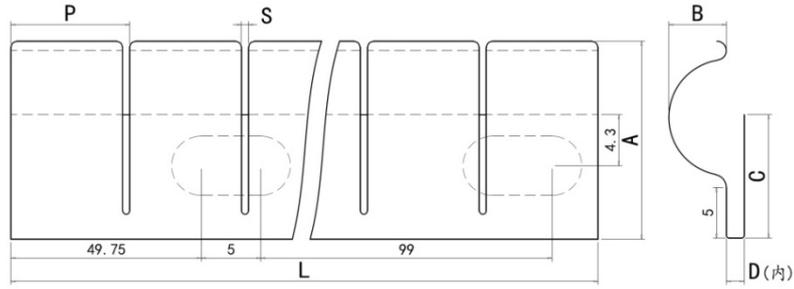

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-CA40-01	0.10	17	4.8	10.5	1.5	10	0.6	199.5 mm	20	光亮本色
MB-CA40-OS/N	0.10	17	4.8	10.5	1.5	10	0.6	199.5 mm	20	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍



注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-CA40D-01.

27. MB-CA35-01

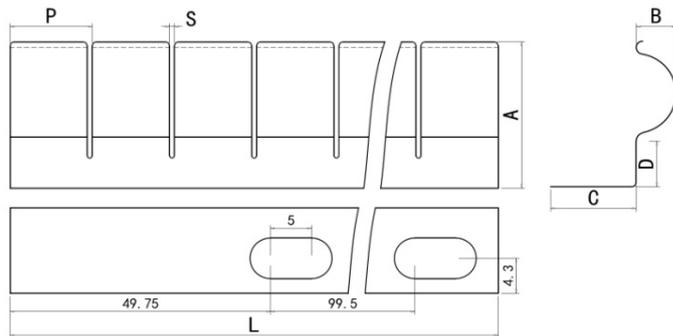

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-CA35-01	0.10	19	4.8	10.5	5.5	10	0.6	199.5 mm	20	光亮本色
MB-CA35-OS/N	0.10	19	4.8	10.5	5.5	10	0.6	199.5 mm	20	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍



28. MB-1534-01

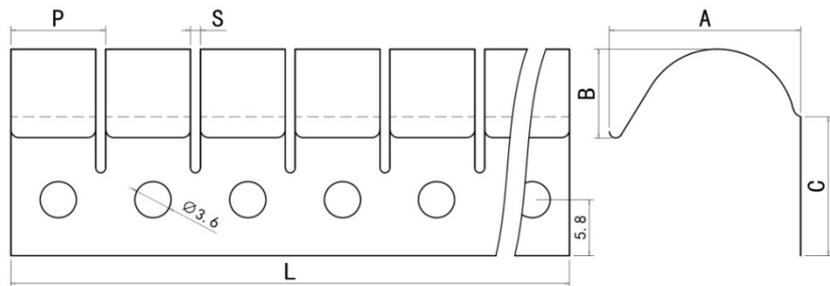

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1534-01	0.1	18.92	10	14	9.52	1.01	608 mm	64	光亮本色
MB-1534-OS/N	0.1	18.92	10	14	9.52	1.01	608 mm	64	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2534-01	0.08	18.92	10	14	9.52	1.01	608 mm	64	可用 0.08mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

29. MB-1535L-01

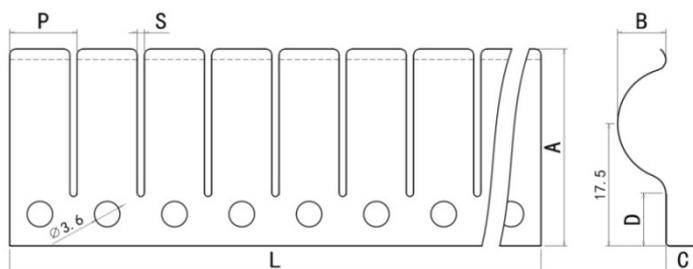


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1535L-01	0.1	18.92	10	14	17.5	9.52	1.01	608 mm	64	光亮本色

技术支持: 许经理 13509683160 (微信同号) www.emis-tech.com 工厂地址: 深圳市观澜镇新田第二市场鸿鹏飞工业园 A 栋 1F 深圳易麦斯

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1535L-01	0.127	28.5	6.6	4.81	8.5	9.52	1.01	304 mm	32	光亮本色
MB-1535L-01	0.127	28.5	6.6	4.81	8.5	9.52	1.01	408 mm	43	光亮本色
MB-1535L-0S/N	0.127	28.5	6.6	4.81	8.5	9.52	1.01	408 mm	43	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍


30. MB-T788-01

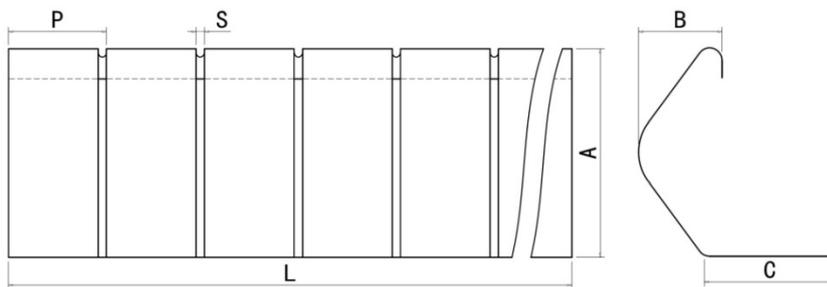

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-T788-01	0.127	20.3	8.13	13	9.52	0.8	304 mm	32	光亮本色
MB-T788-0S/N	0.127	20.3	8.13	13	9.52	0.8	304 mm	32	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



31. MB-KA40-01

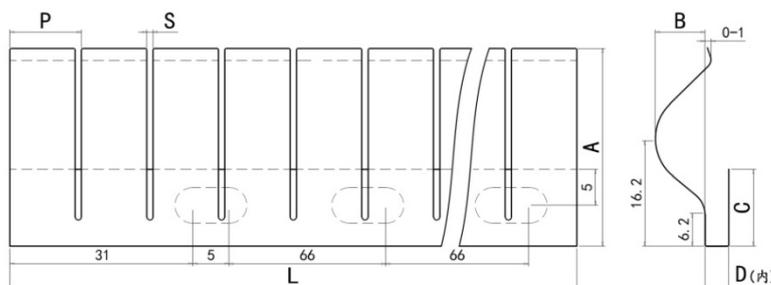


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-KA40-01	0.15	28.5	7.5	10.5	3	9.95	1	199 mm	20	光亮本色
MB-KA40-0S/N	0.15	28.5	7.5	10.5	3	9.95	1	199 mm	20	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2KA40-01	0.127	28.5	7.5	10.5	3	9.95	1	199 mm	20	可用 0.127mm 厚镀铜生产

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-KA40D-01.

32. MB-NY40-01

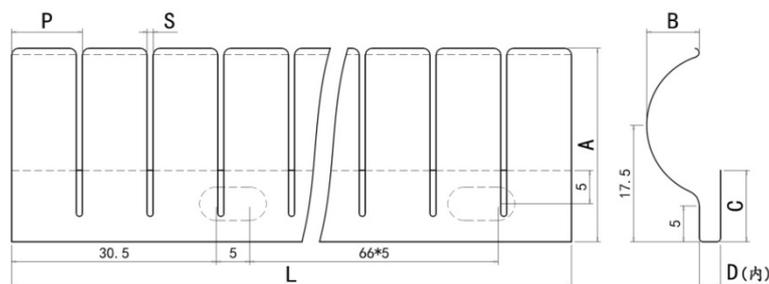

本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)

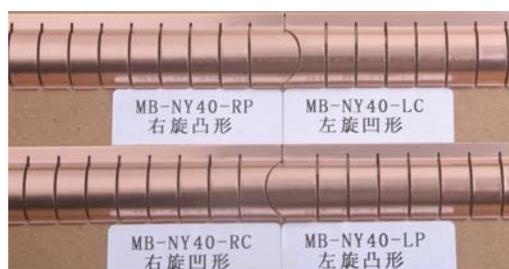


深圳市易麦斯电子材料有限公司


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-NY40-01	0.15	27.5	8.5	11.3	3.0	10.55	0.9	410 mm	39	光亮本色
MB-NY40-0S/N	0.15	27.5	8.5	11.3	3.0	10.55	0.9	410 mm	39	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2NY40-01	0.127	27.5	8.5	11.3	3.0	10.55	0.9	410 mm	39	可用 0.127mm 厚镀铜生产

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-NY40D-01.

33. MB-NY35-01

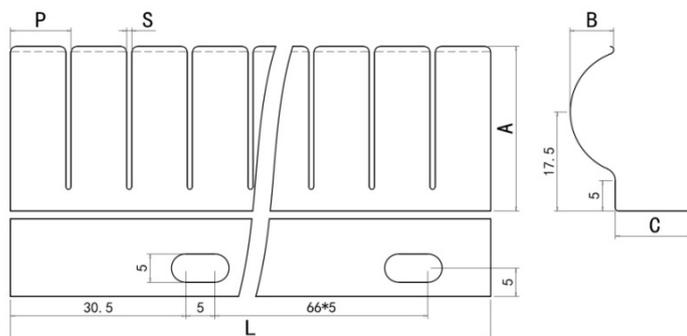


本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)

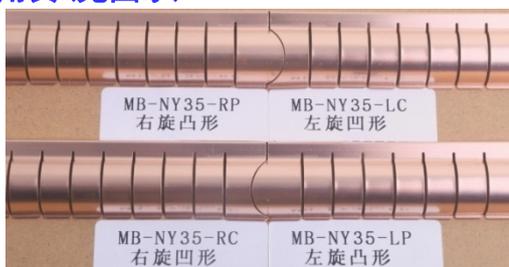

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-NY35-01	0.15	27.5	8.5	11.3	10.55	0.9	410 mm	39	光亮本色
MB-NY35-0S/N	0.15	27.5	8.5	11.3	10.55	0.9	410 mm	39	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2NY35-0S/N	0.127	27.5	8.5	11.3	10.55	0.9	410 mm	39	用 0.127mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


34. MB-1375-01

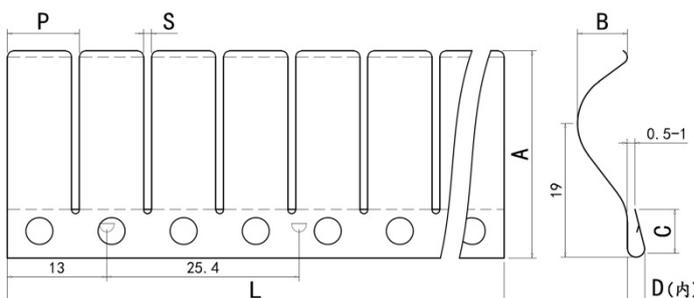

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1375-01	0.127	27	6.6	6.5	2.3	9.52	1	408 mm	43	光亮本色
MB-1375-0S/N	0.127	27	6.6	6.5	2.3	9.52	1	408 mm	43	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


35. MB-1123-01

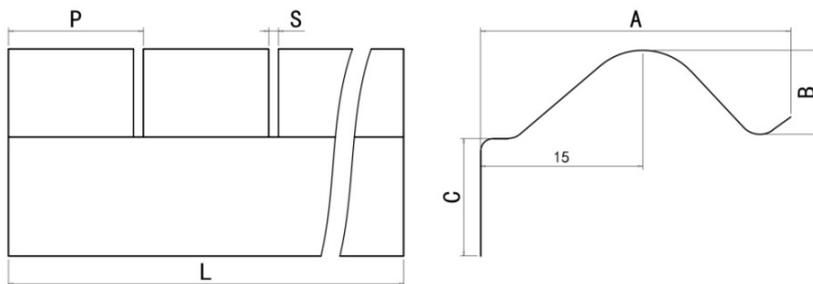

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1123-01	0.1	22	6.5	9	10.1	0.8	151 mm	15	光亮本色
MB-1123-0S/N	0.1	22	6.5	9	10.1	0.8	151 mm	15	0S: 镀亮锡 / 0N: 光亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

36. MB-SS40-01

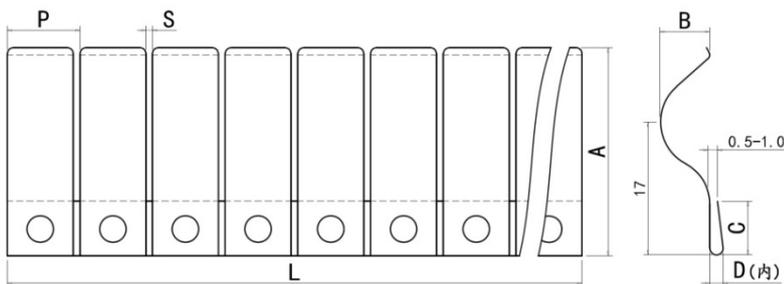


本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)



产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-SS40-01	0.127	27.5	6.6	7.3	1.8	9.78	0.9	410 mm	42	光亮本色
MB-SS40-0S/N	0.127	27.5	6.6	7.3	1.8	9.78	0.9	410 mm	42	0S: 镀亮锡 / 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

37. MB-SS35-01

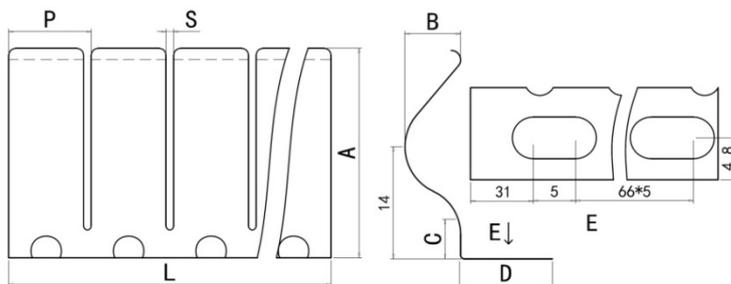

本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)




深圳市易麦斯电子材料有限公司


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-SS35-01	0.127	25	6.6	5.5	11	9.78	0.9	410 mm	42	光亮本色
MB-SS35-0S/N	0.127	25	6.6	5.5	11	9.78	0.9	410 mm	42	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

38. MB-HY40-01

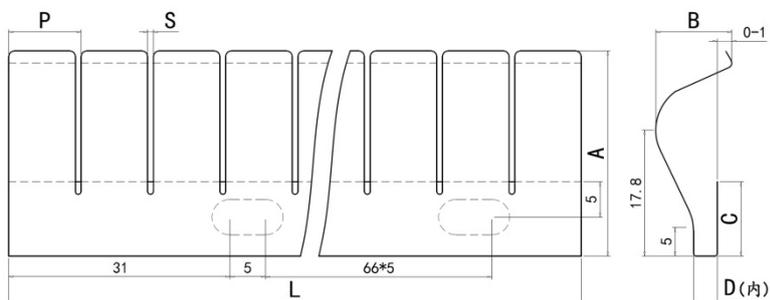


本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)

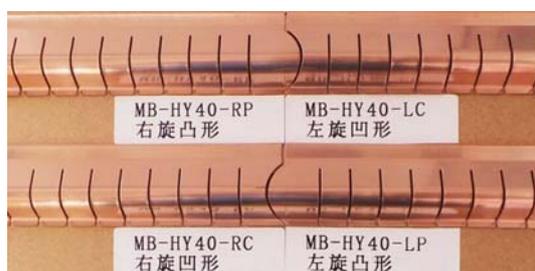


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-HY40-01	0.15	26.5	8	10.5	3.0	10.14	0.8	405 mm	40	光亮本色
MB-HY40-0S/N	0.15	26.5	8	10.5	3.0	10.14	0.8	405 mm	40	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-HY40D-01.

39. MB-HY35-01

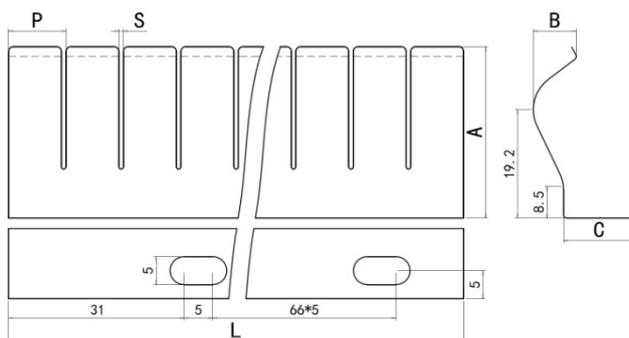


本产品可以提供左. 右角簧 (见图示)

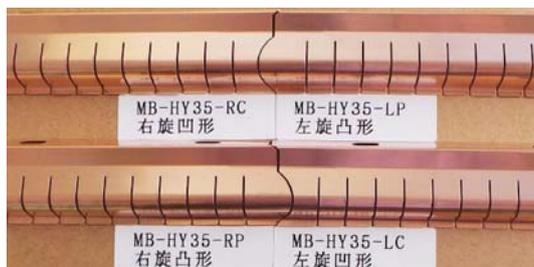

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-HY35-01	0.15	29.5	8	11.5	10.14	0.8	405 mm	40	光亮本色
MB-HY35-0S/N	0.15	29.5	8	11.5	10.14	0.8	405 mm	40	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

40. MB-KR40-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

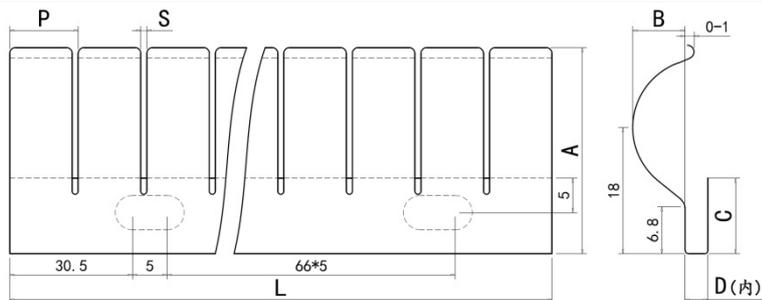

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-KR40-01	0.15	31	7.6	11	3	10	1	409 mm	41	光亮本色
MB-KR40-0S/N	0.15	31	7.6	11	3	10	1	409 mm	41	0S: 镀亮锡 / ON: 镀亮镍


注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-KR40D-01.

41. MB-KR35-01

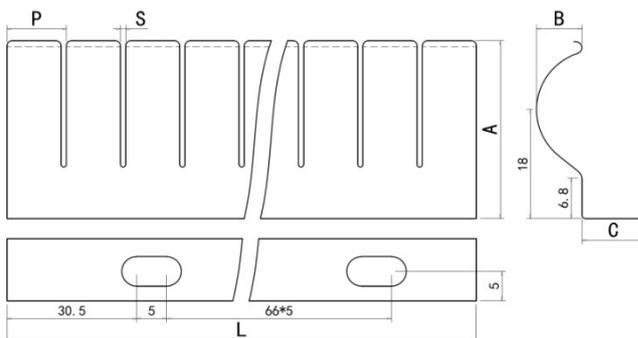


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-KR35-01	0.15	30	7.6	10.5	10	1	409 mm	41	光亮本色
MB-KR35-0S/N	0.15	30	7.6	10.5	10	1	409 mm	41	0S: 镀亮锡 / ON: 镀亮镍

42. MB-FA35-01

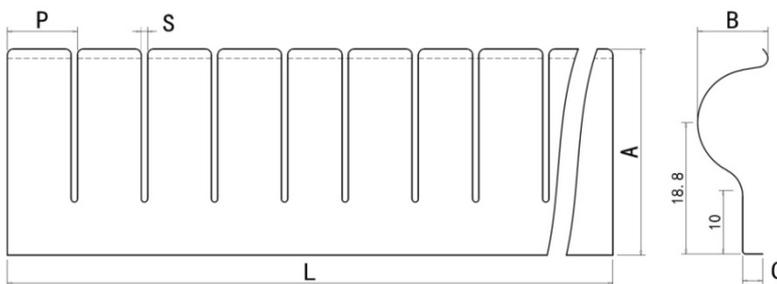

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-FA35-01	0.15	29.5	9.5	3	9.95	0.9	308 mm	31	光亮本色
MB-FA35-0S/N	0.15	29.5	9.5	3	9.95	0.9	308 mm	31	0S: 镀亮锡 / ON: 镀亮镍

43. MB-TY38-01

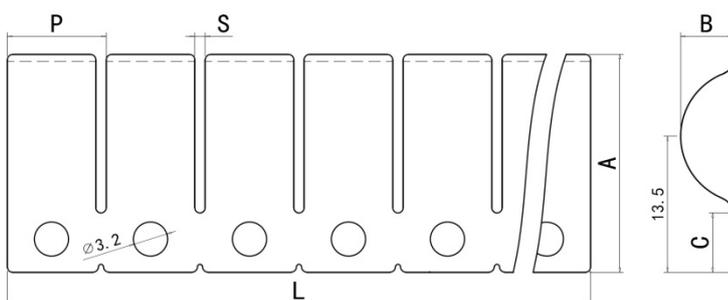


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
------	--------	---	---	---	---	---	------	----	----

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-TY38-01	0.1	21	5.5	6.5	9.52	1	608 mm	64	光亮本色
MB-TY38-0S/N	0.1	21	5.5	6.5	9.52	1	608 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-TY38C-01	0.1	21	5.5	6.5	9.52	1	7.62 米	800	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


44. MB-TY35-01

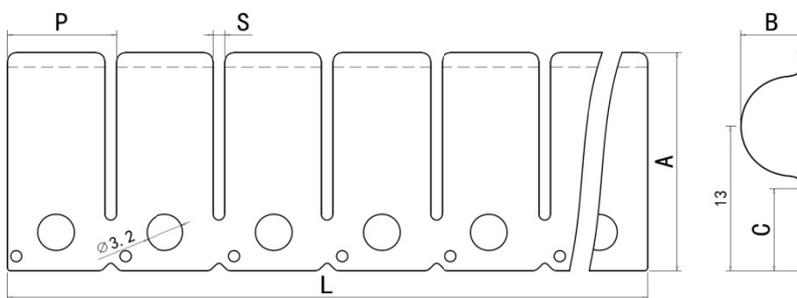

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-TY35-01	0.1	19	4.5	7.1	9.52	1	608 mm	64	光亮本色
MB-TY35-0S/N	0.1	19	4.5	7.1	9.52	1	608 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-TY35C-01	0.1	19	4.5	7.1	9.52	1	7.62 米	800	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


45. MB-1122-01

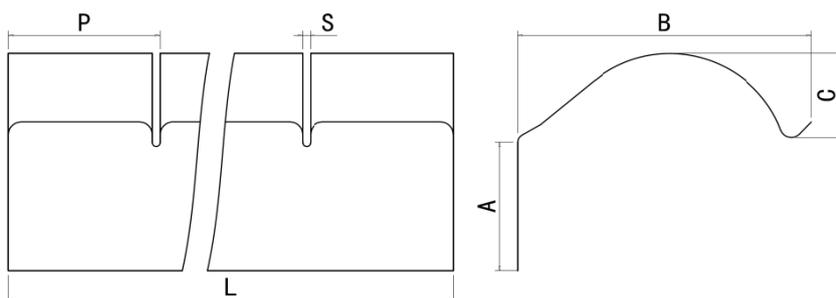

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1122-01	0.1	8.5	18.8	5.5	9.6	0.5	201 mm	21	光亮本色
MB-1122-0S/N	0.1	8.5	18.8	5.5	9.6	0.5	201 mm	21	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

46. MB-ZY40-01

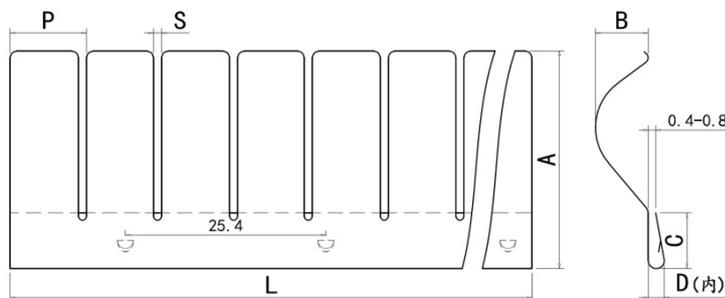


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-ZY40-01	0.127	27.6	6.6	7.1	1.8	9.52	1	408 mm	43	光亮本色
MB-ZY40-0S/N	0.127	27.6	6.6	7.1	1.8	9.52	1	408 mm	43	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-ZY40D-01.


47. MB-1235-01

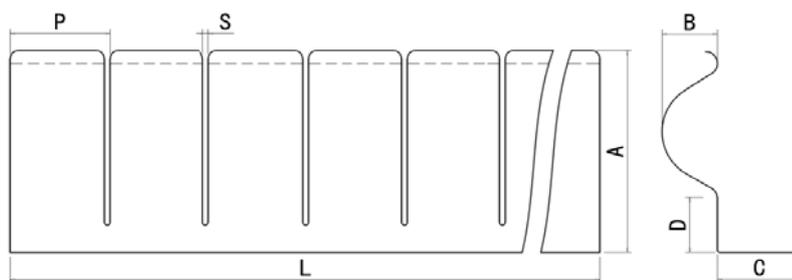

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1235-01	0.127	20.5	5.5	8.4	6.5	10	0.6	199.4 mm	20	光亮本色
MB-1235-0S/N	0.127	20.5	5.5	8.4	6.5	10	0.6	199.4 mm	20	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

48. MB-1240-01

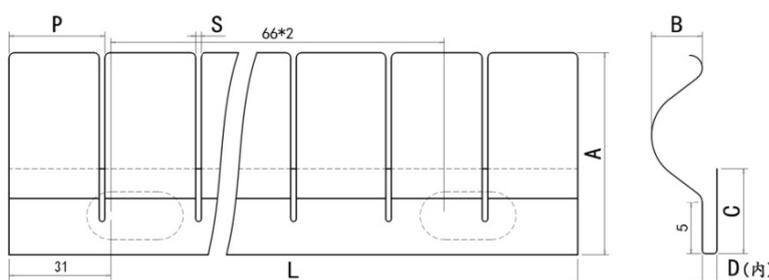


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1240-01	0.127	20.5	5.5	9	1.5	10	0.6	199.4 mm	20	光亮本色
MB-1240-0S/N	0.127	20.5	5.5	9	1.5	10	0.6	199.4 mm	20	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-1240D-01.

49. MB-1140-01

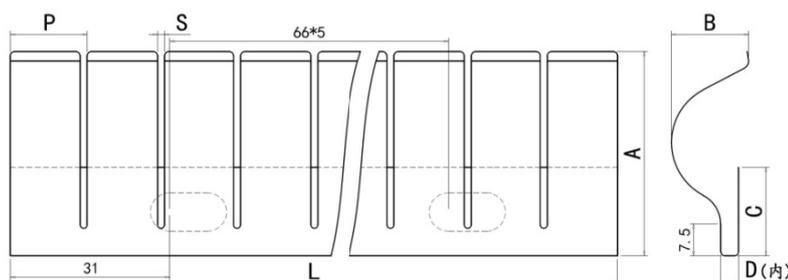



产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1140-01	0.15	26.5	10	11.5	2	9.95	0.9	407 mm	41	光亮本色
MB-1140-0S/N	0.15	26.5	10	11.5	2	9.95	0.9	407 mm	41	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

注: 产品卡槽尺寸 D 也可以做到 1.5-3.0mm 之间, 对应料号: MB-1140D-01.

二. 单槽式类簧片 (No.50----No.63 共 14 款)

50. MB-1216-01

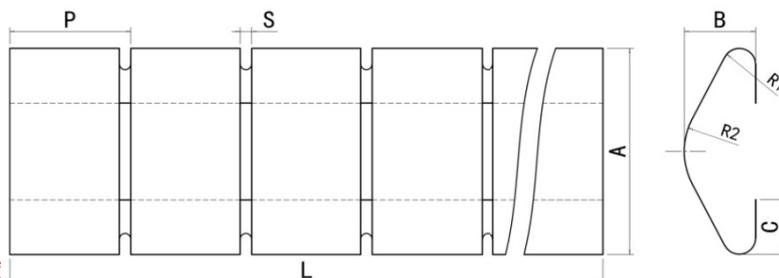

注:

微信



深圳易麦斯

深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1216-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1216-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S:镀亮锡/ ON:镀亮镍
MB-1216-0Z	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0Z:镀亮蓝锌

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

51. MB-1116-01

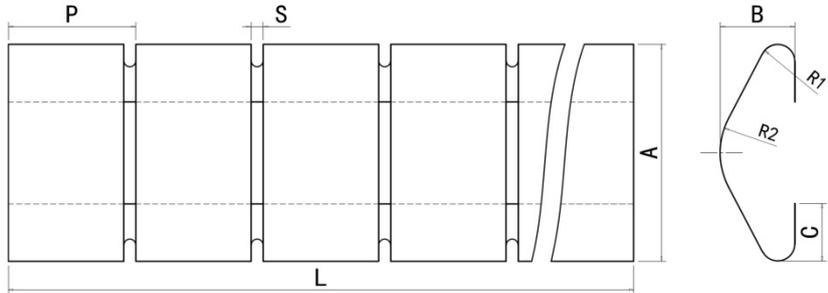



产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1116-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1116-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S:镀亮锡/ ON:镀亮镍
MB-1116-0Z	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0Z:镀亮蓝锌

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

注:MB-1116-01用T=0.089MM; MB-1216-01用T=0.05MM, 其余相同.


52. MB-1077-01

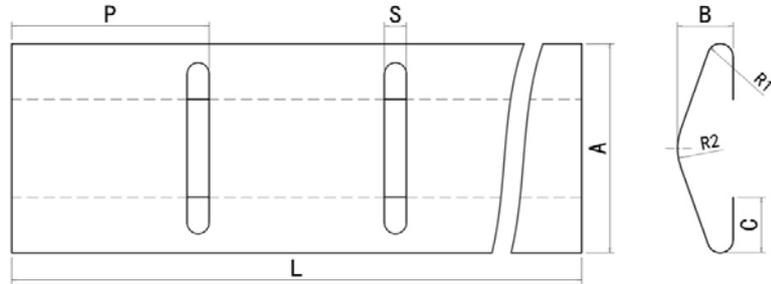

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1077-01	0.05	4.8	1.7	1.35	0.32	2.15	4.61	0.51	230 mm	50	标准长度. 本色
MB-1077-0S/N	0.05	4.8	1.7	1.35	0.32	2.15	4.61	0.51	230 mm	50	0S:镀亮锡/ ON:镀亮镍
MB-1077-01	0.05	4.8	1.7	1.35	0.32	2.15	4.61	0.51	405 mm	88	光亮本色
MB-1077-0S/N	0.05	4.8	1.7	1.35	0.32	2.15	4.61	0.51	405 mm	88	0S:镀亮锡/ ON:镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

53. MB-1721-01

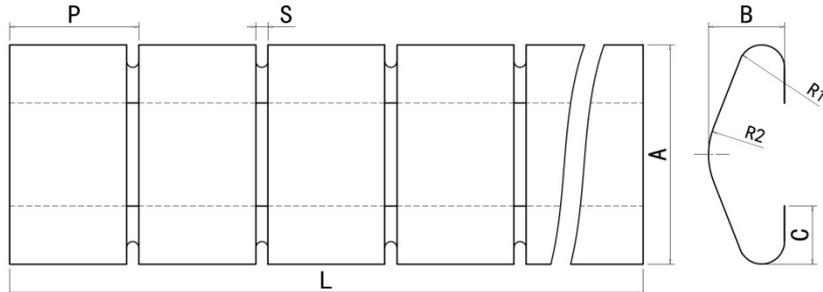

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
技术支持: 许经理 1350983160 (微信同号) www.emis-tech.com 工厂地址: 深圳市观澜镇新田第二市场腾飞工业园A栋1F 深圳易麦斯											



深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1721-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.95	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1721-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.95	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2721-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.95	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-2721-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.95	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

注: MB-1116-01R 内角=0.5mm; MB-1721-01 R 内角=0.95mm. 其余相同.


54. MB-1728-01

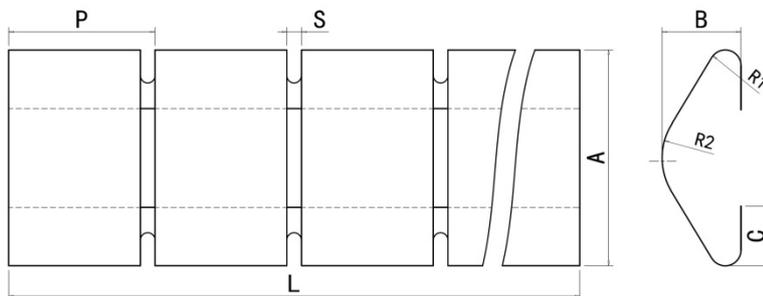

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1728-01	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	228 mm	36	光亮本色
MB-1728-0S/N	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	228 mm	36	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2728-01	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	228 mm	36	光亮本色
MB-2728-0S/N	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	228 mm	36	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

55. MB-1957-01

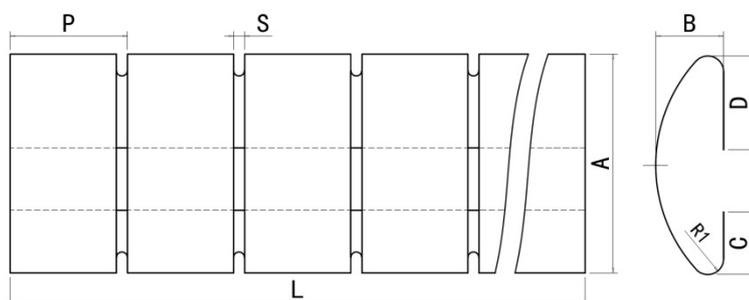


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	R1(内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1957-01	0.08	8.9	2.8	2.3	3.4	0.75	4.75	0.5	275 mm	58	光亮本色
MB-1957-0S/N	0.08	8.9	2.8	2.3	3.4	0.75	4.75	0.5	275 mm	58	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2957-01	0.05	8.9	2.8	2.3	3.4	0.75	4.75	0.5	275 mm	58	光亮本色
MB-2957-0S/N	0.05	8.9	2.8	2.3	3.4	0.75	4.75	0.5	275 mm	58	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

注: 大边一侧可贴 3M9469 胶带 W=2.8MM.

56. MB-1457-01

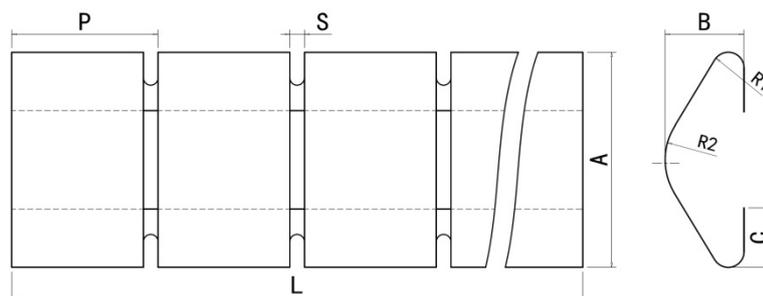

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
------	-------	---	---	---	-------	----	---	---	------	----	----


技术支持: 许经理 13509683160(微信同号) www.emis-tech.com 工厂地址: 深圳市观澜镇新田第二市场鸿鹏飞工业园A栋1F 深圳易麦斯

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1457-01	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	光亮本色
MB-1457-0S/N	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2457-01	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	光亮本色
MB-2457-0S/N	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


57. MB-1711-01

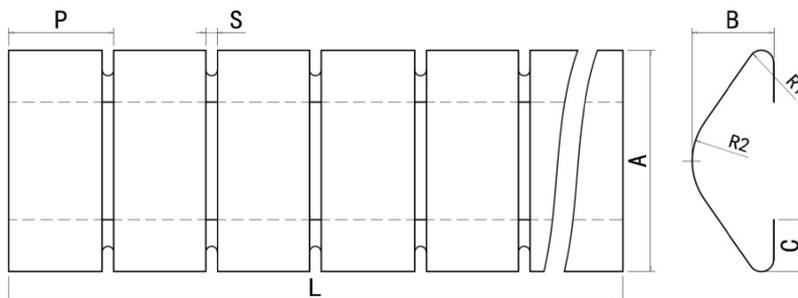

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1711-01	0.127	15.2	5.59	3.56	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	光亮本色
MB-1711-0S/N	0.127	15.2	5.59	3.56	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2711-01	0.08	15.2	5.59	3.56	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	光亮本色
MB-2711-0S/N	0.08	15.2	5.59	3.56	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-3711-01	0.05	15.2	5.59	3.56	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	光亮本色
MB-3711-0S/N	0.05	15.2	5.59	3.56	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


58. MB-1533-01

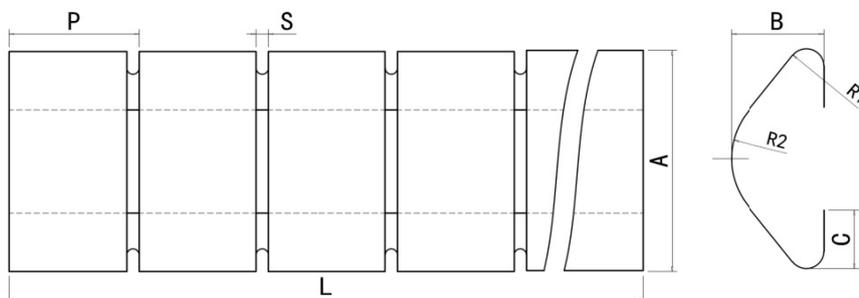

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1533-01	0.08	7.5	3.3	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1533-0S/N	0.08	7.5	3.3	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2533-01	0.05	7.5	3.3	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	可用 0.05mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

59. MB-1125-01

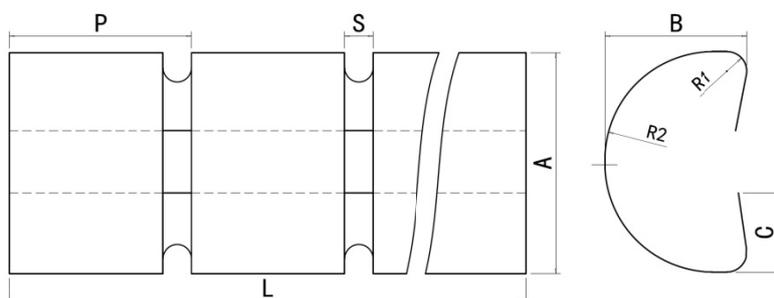

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1 (内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
------	--------	---	---	---	--------	----	---	---	------	----	----



技术支持: 许经理 13509683160 (微信同号) www.emis-tech.com 工厂地址: 深圳市观澜镇新田第二市场鸿鹏飞工业园 A 栋 1F 深圳易麦斯

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1125-01	0.05	3.9	2.5	1.4	0.35	1.9	3.2	0.5	191.5 mm	60	光亮本色
MB-1125-0S/N	0.05	3.9	2.5	1.4	0.35	1.9	3.2	0.5	191.5 mm	60	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


60. MB-1218-01

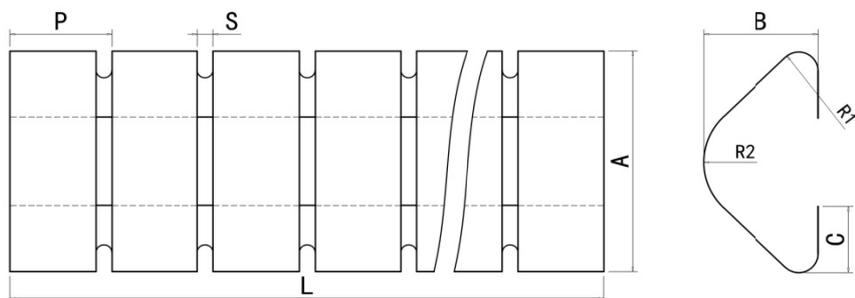

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1218-01	0.08	7	3.4	2.1	0.5	2.0	3.2	0.5	406 mm	127	光亮本色
MB-1218-0S/N	0.08	7	3.4	2.1	0.5	2.0	3.2	0.5	406 mm	127	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2218-01	0.05	7	3.4	2.1	0.5	2.0	3.2	0.5	406 mm	127	光亮本色
MB-2218-0S/N	0.05	7	3.4	2.1	0.5	2.0	3.2	0.5	406 mm	127	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


61. MB-1450-01

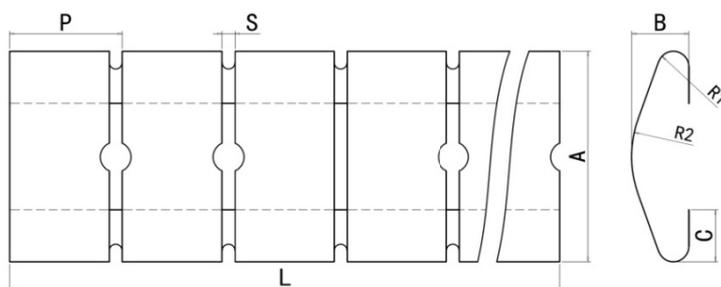

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1450-01	0.089	8.8	2.4	2.3	0.65	4.75	4.75	0.55	270 mm	57	光亮本色
MB-1450-0S/N	0.089	8.8	2.4	2.3	0.65	4.75	4.75	0.55	270 mm	57	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2450-01	0.05	8.8	2.4	2.3	0.65	4.75	4.75	0.55	270 mm	57	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



62. MB-1365-01

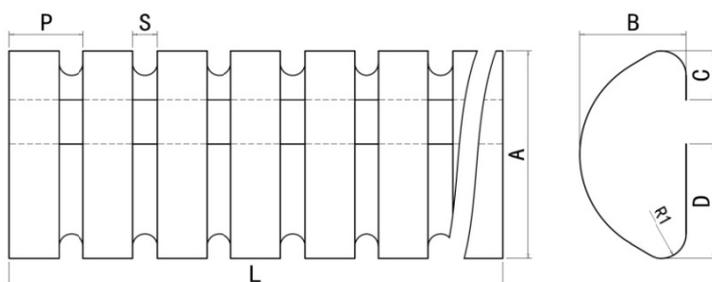

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	R1(内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1365-01	0.15	12.7	6.6	3	7	1.4	4.5	1.5	350 mm	78	光亮本色
MB-1365-0S/N	0.15	12.7	6.6	3	7	1.4	4.5	1.5	350 mm	78	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2365-01	0.127	12.7	6.6	3	7	1.4	4.5	1.5	350 mm	78	可用 0.127mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

63. MB-1715-01

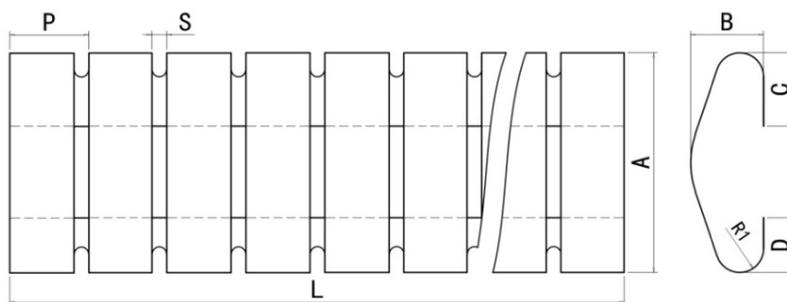


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	R1(内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1715-01	0.2	12	4	4	3	1.1	4.3	0.8	171.2 mm	40	光亮本色
MB-1715-0S/N	0.2	12	4	4	3	1.1	4.3	0.8	171.2 mm	40	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

三. 双槽式簧片 (No.64----No.81,共 18 款)


64. MB-1756-01

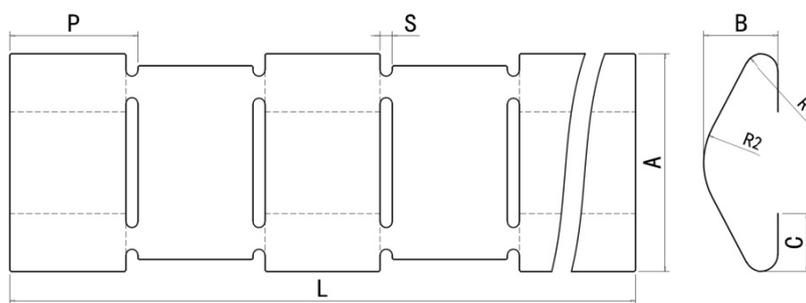

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1756-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	413 mm	87	光亮本色
MB-1756-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	413 mm	87	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2756-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	612.3 mm	129	光亮本色
MB-2756-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	612.3 mm	129	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;



65. MB-1757-01

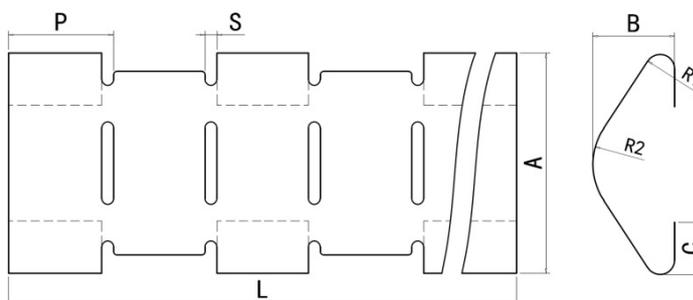

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1757-01	0.127	15.2	5.6	3.6	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	光亮本色
MB-1757-0S/N	0.127	15.2	5.6	3.6	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2757-01	0.08	15.2	5.6	3.6	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	光亮本色
MB-2757-0S/N	0.08	15.2	5.6	3.6	1.00	4.56	7.16	0.81	407 mm	57	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;


66. MB-1449-01

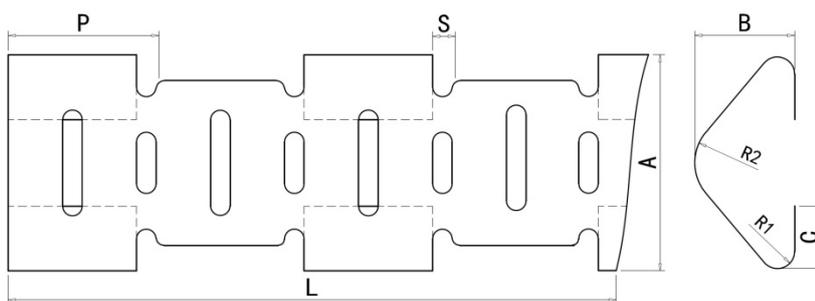

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1449-01	0.08	5.0	2.3	1.4	0.4	1.1	3.4	0.45	418 mm	123	光亮本色
MB-1449-OS/N	0.08	5.0	2.3	1.4	0.4	1.1	3.4	0.45	418 mm	123	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2449-01	0.05	5.0	2.3	1.4	0.4	1.1	3.4	0.45	418 mm	123	光亮本色
MB-2449-OS/N	0.05	5.0	2.3	1.4	0.4	1.1	3.4	0.45	418 mm	123	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;



67. MB-1109-01

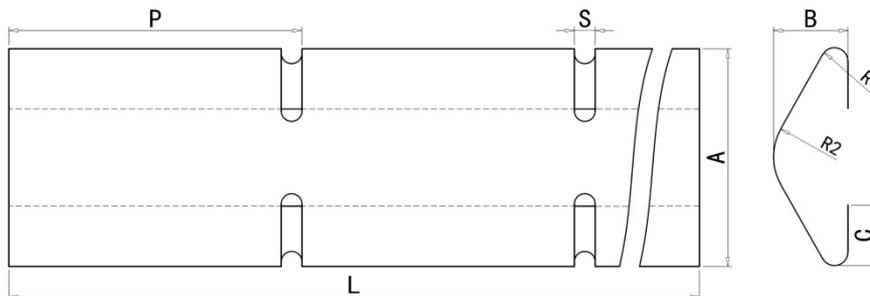

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1109-01	0.05	4.85	1.7	1.4	0.32	2.15	6.48	0.51	233 mm	36	光亮本色
MB-1109-OS/N	0.05	4.85	1.7	1.4	0.32	2.15	6.48	0.51	233 mm	36	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

68. MB-1136-01

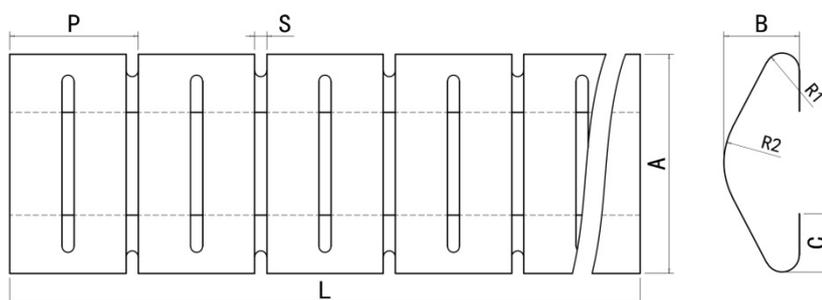


产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1136-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1136-OS/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2136-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-2136-OS/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做1节.2节.3节……, 表面也可以镀锌.金.银等;

69. MB-1793-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

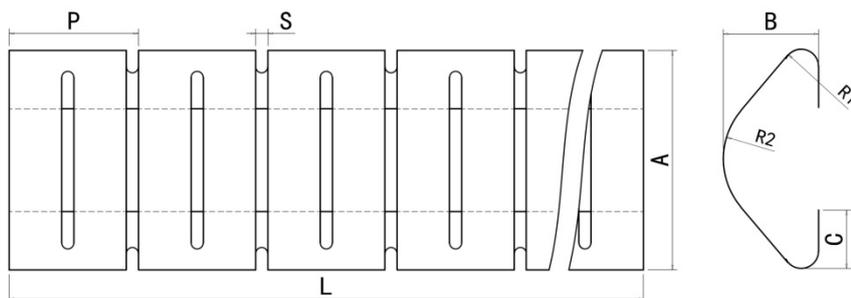

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1793-01	0.089	8.25	3.5	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1793-0S/N	0.089	8.25	3.5	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2793-01	0.05	8.25	3.5	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-2793-0S/N	0.05	8.25	3.5	2.16	0.51	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


70. MB-1524-01

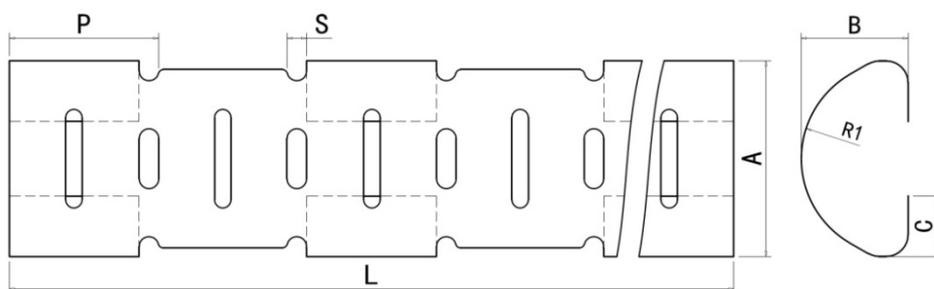

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1(内)	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1524-01	0.08	4.5	2.4	1.40	2.25	3.4	0.45	98.2 mm	29	光亮本色
MB-1524-0S/N	0.08	4.5	2.4	1.40	2.25	3.4	0.45	98.2 mm	29	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2524-01	0.05	4.5	2.4	1.40	2.25	3.4	0.45	98.2 mm	29	光亮本色
MB-2524-0S/N	0.05	4.5	2.4	1.40	2.25	3.4	0.45	98.2 mm	29	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



71. MB-1798-01

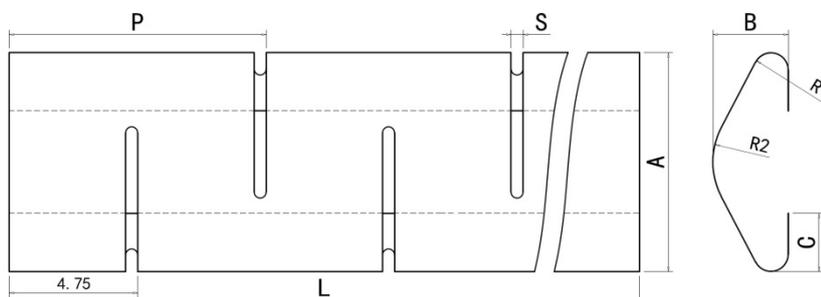

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1798-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	9.5	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1798-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	9.5	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2798-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	9.5	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-2798-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	9.5	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



72. MB-1061-01

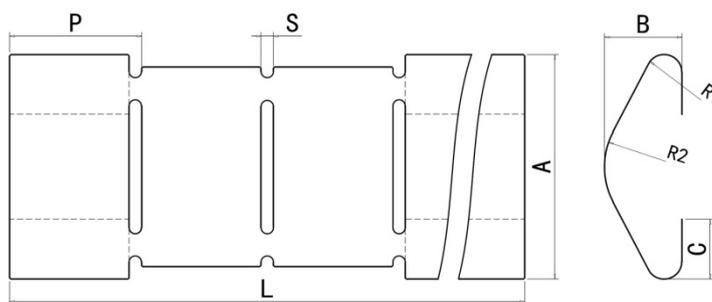

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1061-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	光亮本色
MB-1061-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2061-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	光亮本色
MB-2061-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；


73. MB-1666-01

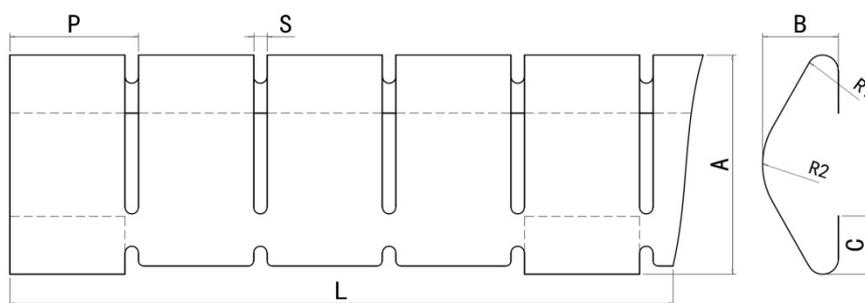

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1666-01	0.08	8.13	2.8	2.16	0.5	2.8	4.75	0.5	403 mm	85	光亮本色
MB-1666-0S/N	0.08	8.13	2.8	2.16	0.5	2.8	4.75	0.5	403 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2666-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.5	2.8	4.75	0.5	403 mm	85	光亮本色
MB-2666-0S/N	0.05	8.13	2.8	2.16	0.5	2.8	4.75	0.5	403 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；



74. MB-1754-01

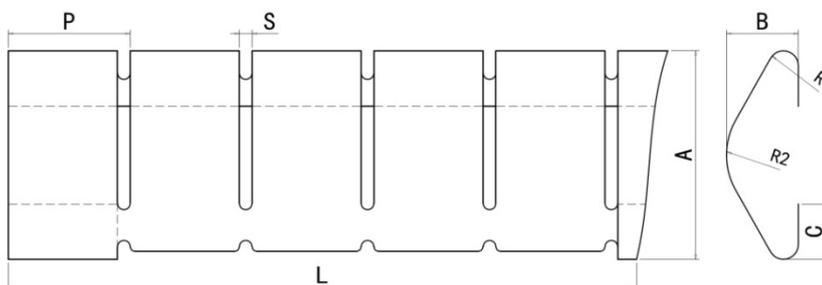

产品料号	T (mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1754-01	0.089	8.13	2.8	2.16	0.5	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-1754-0S/N	0.089	8.13	2.8	2.16	0.5	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2754-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.5	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	光亮本色
MB-2754-0S/N	0.05	8.13	2.8	2.16	0.5	2.79	4.75	0.5	408 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；



75. MB-1156-01

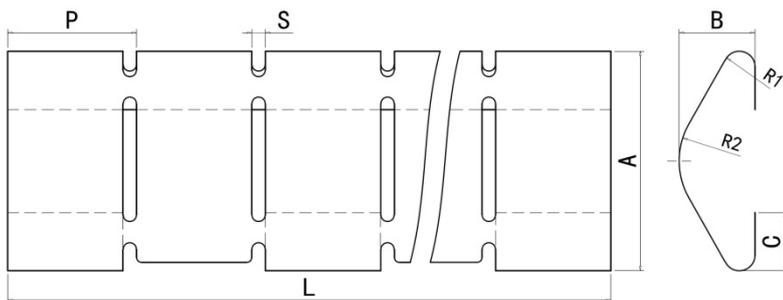

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1156-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	光亮本色
MB-1156-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2156-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	光亮本色
MB-2156-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

76. MB-1256-01

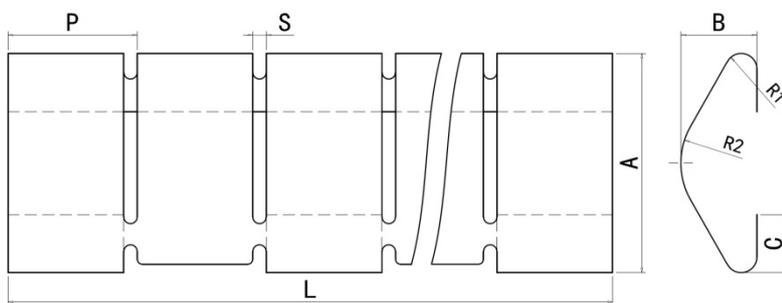


产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1256-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	光亮本色
MB-1256-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2256-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	光亮本色
MB-2256-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

注: MB-1156-01 与 MB-1256-01 区别: 前者圆弧上 2 个孔, 后者圆弧上 1 个孔. 其他相同

77. MB-1730-01

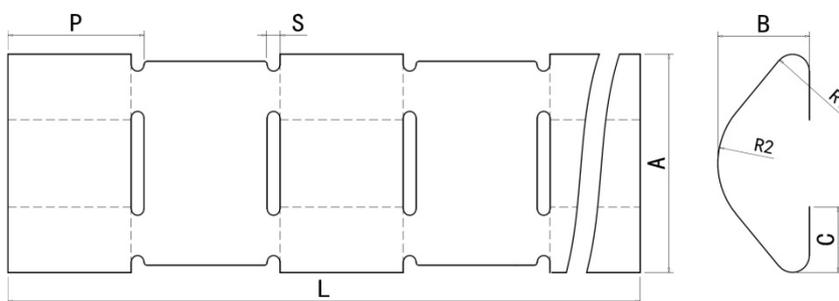


产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1730-01	0.08	7.6	3.2	2.3	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	光亮本色
MB-1730-0S/N	0.08	7.6	3.2	2.3	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2730-01	0.05	7.6	3.2	2.3	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	光亮本色
MB-2730-0S/N	0.05	7.6	3.2	2.3	0.51	2.79	4.75	0.45	413 mm	87	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

深圳市易麦斯电子材料有限公司

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；



78. MB-1956-01

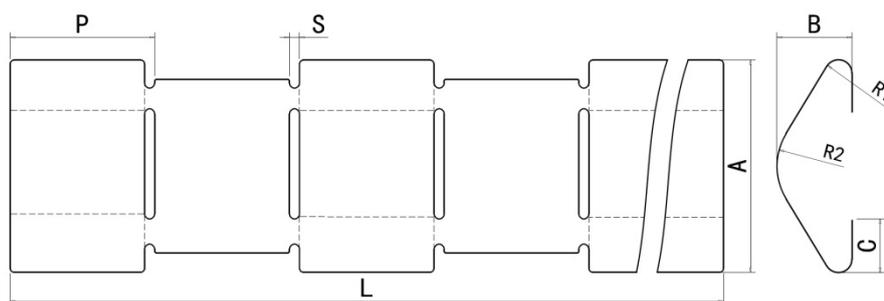

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1956-01	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	412 mm	65	光亮本色
MB-1956-0S/N	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	412 mm	65	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2956-01	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	412 mm	65	光亮本色
MB-2956-0S/N	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	412 mm	65	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；


79. MB-1456-01

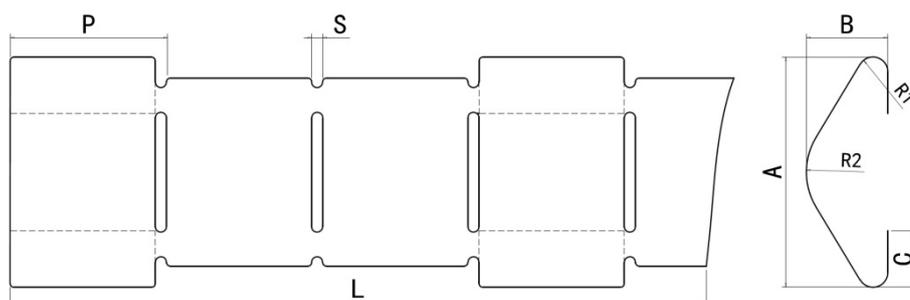

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1456-01	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	光亮本色
MB-1456-0S/N	0.08	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2456-01	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	光亮本色
MB-2456-0S/N	0.05	9.4	3.4	2.4	0.51	2.79	6.35	0.63	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；


80. MB-1356-01

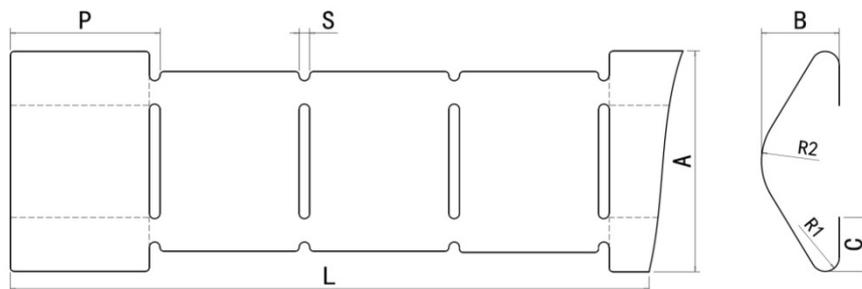

产品料号	T(mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1356-01	0.08	8.13	2.8	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	403 mm	85	光亮本色
MB-1356-0S/N	0.08	8.13	2.8	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	403 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2356-01	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	403 mm	85	光亮本色
MB-2356-0S/N	0.05	8.13	2.8	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	403 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

81. MB-1661-01

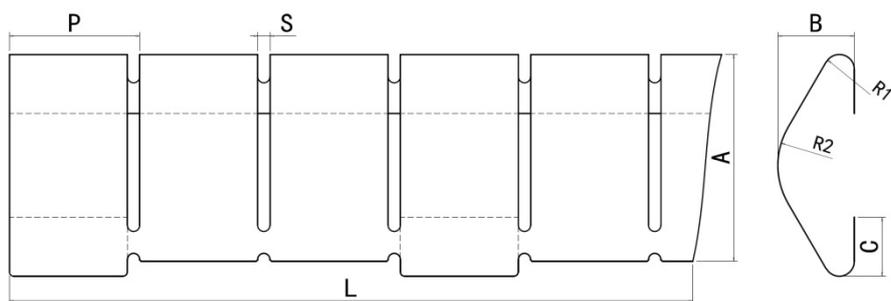


产品料号	T (mm)	A	B	C	R1(内)	R2	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1661-01	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	光亮本色
MB-1661-0S/N	0.089	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2661-01	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	光亮本色
MB-2661-0S/N	0.05	8.13	2.79	2.16	0.51	2.79	4.75	0.45	417.5 mm	88	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

四. 锯齿式簧片(No.82----No.92 共 11 款)



82. MB-1550-01

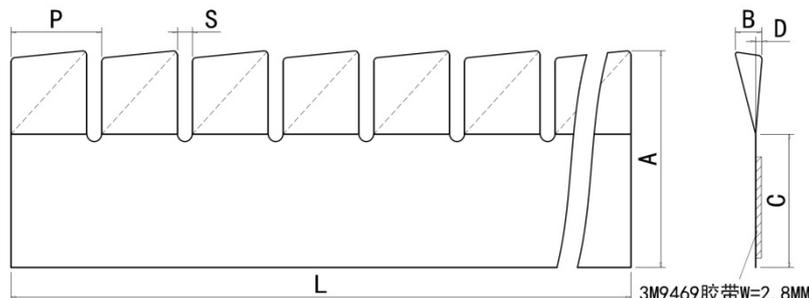

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1550-01	0.08	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.40	609 mm	252	光亮本色
MB-1550-0S/N	0.08	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.40	609 mm	252	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1550C-01	0.08	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.40	7.62 米	3148	光亮本色/卷料
MB-2550-01	0.05	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.40	609 mm	252	光亮本色
MB-2550-0S/N	0.05	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.40	609 mm	252	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2550C-01	0.05	5.9	0.8	3.5	0.15	2.42	0.40	7.62 米	3148	光亮本色/卷料

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；也可以用3M468 胶带；

83. MB-1551-01

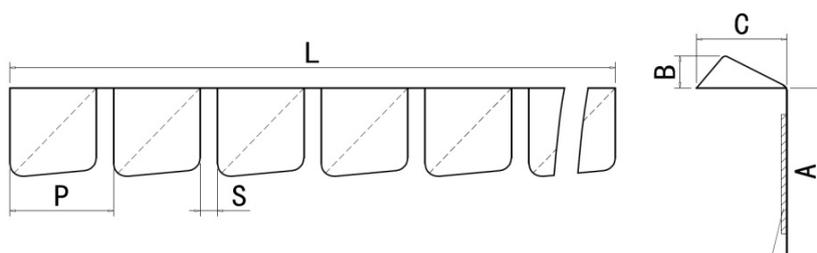



产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
------	--------	---	---	---	---	---	------	----	----

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1551-01	0.08	4.0	0.8	2.1	2.42	0.40	609 mm	252	光亮本色
MB-1551-0S/N	0.08	4.0	0.8	2.1	2.42	0.40	609 mm	252	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1551C-01	0.08	4.0	0.8	2.1	2.42	0.40	7.62 米	3148	光亮本色/卷料
MB-2551-01	0.05	4.0	0.8	2.1	2.42	0.40	609 mm	252	光亮本色
MB-2551-0S/N	0.05	4.0	0.8	2.1	2.42	0.40	609 mm	252	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带;


84. MB-1555-01

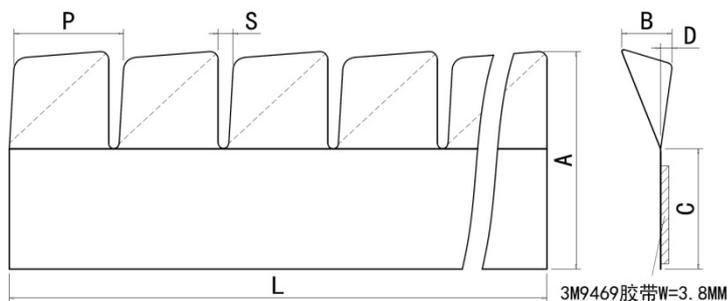

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1555-01	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-1555-0S/N	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1555C-01	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料
MB-2555-01	0.05	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-2555-0S/N	0.05	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2555C-01	0.05	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;



85. MB-1560-01

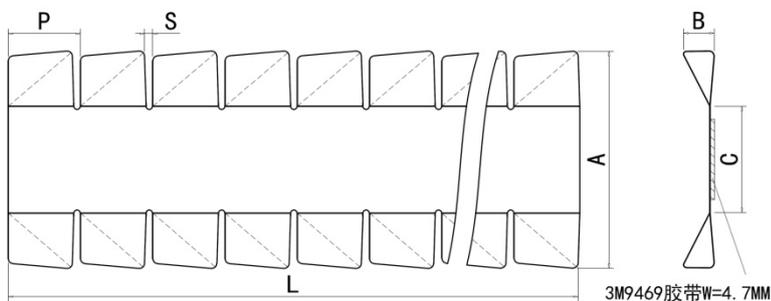

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1560-01	0.08	12.7	1.75	5.5	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-1560-0S/N	0.08	12.7	1.75	5.5	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1560C-01	0.08	12.7	1.75	5.5	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料
MB-2560-01	0.05	12.7	1.75	5.5	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-2560-0S/N	0.05	12.7	1.75	5.5	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2560C-01	0.05	12.7	1.75	5.5	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;



86. MB-1558-01

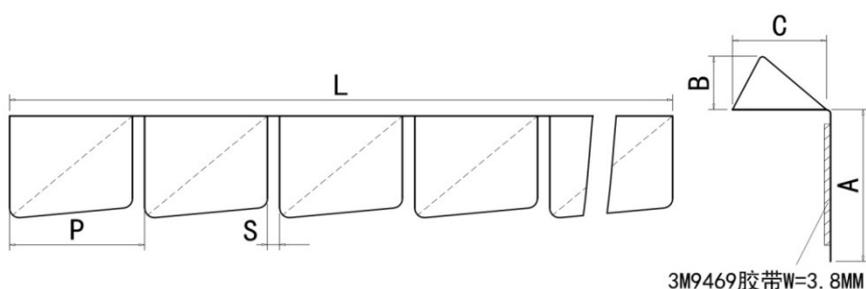

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1558-01	0.08	5.00	1.75	2.87	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-1558-0S/N	0.08	5.00	1.75	2.87	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1558C-01	0.08	5.00	1.75	2.87	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料
MB-2558-01	0.05	5.00	1.75	2.87	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-2558-0S/N	0.05	5.00	1.75	2.87	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2558C-01	0.05	5.00	1.75	2.87	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

87. MS-1551-01

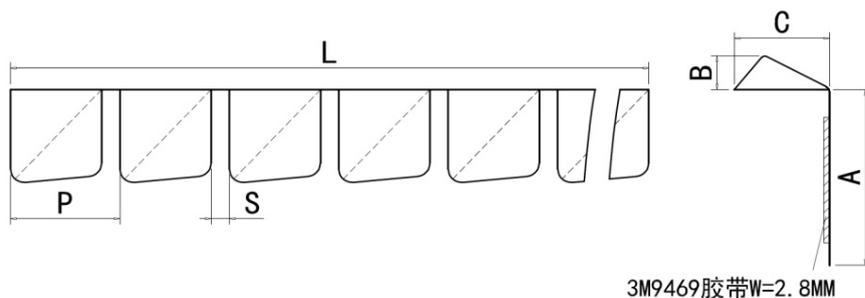



注: 产品材料为不锈钢 SUS301-1/2H, T=0.08MM

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MS-1551-01	0.08	4	0.8	2.1	2.42	0.40	610 mm	252	光亮本色
MS-1551C-01	0.08	4	0.8	2.1	2.42	0.40	7.62 米	3148	光亮本色

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

88. MB-1559-01

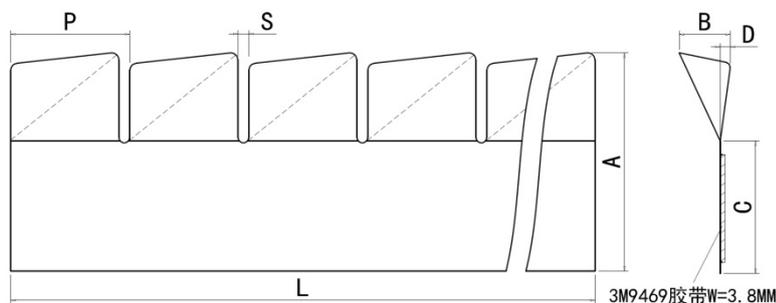



产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1559-01	0.08	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-1559-0S/N	0.08	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1559C-01	0.08	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料
MB-2559-01	0.05	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-2559-0S/N	0.05	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2559C-01	0.05	7.75	1.75	4.5	0.3	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

89. MB-1556-01

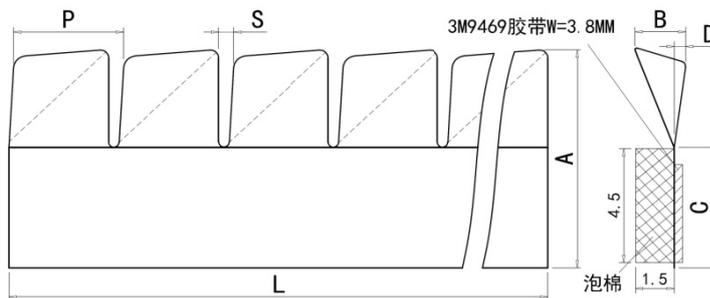


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1556-01	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	光亮本色
MB-1556-0S/N	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1556C-01	0.08	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	7.62 米	1815	光亮本色/卷料
MB-2556-01	0.05	8.64	1.90	4.58	0.3	4.2	0.40	609 mm	145	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: MB-1556-01 是由 MB-1555-01+泡棉+3M9469 胶带组装而成.



90. MB-1114-01

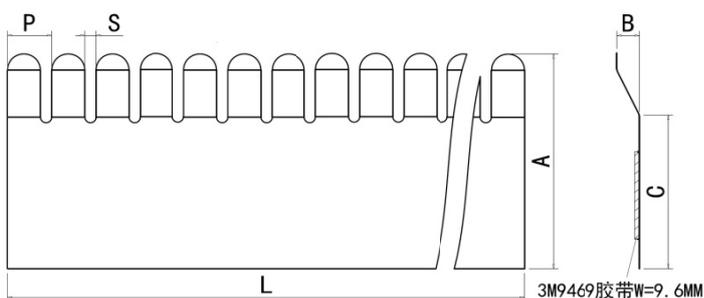

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1114-01	0.127	23.4	2.5	16.6	4.75	1.2	612 mm	129	光亮本色
MB-1114-0S/N	0.127	23.4	2.5	16.6	4.75	1.2	612 mm	129	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2114-01	0.08	23.4	2.5	16.6	4.75	1.2	612 mm	129	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;



91. MB-1552-01

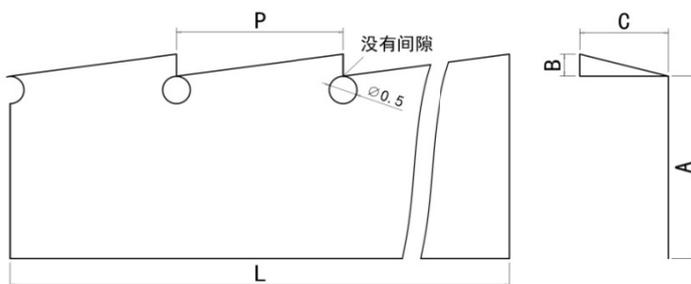

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	L 最长	节数	外观
MB-1552-01	0.1	3.3	0.4	1.6	3.0	306 mm	102	光亮本色
MB-1552-0S/N	0.1	3.3	0.4	1.6	3.0	306 mm	102	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

92. MB-1250-01

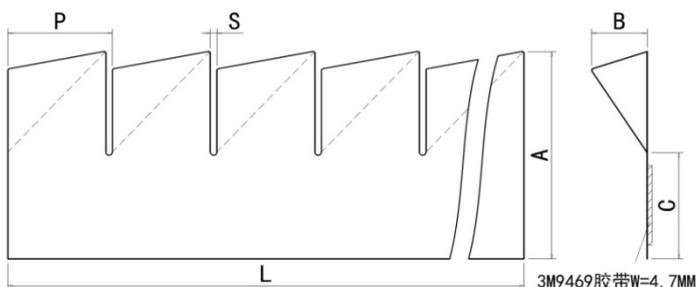



产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1250-01	0.08	12.7	3.5	5.7	6.35	0.4	609 mm	96	光亮本色
MB-1250-0S/N	0.08	12.7	3.5	5.7	6.35	0.4	609 mm	96	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1250C-01	0.08	12.7	3.5	5.7	6.35	0.4	7.62 米	1200	光亮本色/卷料
MB-2250-01	0.05	12.7	3.5	5.7	6.35	0.4	609 mm	96	可用 0.05mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

五.平滑式簧片(No.93----No.114,共 22 款)

93. MB-1012-01

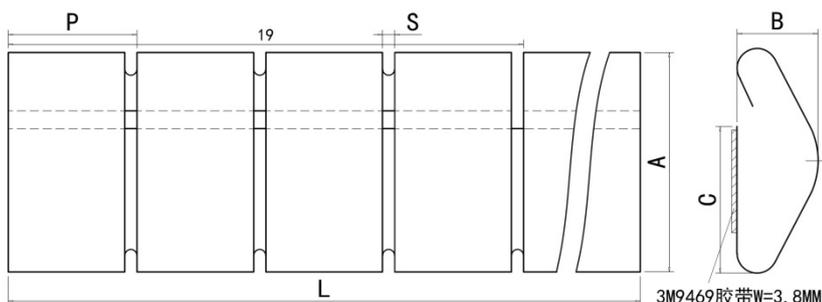


产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1012-01	0.0635	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	612 mm	129	光亮本色
MB-1012-0S/N	0.0635	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	612 mm	129	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1012C-01	0.0635	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	7.62 米	1605	光亮本色/卷料
MB-2012-01	0.05	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	612 mm	129	光亮本色
MB-2012-0S/N	0.05	8.13	2.8	5.3	4.75	0.45	612 mm	129	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每一个大节由 4 个小节构成 (见 19mm 尺寸).

94. MB-1013-01

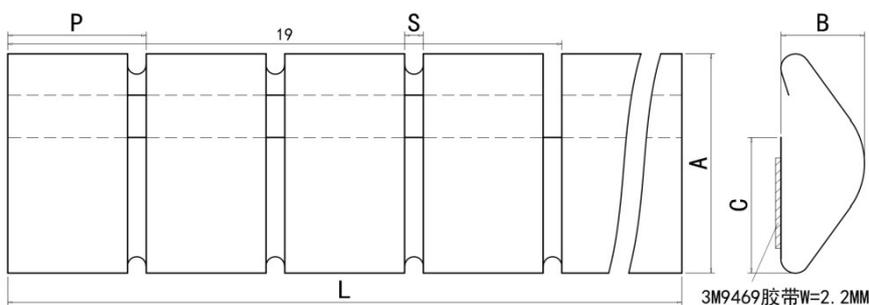

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1013-01	0.0635	5.3	2	3.3	4.75	0.46	612 mm	129	光亮本色
MB-1013-0S/N	0.0635	5.3	2	3.3	4.75	0.46	612 mm	129	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍


深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1013C-01	0.0635	5.3	2	3.3	4.75	0.46	7.62 米	1605	光亮本色/卷料
MB-2013-01	0.05	5.3	2	3.3	4.75	0.46	612 mm	129	可用 0.05mm 厚铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；也可以用 3M468 胶带或导电胶带等；

注：每一个大节由 4 个小节构成(见 19mm 尺寸)。

95. MB-1084-01

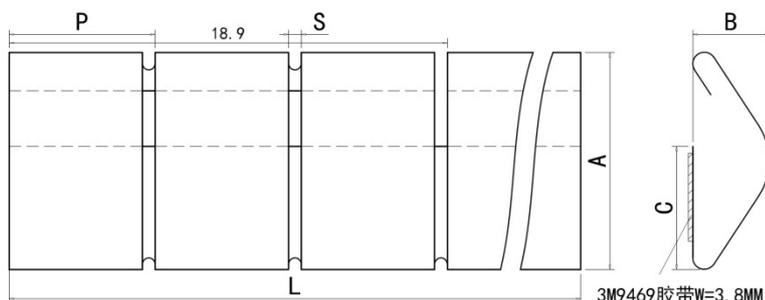


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1084-01	0.08	9.4	3.3	5.3	6.30	0.6	610 mm	97	光亮本色
MB-1084-0S/N	0.08	9.4	3.3	5.3	6.30	0.6	610 mm	97	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1084C-01	0.08	9.4	3.3	5.3	6.30	0.6	7.62 米	1210	光亮本色/卷料
MB-2084-01	0.05	9.4	3.3	5.3	6.30	0.6	610 mm	97	可用 0.05mm 厚铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；也可以用 3M468 胶带或导电胶带等；

注：每一个大节由 3 个小节构成(见 18.9mm 尺寸)。

96. MB-1014-01


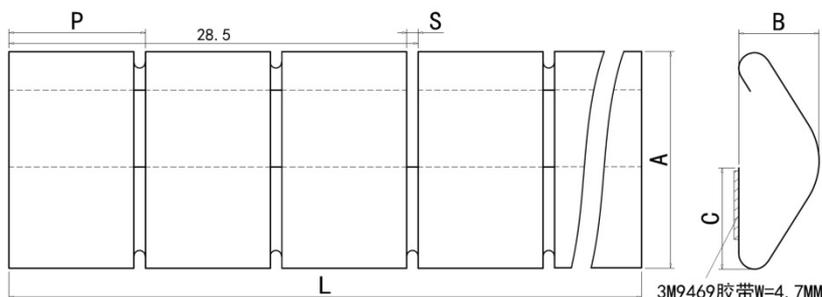


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1014-01	0.089	15.2	5.6	7.1	9.52	0.81	609 mm	64	光亮本色
MB-1014-0S/N	0.089	15.2	5.6	7.1	9.52	0.81	609 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1014C-01	0.089	15.2	5.6	7.1	9.52	0.81	7.62 米	800	光亮本色/卷料
MB-2014-01	0.05	15.2	5.6	7.1	9.52	0.81	609 mm	64	可用 0.05mm 厚铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；也可以用 3M468 胶带或导电胶带等；

注：每 3 小节成一大节. 见图中 28.56mm 尺寸。

97. MB-1078-01

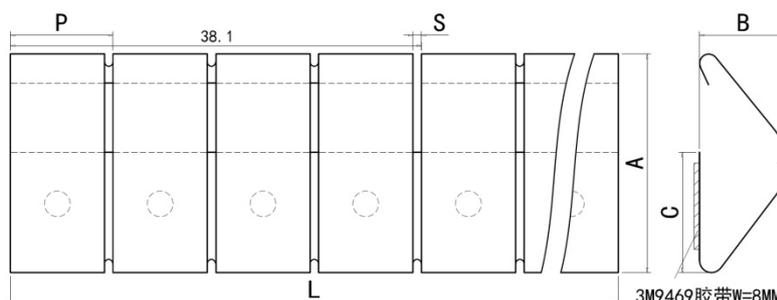

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
------	--------	---	---	---	---	---	------	----	----


深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1078-01	0.1	20.3	8.1	11.2	9.52	0.81	609 mm	64	光亮本色
MB-1078-0S/N	0.1	20.3	8.1	11.2	9.52	0.81	609 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1078C-01	0.1	20.3	8.1	11.2	9.52	0.81	7.62 米	800	光亮本色/卷料
MB-2078-01	0.08	20.3	8.1	11.2	9.52	0.81	609 mm	64	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每 4 小节构成一大节, 见 38.1mm 尺寸.

98. MB-1782-01


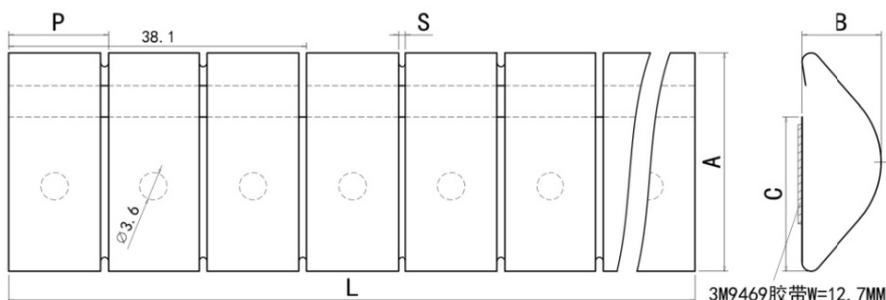


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1782-01	0.127	28	10.1	19.5	12.7	1	609 mm	48	光亮本色
MB-1782-0S/N	0.127	28	10.1	19.5	12.7	1	609 mm	48	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1782C-01	0.127	28	10.1	19.5	12.7	1	7.62 米	600	光亮本色/卷料
MB-2782-01	0.1	28	10.1	19.5	12.7	1	609 mm	48	可用 0.1mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每 3 小节构成一大节, 见 38.1mm 尺寸.

99. MB-1781-01

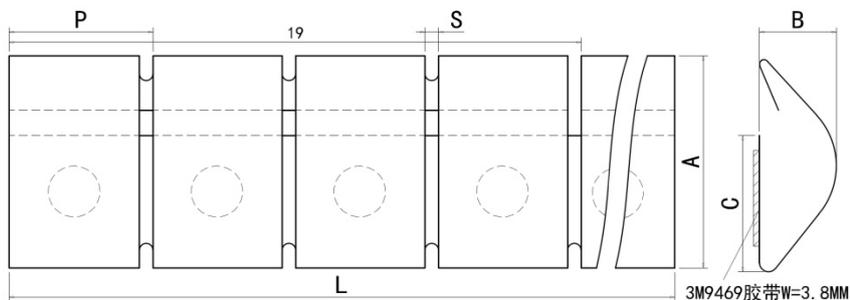


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1781-01	0.05	7.1	2.7	4.6	4.75	0.45	612 mm	129	光亮本色
MB-1781-0S/N	0.05	7.1	2.7	4.6	4.75	0.45	612 mm	129	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1781C-01	0.05	7.1	2.7	4.6	4.75	0.45	7.62 米	1605	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每一个大节由 4 个小节构成 (见 19mm 尺寸)

100. MB-1527-01

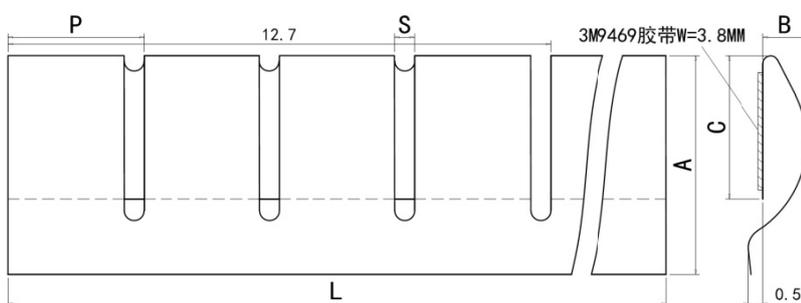


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1527-01	0.08	7.1	1.5	4.7	3.18	0.64	406 mm	128	光亮本色
MB-1527-0S/N	0.08	7.1	1.5	4.7	3.18	0.64	406 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2527-01	0.05	7.1	1.5	4.7	3.18	0.64	406 mm	128	光亮本色
MB-2527-0S/N	0.05	7.1	1.5	4.7	3.18	0.64	406 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

101. MB-1304-01

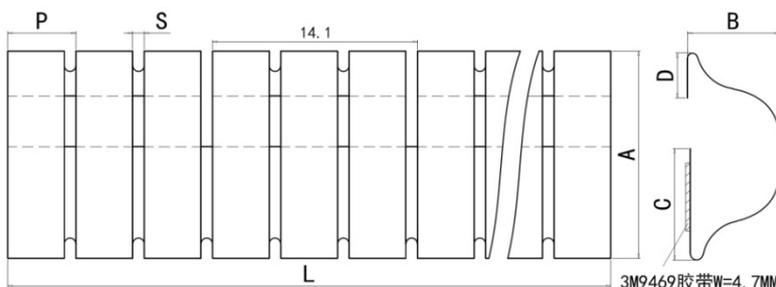


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1304-01	0.1	14.3	6.1	7.7	3.1	4.7	0.76	610 mm	130	光亮本色
MB-1304-0S/N	0.1	14.3	6.1	7.7	3.1	4.7	0.76	610 mm	130	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1304C-01	0.1	14.3	6.1	7.7	3.1	4.7	0.76	7.62 米	1622	光亮本色/卷料
MB-2304-01	0.08	14.3	6.1	7.7	3.1	4.7	0.76	610 mm	130	可用 0.08mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每一个大节由 3 个小节构成(见 14.1mm 尺寸)


102. MB-1791-01

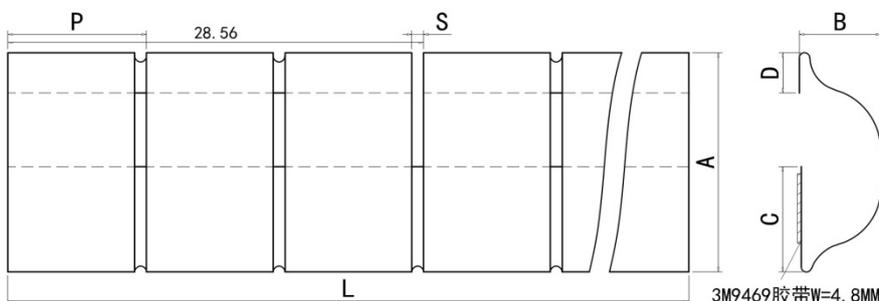

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1791-01	0.089	15.2	5.6	7.3	2.8	9.52	0.81	608.5 mm	64	光亮本色
MB-1791-0S/N	0.089	15.2	5.6	7.3	2.8	9.52	0.81	608.5 mm	64	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1791C-01	0.089	15.2	5.6	7.3	2.8	9.52	0.81	608.5 mm	64	光亮本色/卷料
MB-2791-01	0.05	15.2	5.6	7.3	2.8	9.52	0.81	608.5 mm	64	可用 0.05mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

103. MB-1540-01


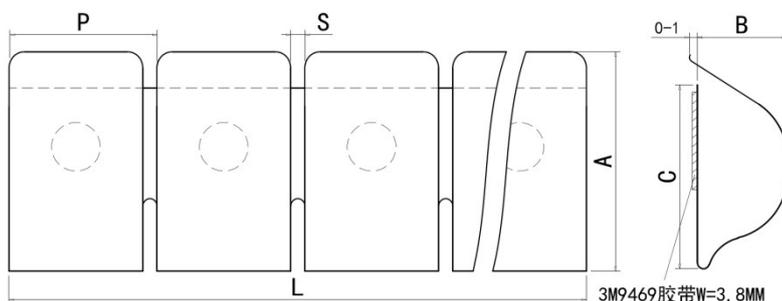


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1540-01	0.08	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	406 mm	85	光亮本色
MB-1540-0S/N	0.08	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1540C-01	0.08	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	7.62 米	1595	光亮本色/卷料
MB-2540-01	0.05	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	406 mm	85	光亮本色
MB-2540-0S/N	0.05	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2540C-01	0.05	7.1	2.8	5.9	4.78	0.45	7.62 米	1595	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;


104. MB-1541-01

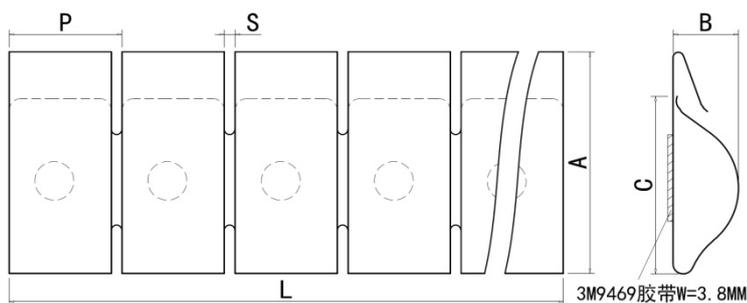

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1541-01	0.08	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	406 mm	85	光亮本色
MB-1541-0S/N	0.08	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1541C-01	0.08	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	7.62 米	1595	光亮本色/卷料
MB-2541-01	0.05	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	406 mm	85	光亮本色
MB-2541-0S/N	0.05	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2541C-01	0.05	9.52	2.8	7.2	4.78	0.45	7.62 米	1595	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

105. MB-1542-01

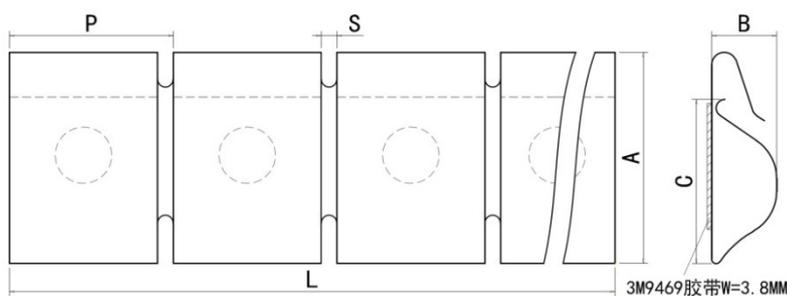


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1542-01	0.0635	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	406 mm	85	光亮本色
MB-1542-0S/N	0.0635	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1542C-01	0.0635	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	7.62 米	1595	光亮本色/卷料
MB-2542-01	0.05	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	406 mm	85	光亮本色
MB-2542-0S/N	0.05	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2542C-01	0.05	6.2	2.03	4.7	4.78	0.45	7.62 米	1595	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

106. MB-1520-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

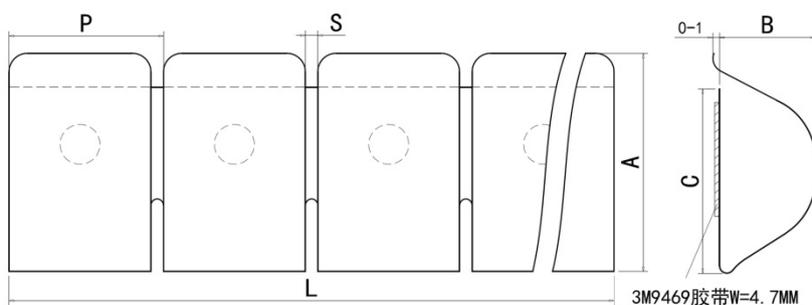

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1520-01	0.08	8.9	3.8	7.6	6.35	0.56	406 mm	64	光亮本色
MB-1520-0S/N	0.08	8.9	3.8	7.6	6.35	0.56	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1520C-01	0.08	8.9	3.8	7.6	6.35	0.56	7.62 米	1200	光亮本色/卷料
MB-2520-01	0.05	8.9	3.8	7.6	6.35	0.56	406 mm	64	光亮本色
MB-2520-0S/N	0.05	8.9	3.8	7.6	6.35	0.56	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2520C-01	0.05	8.9	3.8	7.6	6.35	0.56	7.62 米	1200	光亮本色/卷料

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；也可以用 3M468 胶带或导电胶带等；


107. MB-1521-01

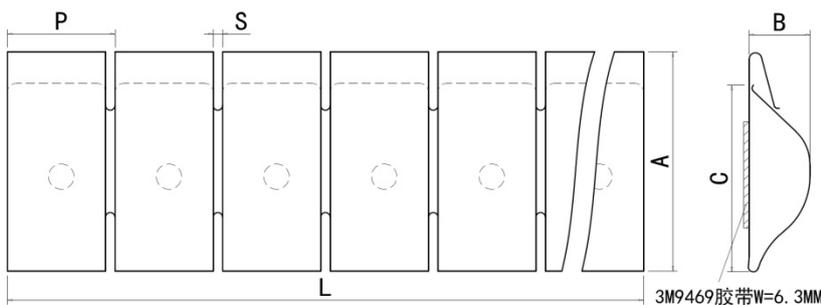

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1521-01	0.08	13	3.56	9.3	6.35	0.56	406 mm	64	光亮本色
MB-1521-0S/N	0.08	13	3.56	9.3	6.35	0.56	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1521C-01	0.08	13	3.56	9.3	6.35	0.56	7.62 米	1200	光亮本色/卷料
MB-2521-01	0.05	13	3.56	9.3	6.35	0.56	406 mm	64	光亮本色
MB-2521-0S/N	0.05	13	3.56	9.3	6.35	0.56	406 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2521C-01	0.05	13	3.56	9.3	6.35	0.56	7.62 米	1200	光亮本色/卷料

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；也可以用 3M468 胶带或导电胶带等；

108. MB-1500-01

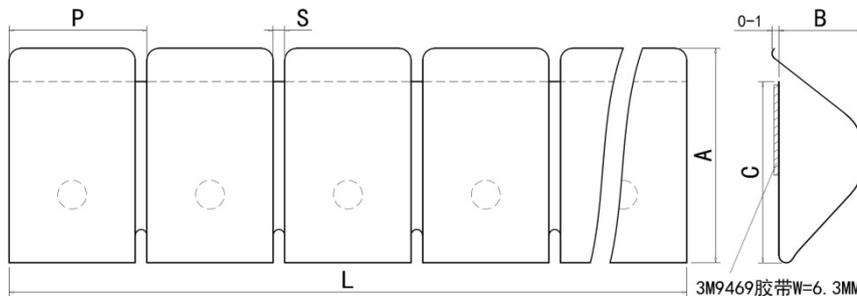


产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1500-01	0.1	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	609 mm	64	光亮本色
MB-1500-0S/N	0.1	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	609 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1500C-01	0.1	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	7.62 米	800	光亮本色/卷料
MB-2500-01	0.08	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	609 mm	64	光亮本色
MB-2500-0S/N	0.08	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	609 mm	64	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2500C-01	0.08	15.1	5.8	12.7	9.52	0.82	7.62 米	800	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;


109. MB-1185-01

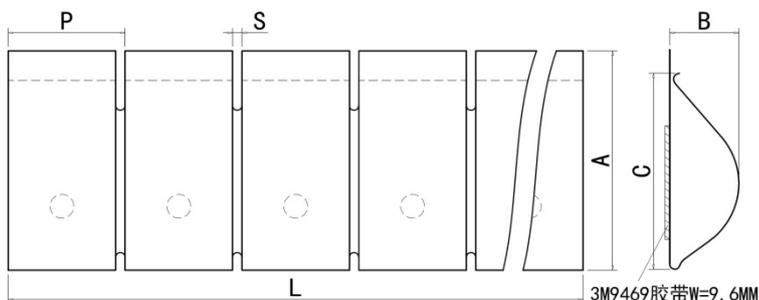

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1185-01	0.08	18.3	5.9	16.5	9.78	0.80	615 mm	63	光亮本色
MB-1185-0S/N	0.08	18.3	5.9	16.5	9.78	0.80	615 mm	63	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1185C-01	0.08	18.3	5.9	16.5	9.78	0.80	7.62 米	778	光亮本色/卷料
MB-2185-01	0.05	18.3	5.9	16.5	9.78	0.80	615 mm	63	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;


110. MB-1538-01

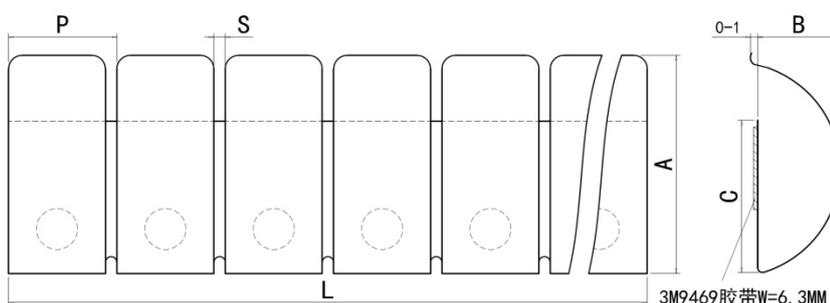

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1538-01	0.127	18	6.6	13.5	9.52	1	608 mm	64	光亮本色
MB-1538-0S/N	0.127	18	6.6	13.5	9.52	1	608 mm	64	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1538C-01	0.127	18	6.6	13.5	9.52	1	7.62 米	800	光亮本色/卷料
MB-2538-01	0.08	18	6.6	13.5	9.52	1	608 mm	64	光亮本色
MB-2538-0S/N	0.08	18	6.6	13.5	9.52	1	608 mm	64	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2538C-01	0.08	18	6.6	13.5	9.52	1	7.62 米	800	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

111. MB-1537-01

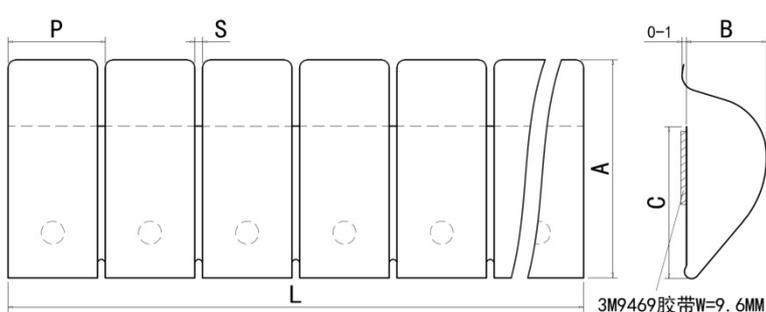


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1537-01	0.18	28.5	10.3	20	12.7	1	609 mm	48	光亮本色
MB-1537-0S/N	0.18	28.5	10.3	20	12.7	1	609 mm	48	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1537C-01	0.18	28.5	10.3	20	12.7	1	7.62 米	600	光亮本色/卷料
MB-2537-01	0.15	28.5	10.3	20	12.7	1	609 mm	48	光亮本色
MB-2537-0S/N	0.15	28.5	10.3	20	12.7	1	609 mm	48	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2537C-01	0.15	28.5	10.3	20	12.7	1	7.62 米	600	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;


112. MB-1515-01

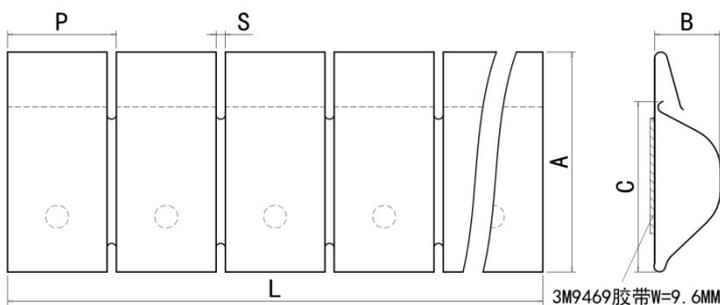

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1515-01	0.1	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	609 mm	64	光亮本色
MB-1515-0S/N	0.1	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	609 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1515C-01	0.1	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	7.62 米	800	光亮本色/卷料
MB-2515-01	0.08	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	609 mm	64	光亮本色
MB-2515-0S/N	0.08	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	609 mm	64	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2515C-01	0.08	19.3	5.8	13.5	9.52	0.81	7.62 米	800	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

113. MB-1815-01


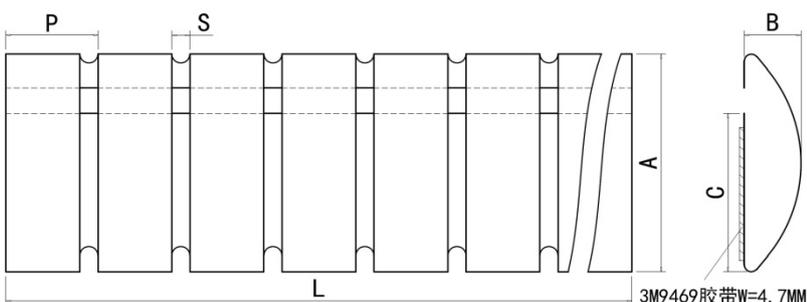


产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1815-01	0.08	7.7	2.0	5.3	3.23	0.64	387 mm	120	光亮本色
MB-1815-0S/N	0.08	7.7	2.0	5.3	3.23	0.64	387 mm	120	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2815-01	0.05	7.7	2.0	5.3	3.23	0.64	387 mm	120	光亮本色
MB-2815-0S/N	0.05	7.7	2.0	5.3	3.23	0.64	387 mm	120	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

114. MB-1418-01

深圳市易麦斯电子材料有限公司

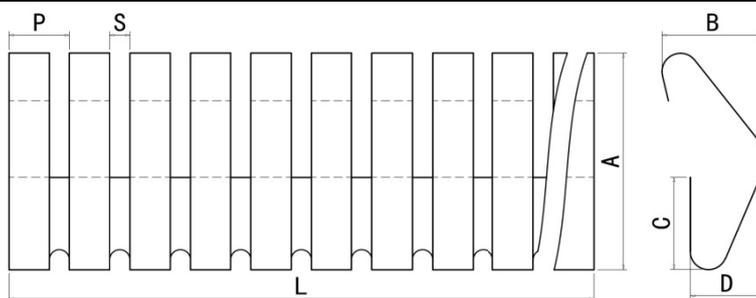



产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1418-01	0.08	5.4	2.5	2.3	1.8	1.5	0.5	306 mm	204	光亮本色
MB-1418-0S/N	0.08	5.4	2.5	2.3	1.8	1.5	0.5	306 mm	204	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2418-01	0.05	5.4	2.5	2.3	1.8	1.5	0.5	306 mm	204	光亮本色
MB-2418-0S/N	0.05	5.4	2.5	2.3	1.8	1.5	0.5	306 mm	204	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

六.卡装式簧片(No.115----No.138,共 24 款)


115. MB-1H09-01

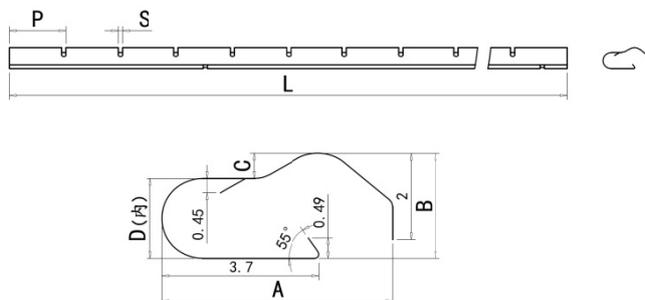

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1H09-01	0.05	5.44	2.5	0.7	1.8	6.63	0.5	397.3 mm	60	光亮本色
MB-1H09-0S	0.05	5.44	2.5	0.7	1.8	6.63	0.5	397.3 mm	60	镀亮锡
MB-1H09-0N	0.05	5.44	2.5	0.7	1.8	6.63	0.5	397.3 mm	60	镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

116. MB-1613-01


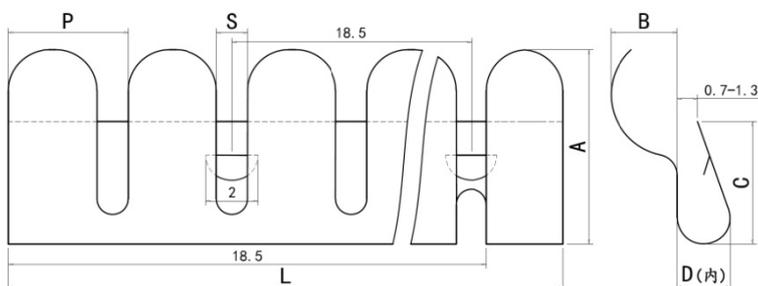


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1613-01	0.127	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	406 mm	88	光亮本色
MB-1613-01	0.127	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	610 mm	132	光亮本色
MB-1613-0S/N	0.127	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	406 mm	88	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2613-01	0.089	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	406 mm	88	光亮本色
MB-2613-0S/N	0.089	7.9	2.54	4.75	1.8	4.62	1.2	406 mm	88	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；

注：每4小节构成一大节，见18.5mm尺寸。

117. MB-1605-01

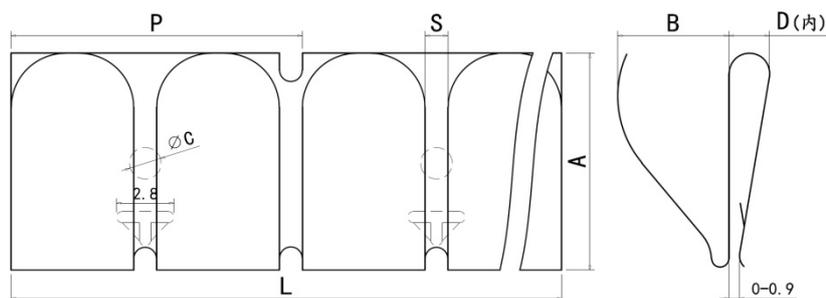



T 型刺破

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1605-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	406 mm	32	标准长度. 光亮本色
MB-1605-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	609 mm	48	光亮本色
MB-1605-0S/N	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	406 mm	32	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2605-01	0.1	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	609 mm	48	可用 0.1mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

118. MB-1606-01

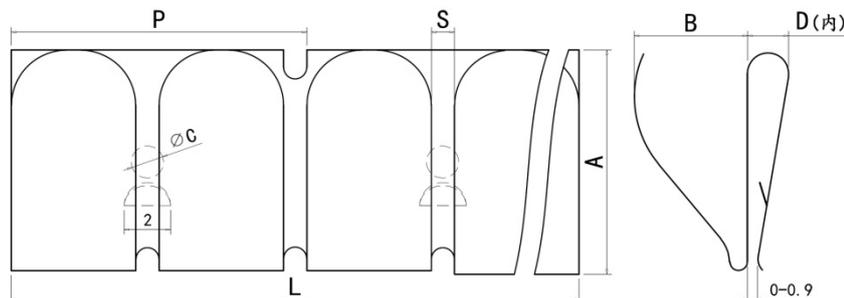


D 型刺破

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1606-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	406 mm	32	标准长度. 光亮本色
MB-1606-01	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	609 mm	48	光亮本色
MB-1606-0S/N	0.127	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	406 mm	32	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2606-01	0.1	9.52	5.08	1.6	1.6	12.7	1	609 mm	48	可用 0.1mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

119. MB-1645-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

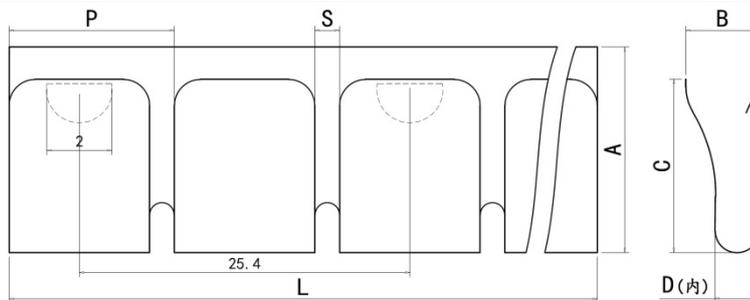

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1645-01	0.08	6.2	1.8	5.3	1.2	5.08	0.76	609 mm	120	光亮本色
MB-1645-0S/N	0.08	6.2	1.8	5.3	1.2	5.08	0.76	609 mm	120	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1645C-01	0.08	6.2	1.8	5.3	1.2	5.08	0.76	7.62 米	1500	光亮本色/卷料
MB-2645-01	0.05	6.2	1.8	5.3	1.2	5.08	0.76	609 mm	120	可用 0.05mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



120. MB-1374-01

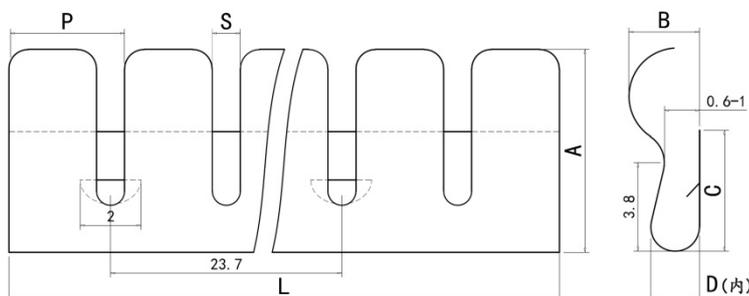

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1374-01	0.127	8.0	2.9	5.0	1.8	4.75	1.15	293 mm	62	光亮本色
MB-1374-0S/N	0.127	8.0	2.9	5.0	1.8	4.75	1.15	293 mm	62	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2374-01	0.08	8.0	2.9	5.0	1.8	4.75	1.15	293 mm	62	光亮本色
MB-2374-0S/N	0.08	8.0	2.9	5.0	1.8	4.75	1.15	293 mm	62	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

说明: D 型刺破用于固定位置, 刺破间距 23.7MM, 间隔 4 个齿.


121. MB-1187-01

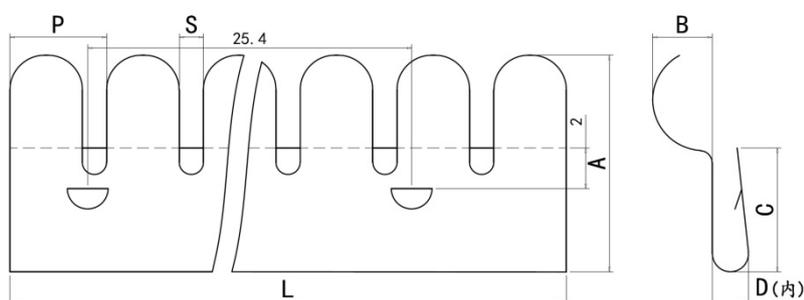

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1187-01	0.127	10.7	3	6.1	1.6	4.75	1.19	407 mm	86	光亮本色
MB-1187-0S/N	0.127	10.7	3	6.1	1.6	4.75	1.19	407 mm	86	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2187-01	0.08	10.7	3	6.1	1.6	4.75	1.19	407 mm	86	可用 0.08mm 厚镀铜生产

122. MB-1612-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

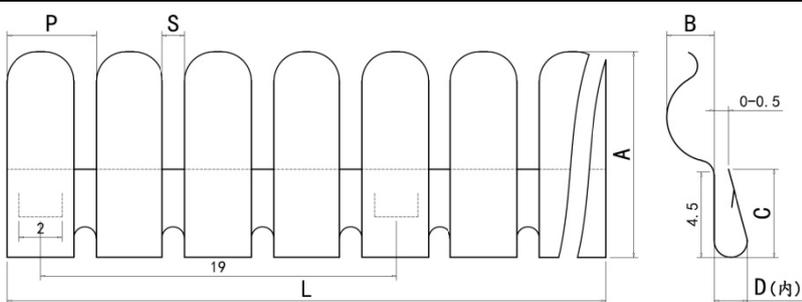

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1612-01	0.08	11.07	2.54	4.75	1.6	4.75	1.19	407 mm	86	标准长度. 光亮本色
MB-1612-01	0.08	11.07	2.54	4.75	1.6	4.75	1.19	612 mm	129	光亮本色
MB-1612-0S/N	0.08	11.07	2.54	4.75	1.6	4.75	1.19	612 mm	129	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1612C-01	0.08	11.07	2.54	4.75	1.6	4.75	1.19	7.62 米	1605	光亮本色/卷料
MB-2612-01	0.05	11.07	2.54	4.75	1.6	4.75	1.19	612 mm	129	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

123. MB-1637-01

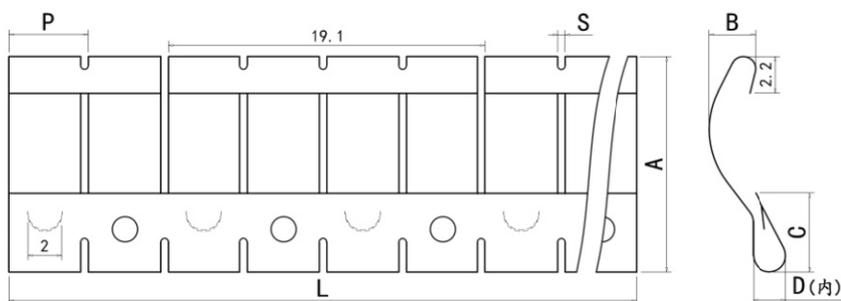


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1637-01	0.08	13	3.5	4.78	1.6	4.78	0.45	406 mm	85	光亮本色
MB-1637-0S/N	0.08	13	3.5	4.78	1.6	4.78	0.45	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1637C-01	0.08	13	3.5	4.78	1.6	4.78	0.45	7.62 米	1594	光亮本色/卷料
MB-2637-01	0.05	13	3.5	4.78	1.6	4.78	0.45	406 mm	85	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

注: 每 4 小节构成一大节, 见 18.7mm 尺寸.

124. MB-1610-01


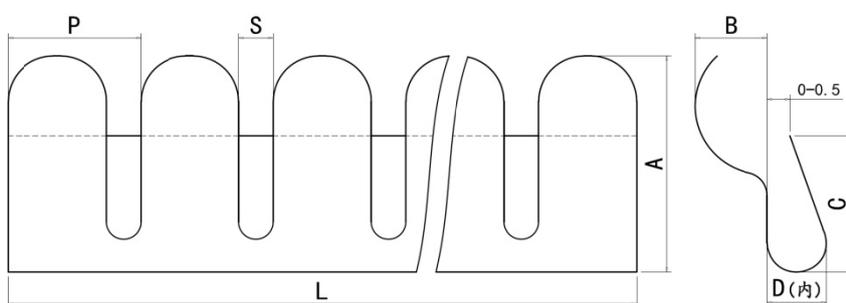


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1610-01	0.127	7.9	2.54	4.75	1.6	4.75	1.2	407 mm	86	光亮本色
MB-1610-0S/N	0.127	7.9	2.54	4.75	1.6	4.75	1.2	407 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2610-01	0.1	7.9	2.54	4.75	1.6	4.75	1.2	407 mm	86	可用 0.1mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

125. MB-1874-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

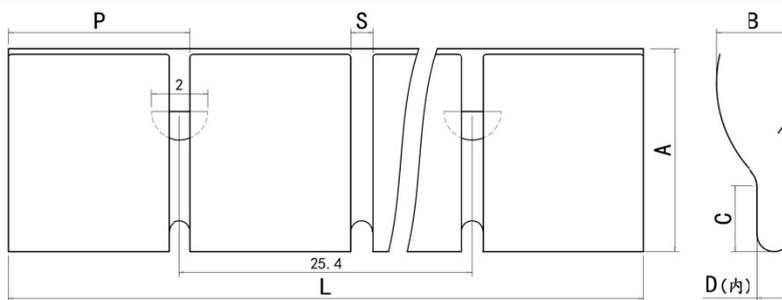

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1874-01	0.089	7.1	2.6	2.3	1.1	6.35	0.7	609 mm	96	光亮本色
MB-1874-0S/N	0.089	7.1	2.6	2.3	1.1	6.35	0.7	609 mm	96	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1874C-01	0.089	7.1	2.6	2.3	1.1	6.35	0.7	7.62 米	1200	光亮本色/卷料
MB-2874-01	0.05	7.1	2.6	2.3	1.1	6.35	0.7	609 mm	96	可用 0.05mm 厚镀铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；


126. MB-1655-01

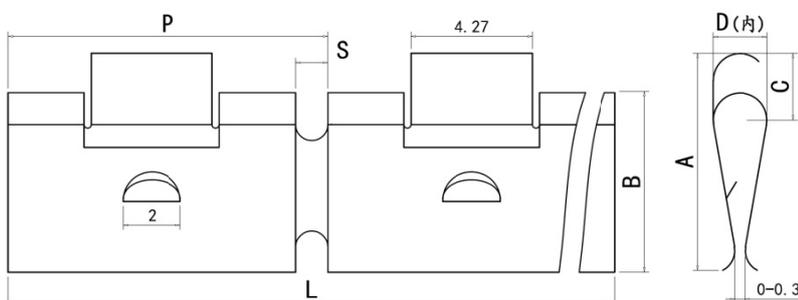

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1655-01	0.089	7.7	6.4	2.4	1.65	13.84	1.15	303 mm	22	光亮本色
MB-1655-0S/N	0.089	7.7	6.4	2.4	1.65	13.84	1.15	608 mm	44	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2655-01	0.05	7.7	6.4	2.4	1.65	13.84	1.15	608 mm	44	可用 0.05mm 厚镀铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

127. MB-1656-01


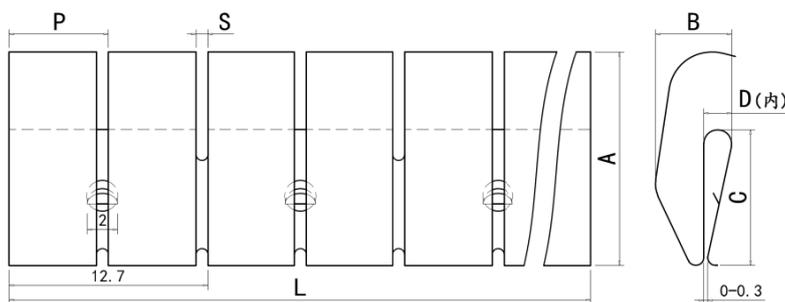


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1656-01	0.10	13.8	4.6	8.9	1.6	6.35	0.76	406 mm	32	光亮本色
MB-1656-01	0.10	13.8	4.6	8.9	1.6	6.35	0.76	609 mm	48	光亮本色
MB-1656-0S/N	0.10	13.8	4.6	8.9	1.6	6.35	0.76	406 mm	32	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2656-01	0.08	13.8	4.6	8.9	1.6	6.35	0.76	609 mm	48	可用 0.08mm 厚镀铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

128. MB-1502-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

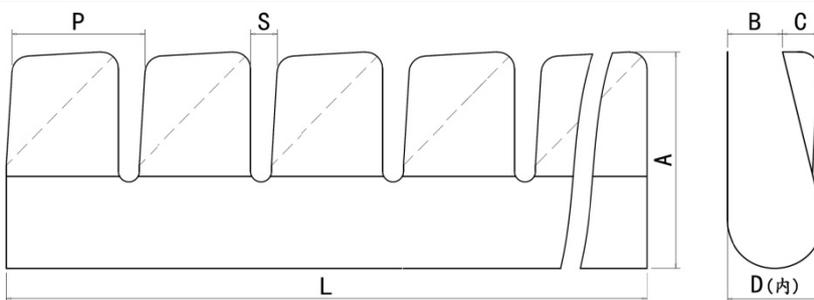

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1502-01	0.08	4	0.9	0.75	1.6	2.42	0.38	406 mm	168	光亮本色
MB-1502-0S/N	0.08	4	0.9	0.75	1.6	2.42	0.38	406 mm	168	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2502-01	0.05	4	0.9	0.75	1.6	2.42	0.38	406 mm	168	光亮本色
MB-2502-0S/N	0.05	4	0.9	0.75	1.6	2.42	0.38	406 mm	168	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



129. MB-1576-01

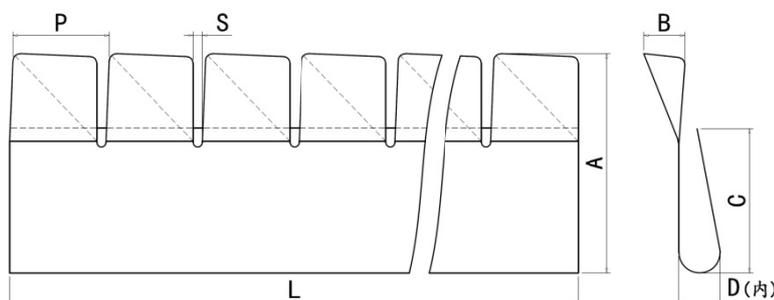

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1576-01	0.08	9.6	1.8	6.35	1.8	4.2	0.4	407 mm	97	光亮本色
MB-1576-0S/N	0.08	9.6	1.8	6.35	1.8	4.2	0.4	407 mm	97	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2576-01	0.05	9.6	1.8	6.35	1.8	4.2	0.4	407 mm	97	光亮本色
MB-2576-0S/N	0.05	9.6	1.8	6.35	1.8	4.2	0.4	407 mm	97	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

130. MB-1204-01

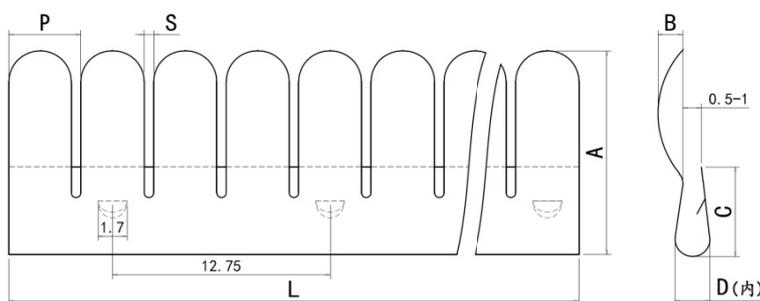


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1204-01	0.127	12.3	1.65	5.1	1.6	4.25	0.55	408 mm	96	光亮本色
MB-1204-0S/N	0.127	12.3	1.65	5.1	1.6	4.25	0.55	408 mm	96	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2204-01	0.08	12.3	1.65	5.1	1.6	4.25	0.55	408 mm	96	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

131. MB-1263-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

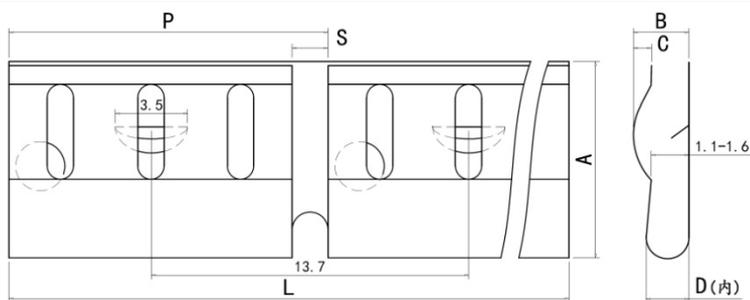

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1263-01	0.08	6.3	1.7	0.5	1.2	13.7	1.1	413 mm	30	光亮本色
MB-1263-0S/N	0.08	6.3	1.7	0.5	1.2	13.7	1.1	413 mm	30	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1263C-01	0.08	6.3	1.7	0.5	1.2	13.7	1.1	7.62 米	556	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


132. MB-1632-01

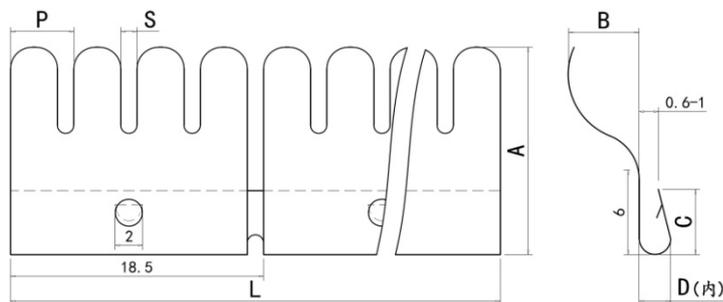

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1632-01	0.127	15.3	5.2	5.3	1.8	4.62	1.19	406 mm	22	光亮本色
MB-1632-01	0.127	15.3	5.2	5.3	1.8	4.62	1.19	609 mm	33	光亮本色
MB-1632-0S/N	0.127	15.3	5.2	5.3	1.8	4.62	1.19	609 mm	33	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2632-01	0.08	15.3	5.2	5.3	1.8	4.62	1.19	406 mm	22	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

133. MB-1630-01

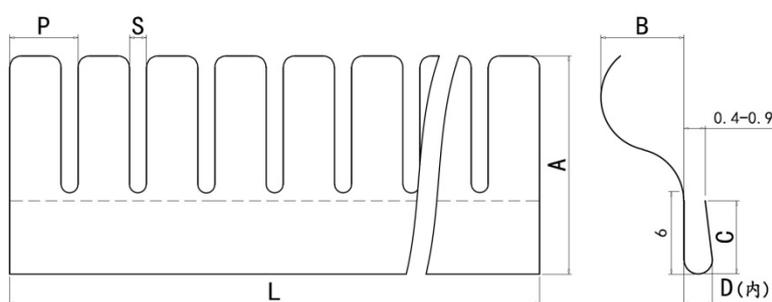


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1630-01	0.1	15.3	5.8	5.1	1.8	4.78	1.19	410 mm	86	光亮本色
MB-1630-0S/N	0.1	15.3	5.8	5.1	1.8	4.78	1.19	410 mm	86	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2630-01	0.08	15.3	5.8	5.1	1.8	4.78	1.19	410 mm	86	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

134. MB-1602-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

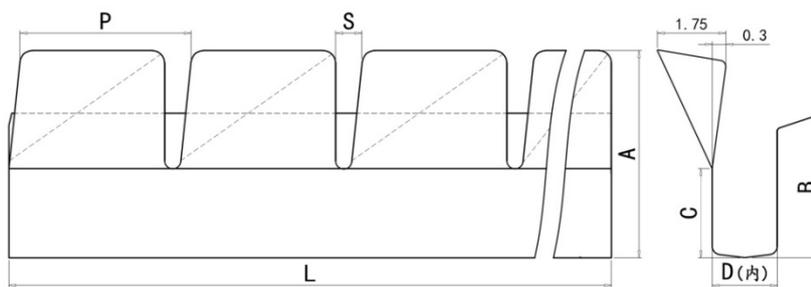

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1602-01	0.08	4.78	3.2	1.6	1.5	4.2	0.4	407 mm	97	光亮本色
MB-1602-0S/N	0.08	4.78	3.2	1.6	1.5	4.2	0.4	407 mm	97	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2602-01	0.05	4.78	3.2	1.6	1.5	4.2	0.4	407 mm	97	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

135. MS-1136-01


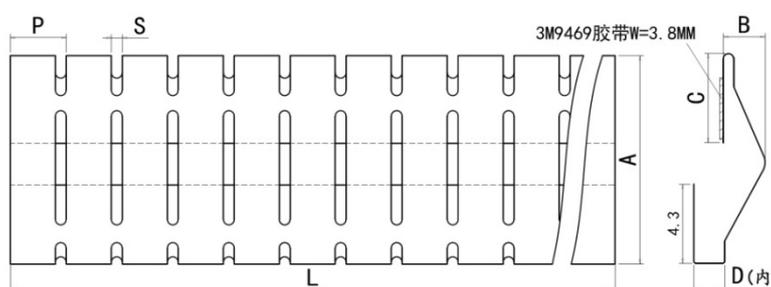


材料: 不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.08mm

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MS-1136-01	0.08	11.4	2.4	5.1	1.7	3.18	0.6	368 mm	116	光亮本色

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

136. MS-1934-01

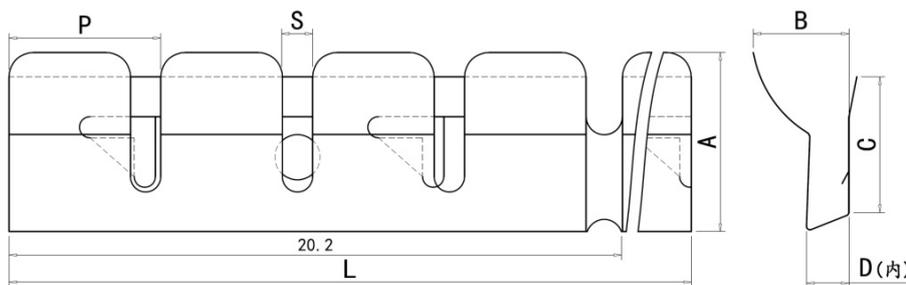


材料: 不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.1mm

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MS-1934-01	0.1	5.8	3.5	4.5	1.15	5.0	1	625 mm	124	光亮本色

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

137. MS-1833-01

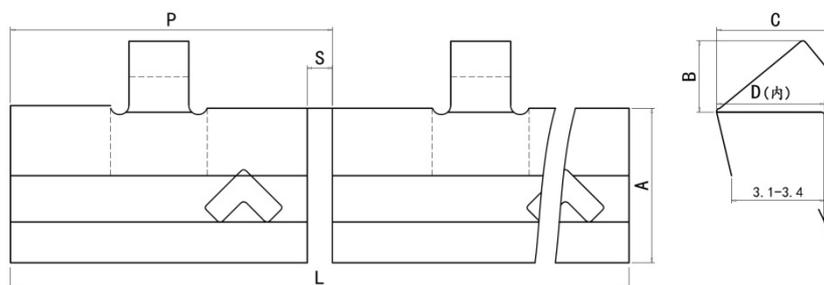


材料: 不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.1mm

深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MS-1833-01	0.1	4.9	2.15	4	3.3	10.2	0.8	611 mm	60	光亮本色
MS-1833C-01	0.1	4.9	2.15	4	3.3	10.2	0.8	7.62 米	762	光亮本色

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

138. MS-1336-01

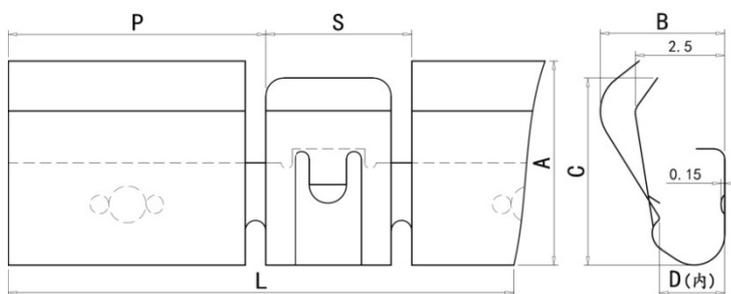



材料: 不锈钢材料 SUS301-1/2H, T=0.08mm

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MS-1336-01	0.08	5.5	3.7	5.08	1.45	6.95	3.95	610 mm	56(P+S)	光亮本色
MS-1336C-01	0.08	5.5	3.7	5.08	1.45	6.95	3.95	7.62 米	700(P+S)	光亮本色

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

七. 接触式簧片 (No.139----No.160,共 22 款)



139. MB-1221-01

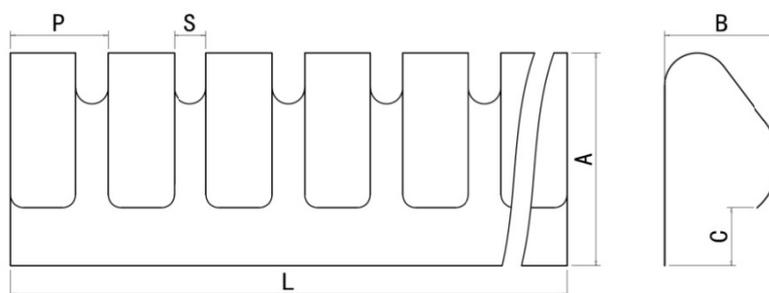

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1221-01	0.10	3.2	1.75	0.8	1.5	0.5	305 mm	204	光亮本色
MB-1221-0S/N	0.10	3.2	1.75	0.8	1.5	0.5	305 mm	204	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1221C-01	0.10	3.2	1.75	0.8	1.5	0.5	7.62 米	5080	光亮本色/卷料
MB-2221-01	0.08	3.2	1.75	0.8	1.5	0.5	305 mm	204	可用 0.08mm 厚镀铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

140. MB-1319-01

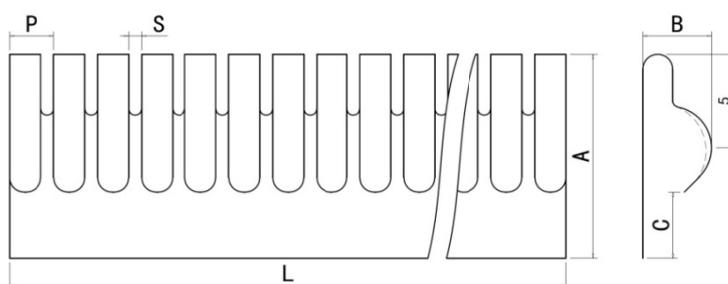



产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1319-01	0.25	11	3.8	3.6	2.38	0.63	406 mm	171	光亮本色

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1319-0S/N	0.25	11	3.8	3.6	2.38	0.63	406 mm	171	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1319C-01	0.25	11	3.8	3.6	2.38	0.63	7.62 米	3201	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


141. MB-1360-01

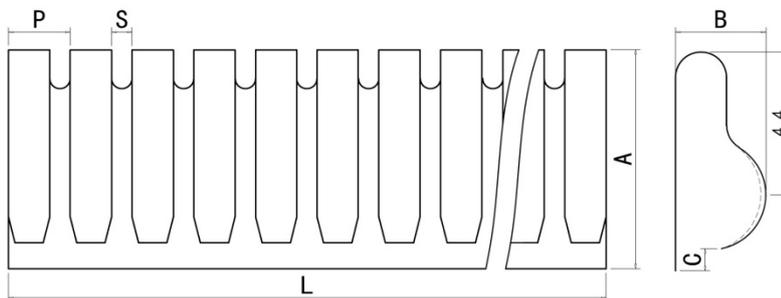

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1360-01	0.15	6.74	2.78	0.4	1.90	0.64	406 mm	214	光亮本色
MB-1360-0S/N	0.15	6.74	2.78	0.4	1.90	0.64	406 mm	214	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1360C-01	0.15	6.74	2.78	0.4	1.90	0.64	7.62 米	4010	光亮本色/卷料
MB-2360-01	0.1	6.74	2.78	0.4	1.90	0.64	406 mm	214	可用 0.1mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



142. MB-1135-01

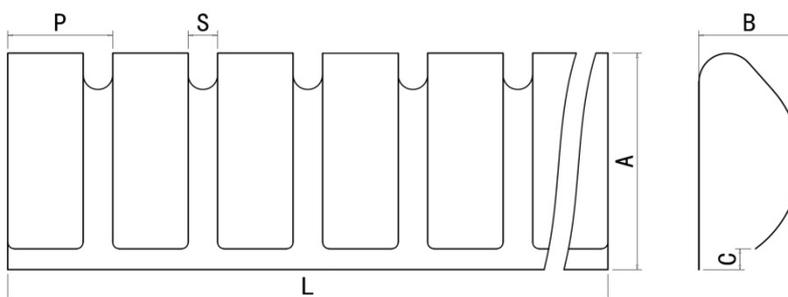

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1135-01	0.25	7.13	3.3	0.7	3.42	0.96	406 mm	119	光亮本色
MB-1135-0S/N	0.25	7.13	3.3	0.7	3.42	0.96	406 mm	119	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1135C-01	0.25	7.13	3.3	0.7	3.42	0.96	7.62 米	2228	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

143. MB-1316-01

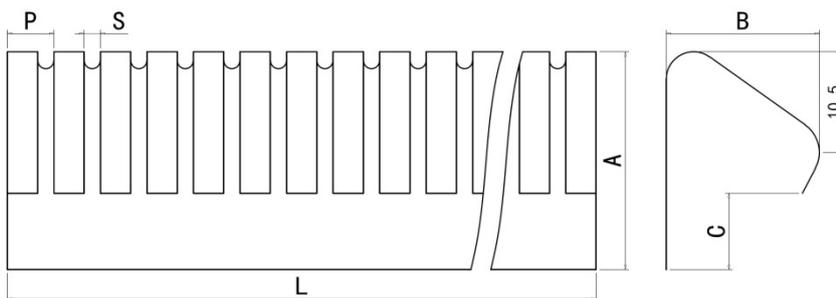


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1316-01	0.25	16	11	5	3.4	1.19	611 mm	180	光亮本色
MB-1316-0S/N	0.25	16	11	5	3.4	1.19	611 mm	180	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

深圳市易麦斯电子材料有限公司

MB-1316C-01	0.25	16	11	5	3.4	1.19	7.62 米	2242	光亮本色/卷料
-------------	------	----	----	---	-----	------	--------	------	---------

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；



144. MB-1227-01

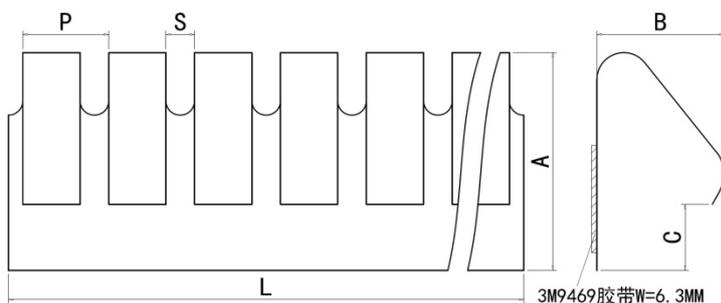

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1227-01	0.15	12.2	7.1	3.5	4.8	1.6	608mm	127	光亮本色
MB-1227-OS/N	0.15	12.2	7.1	3.5	4.8	1.6	608mm	127	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；也可以用 3M468 胶带或导电胶带等；



145. MB-1137-01

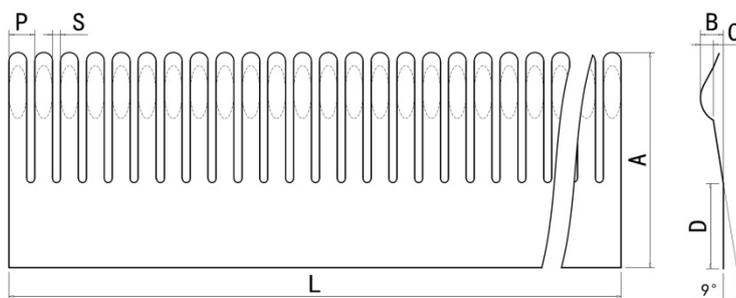

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1137-01	0.25	20	2.8	1.5	8	2.38	0.8	406 mm	170	光亮本色
MB-1137-OS/N	0.25	20	2.8	1.5	8	2.38	0.8	406 mm	170	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1137C-01	0.25	20	2.8	1.5	8	2.38	0.8	7.62 米	3202	光亮本色/卷料

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

146. MB-1654-01

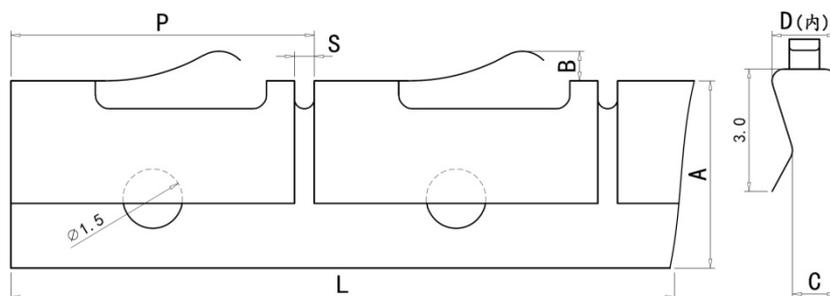



产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1654-01	0.08	4.7	0.75	0.95	1.5	7.6	0.5	304 mm	40	光亮本色
MB-1654-01	0.08	4.7	0.75	0.95	1.5	7.6	0.5	608 mm	80	光亮本色
MB-1654-OS/N	0.08	4.7	0.75	0.95	1.5	7.6	0.5	608 mm	80	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；

147. MB-1974-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

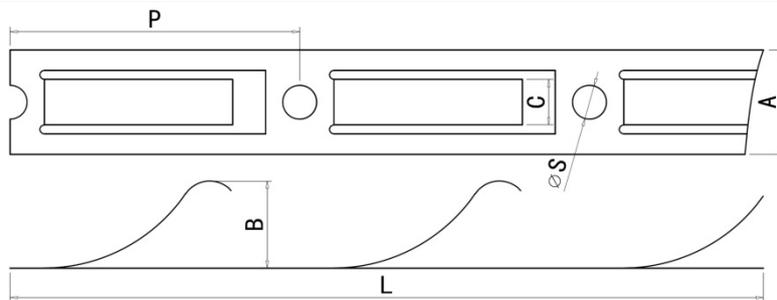

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1974-01	0.127	4.6	3.6	2	12.7	1.4	610 mm	48	光亮本色
MB-1974-0S/N	0.127	4.6	3.6	2	12.7	1.4	610 mm	48	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；


148. MB-1975-01

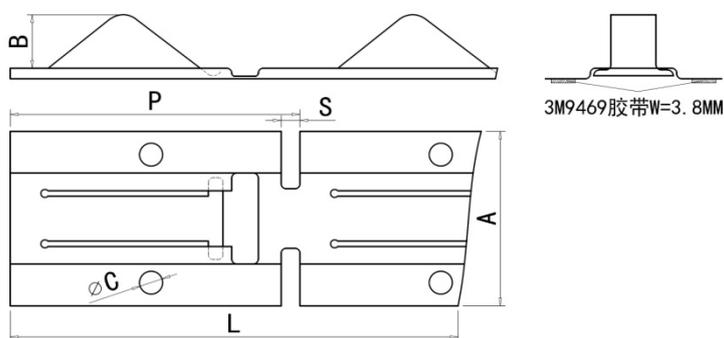

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1975-01	0.127	20.3	6.35	2.75	34	2.2	610 mm	18	光亮本色
MB-1975-0S/N	0.127	20.3	6.35	2.75	34	2.2	610 mm	18	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1975C-01	0.127	20.3	6.35	2.75	34	2.2	7.62 米	224	光亮本色/卷料

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；也可以用 3M468 胶带或导电胶带等；


149. MB-1525-01

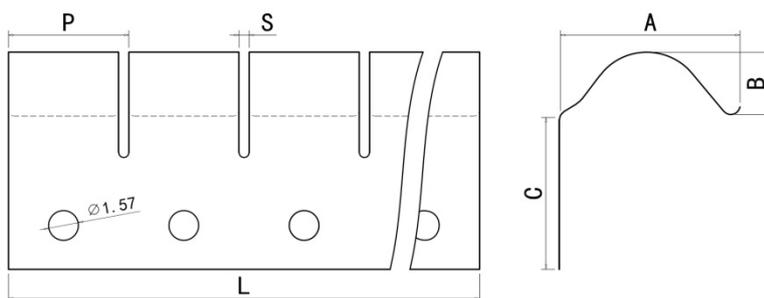

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L _{最长}	节数	外观
MB-1525-01	0.08	9.6	3.4	8.0	6.35	0.55	406 mm	64	光亮本色
MB-1525-01	0.08	9.6	3.4	8.0	6.35	0.55	609 mm	96	光亮本色
MB-1525-0S/N	0.08	9.6	3.4	8.0	6.35	0.55	609 mm	96	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1525C-01	0.08	9.6	3.4	8.0	6.35	0.55	7.62 米	1200	光亮本色/卷料
MB-2525-01	0.05	9.6	3.4	8.0	6.35	0.55	609 mm	96	可用 0.05mm 厚铜生产

注：可以做 1 节. 2 节. 3 节……，表面也可以镀锌. 金. 银等；


150. MB-1420-01

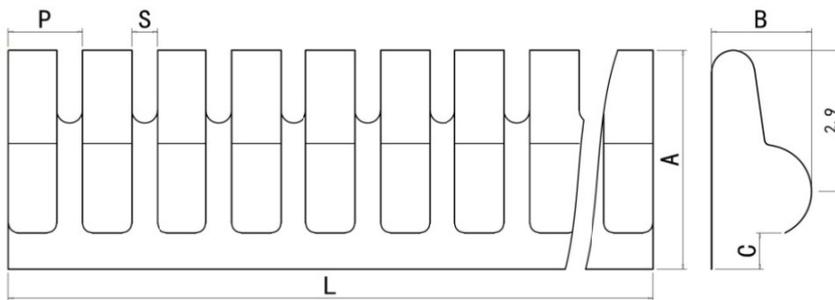

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1420-01	0.15	4.5	2.05	0.7	1.52	0.52	406 mm	267	光亮本色
MB-1420-0S/N	0.15	4.5	2.05	0.7	1.52	0.52	406 mm	267	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1420C-01	0.15	4.5	2.05	0.7	1.52	0.52	7.62 米	5013	光亮本色/卷料
MB-2420-01	0.127	4.5	2.05	0.7	1.52	0.52	406 mm	267	可用 0.127mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;



151. MB-1482-01

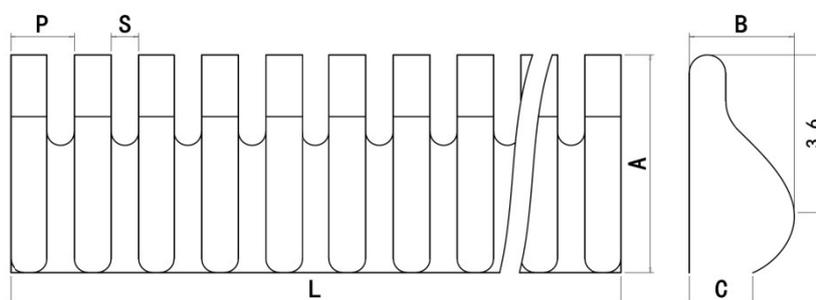

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1482-01	0.1	4.8	2.3	1.4	1.4	0.6	405 mm	290	光亮本色
MB-1482-0S/N	0.1	4.8	2.3	1.4	1.4	0.6	405 mm	290	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

152. MB-1629-01

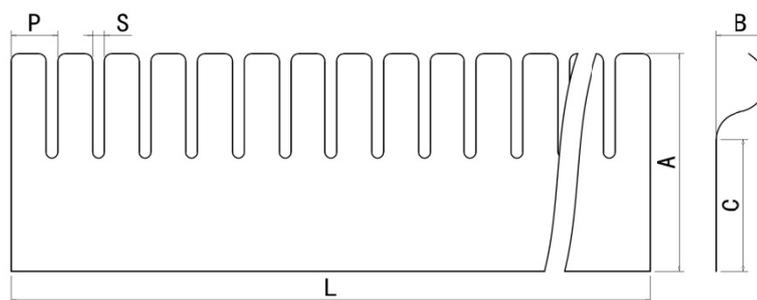


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1629-01	0.10	22.1	5.25	13.6	4.78	1.2	405 mm	85	光亮本色
MB-1629-0S/N	0.10	22.1	5.25	13.6	4.78	1.2	405 mm	85	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2629-01	0.08	22.1	5.25	13.6	4.78	1.2	405 mm	85	可用 0.08mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

153. MB-1619-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

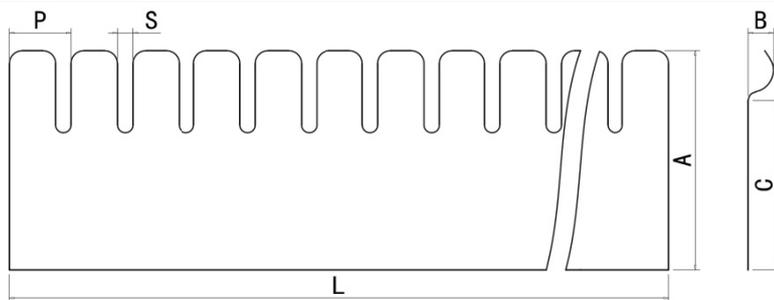

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1619-01	0.10	17.2	2.1	13.6	4.78	1.2	406 mm	85	光亮本色
MB-1619-0S/N	0.10	17.2	2.1	13.6	4.78	1.2	406 mm	85	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2619-01	0.08	17.2	2.1	13.6	4.78	1.2	406 mm	85	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


154. MB-1609-01

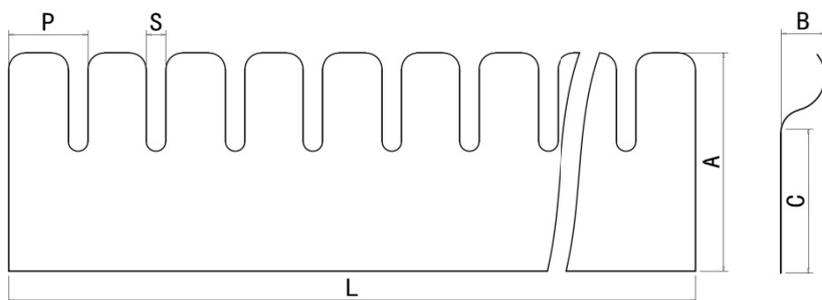

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1609-01	0.10	13.4	2.8	8.6	4.78	1.2	405 mm	85	光亮本色
MB-1609-0S/N	0.10	13.4	2.8	8.6	4.78	1.2	405 mm	85	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1609C-01	0.10	13.4	2.8	8.6	4.78	1.2	7.62 米	1595	光亮本色/ 卷料
MB-2609-01	0.08	13.4	2.8	8.6	4.78	1.2	405 mm	85	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

155. MB-1635-01

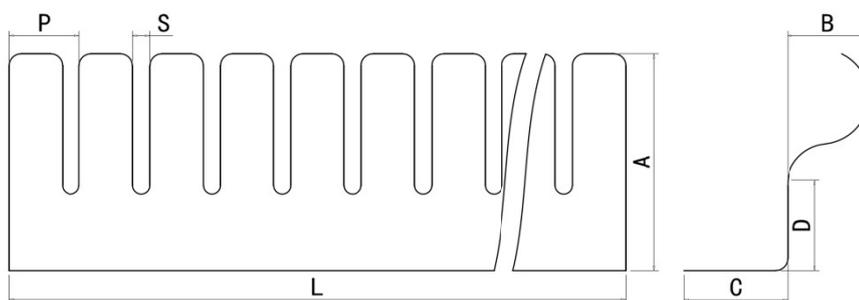


产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1635-01	0.1	15.2	5.3	7	7	4.78	1.2	405 mm	85	光亮本色
MB-1635-0S/N	0.1	15.2	5.3	7	7	4.78	1.2	405 mm	85	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2635-01	0.08	15.2	5.3	7	7	4.78	1.2	405 mm	85	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

156. MB-1258-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

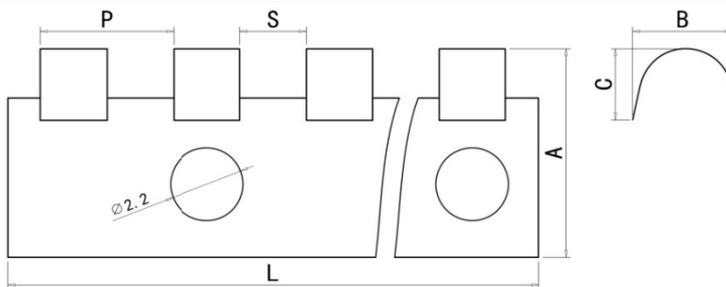

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1258-01	0.10	6.3	3.2	2.1	4	2	610 mm	153	光亮本色
MB-1258-0S/N	0.10	6.3	3.2	2.1	4	2	610 mm	153	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1258C-01	0.10	6.3	3.2	2.1	4	2	7.62 米	1905	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


157. MB-1110-01

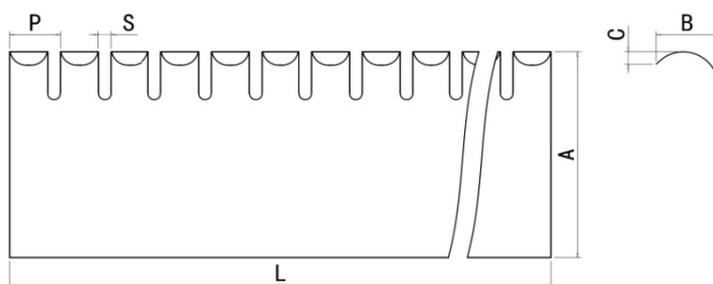

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1110-01	0.127	19.5	5.85	1.27	4.76	1.12	608 mm	128	光亮本色
MB-1110-0S/N	0.127	19.5	5.85	1.27	4.76	1.12	608 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;


158. MB-1320-01

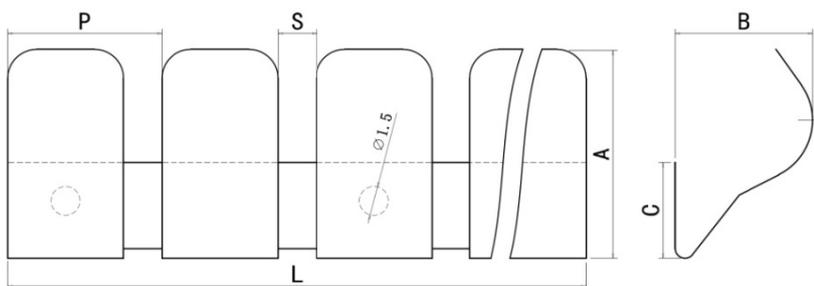

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1320-01	0.08	10.9	7.1	5	8	2	614 mm	77	光亮本色
MB-1320-0S/N	0.08	10.9	7.1	5	8	2	614 mm	77	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

159. MB-1118-01


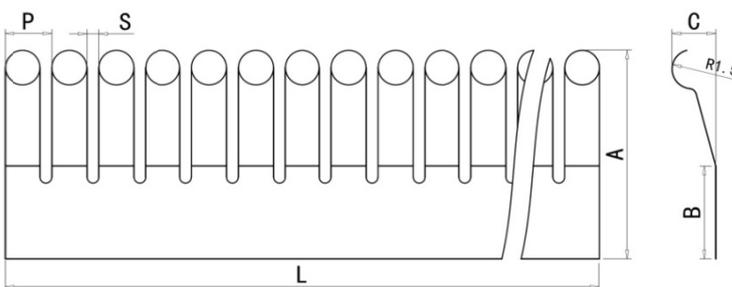


深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1118-01	0.2	18.2	8	4.1	4	1	611 mm	153	光亮本色
MB-1118-0S/N	0.2	18.2	8	4.1	4	1	611 mm	153	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1118C-01	0.2	18.2	8	4.1	4	1	7.62 米	1905	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

160. MB-1008-01

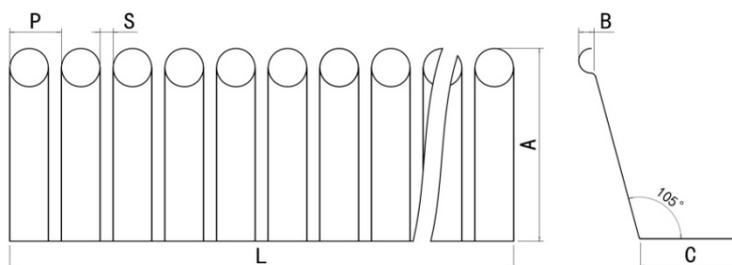



产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1008-01	0.2	15.0	1.0	8.0	4	1	611 mm	153	光亮本色
MB-1008-0S/N	0.2	15.0	1.0	8.0	4	1	611 mm	153	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1008C-01	0.2	15.0	1.0	8.0	4	1	7.62 米	1905	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

八.小间隙式与接地式簧片(No.161----No.166,共 6 款)

161. MB-1743-01

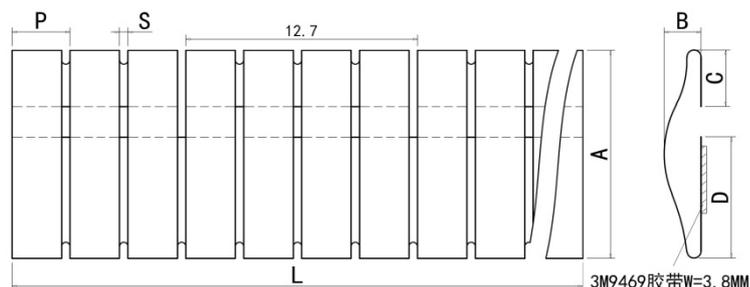


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1743-01	0.089	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	406 mm	128	光亮本色
MB-1743-0S/N	0.089	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	406 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1743C-01	0.089	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	7.62 米	2400	光亮本色/卷料
MB-2743-01	0.05	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	406 mm	128	光亮本色
MB-2743-0S/N	0.05	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	406 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2743C-01	0.05	11.43	2.03	3.04	6.6	3.175	0.46	7.62 米	2400	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每 4 小节构成一大节. 图中见 12.7mm 尺寸.

162. MB-1749-01

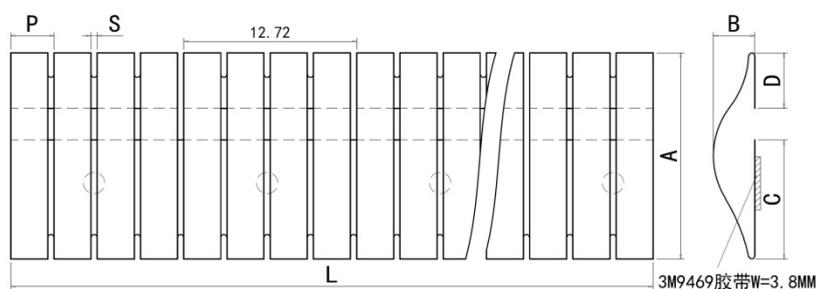



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1749-01	0.089	15.2	3.0	8.8	4.1	3.18	0.46	407 mm	128	光亮本色
MB-1749-0S/N	0.089	15.2	3.0	8.8	4.1	3.18	0.46	407 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1749C-01	0.089	15.2	3.0	8.8	4.1	3.18	0.46	7.62 米	2396	光亮本色/卷料
MB-2749-01	0.05	15.2	3.0	8.8	4.1	3.18	0.46	407 mm	128	可用 0.05mm 厚镀铜生

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每4小节构成一大节. 图中见12.7mm尺寸.

163. MB-1071-01

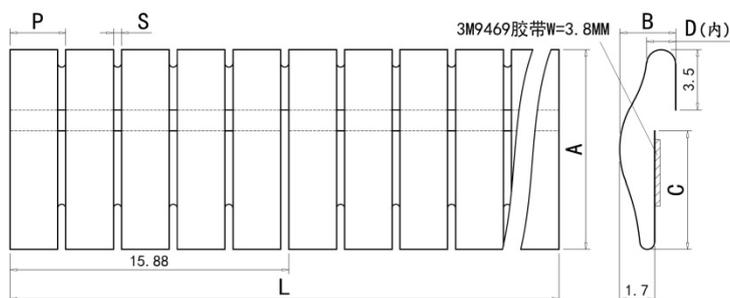


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1071-01	0.08	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	406 mm	128	光亮本色
MB-1071-0S/N	0.08	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	406 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1071C-01	0.08	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	7.62 米	2400	光亮本色/卷料
MB-2071-01	0.05	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	406 mm	128	光亮本色
MB-2071-0S/N	0.05	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	406 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-2071C-01	0.05	11.43	3.3	6.7	1.65	3.175	0.46	7.62 米	2400	光亮本色/卷料

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每 5 小节构成一大节. 图中见 15.88mm 尺寸.

164. MB-1772-01

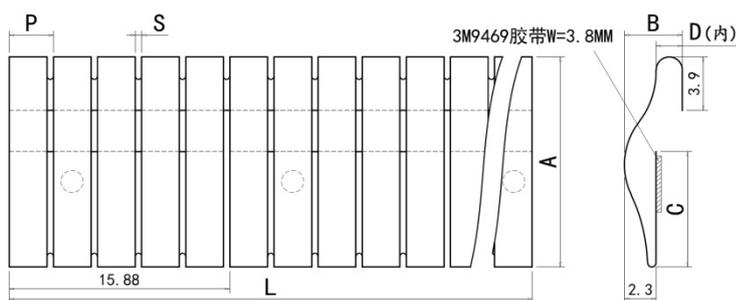


产品料号	T (mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1772-01	0.08	15.24	3.7	8.4	1.75	3.175	0.46	406 mm	128	光亮本色
MB-1772-0S/N	0.08	15.24	3.7	8.4	1.75	3.175	0.46	406 mm	128	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍
MB-1772C-01	0.08	15.24	3.7	8.4	1.75	3.175	0.46	7.62 米	2400	光亮本色/卷料
MB-2772-01	0.05	15.24	3.7	8.4	1.75	3.175	0.46	406 mm	128	可用 0.05mm 厚镀铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: 每 5 小节构成一大节. 图中见 15.88mm 尺寸.

165. MB-1436-01



深圳市易麦斯电子材料有限公司

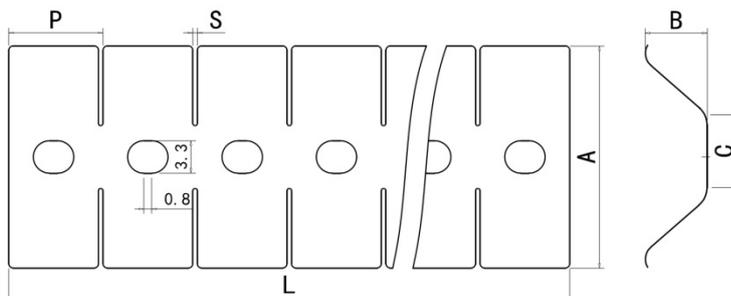

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1436-01	0.1	22.5	6.35	6.2	9.52	0.45	609 mm	64	光亮本色
MB-1436-OS/N	0.1	22.5	6.35	6.2	9.52	0.45	609 mm	64	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1436C-01	0.1	22.5	6.35	6.2	9.52	0.45	7.62 米	800	光亮本色/卷料
MB-2436-01	0.08	22.5	6.35	6.2	9.52	0.45	609 mm	64	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

166. MB-1941-01

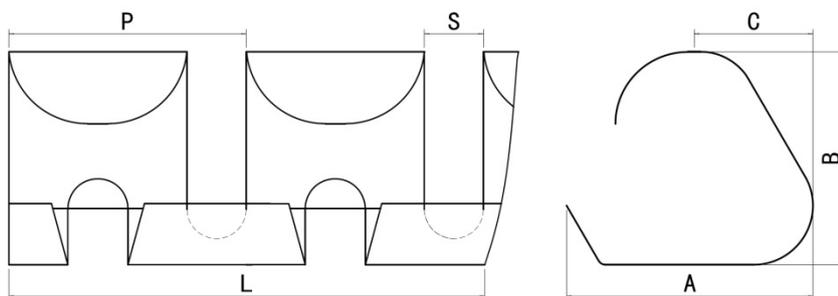


产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1941-01	0.08	4.9	4.3	2.3	4.75	1.2	612 mm	128	光亮本色
MB-1941-OS/N	0.08	4.9	4.3	2.3	4.75	1.2	612 mm	128	OS: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-1941C-01	0.08	4.9	4.3	2.3	4.75	1.2	7.62 米	1605	光亮本色/卷料
MB-2941-01	0.05	4.9	4.3	2.3	4.75	1.2	612 mm	128	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等;

九. 铆钉+圆弧式簧片 (No.167----No.177,共 11 款)



167. MB-1919-01

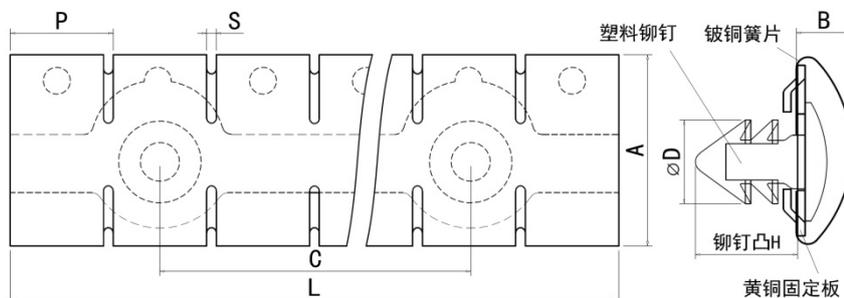

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观	备注
MB-1919-01	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮本色	黑色铆钉 H: 5.2mm. D: 3.8mm 白色铆钉 H: 8.6 mm D: 3.5mm
MB-1919-OS	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀锡	
MB-1919-ON	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀镍	

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 铆钉分白色和黑色;


168. MB-1958-01

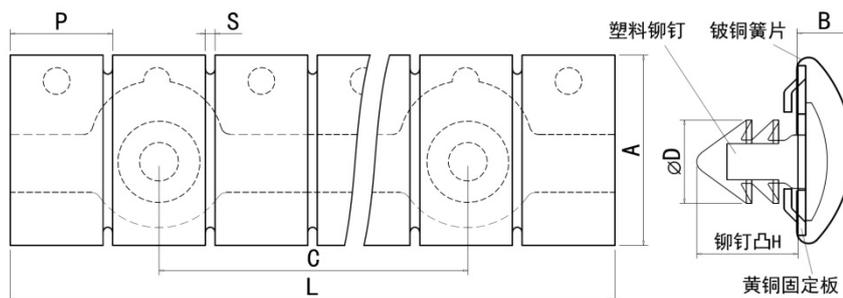

产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观	备注
MB-1958-01	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮本色	黑色铆钉 H: 5.2mm. D: 3.8mm 白色铆钉 H: 8.6 mm D: 3.5mm
MB-1958-0S	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀锡	
MB-1958-0N	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀镍	

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；铆钉分白色和黑色；

169. MB-1959-01

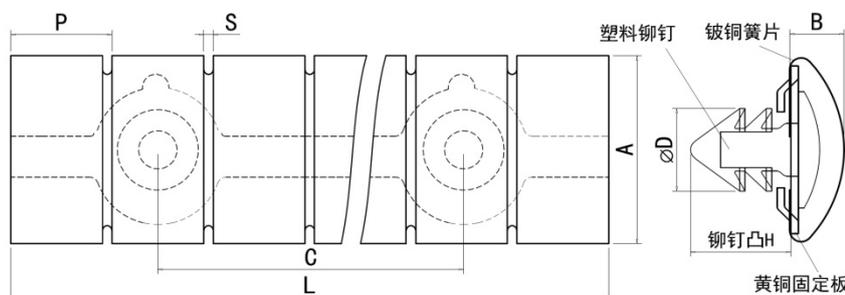


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观	备注
MB-1959-01	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮本色	黑色铆钉 H: 5.2mm. D: 3.8mm 白色铆钉 H: 8.6 mm D: 3.5mm
MB-1959-0S	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀锡	
MB-1959-0N	0.0685	8.90	2.8	38.1	4.75	0.46	380 mm	80	光亮镀镍	

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；铆钉分白色和黑色；

注:MB-1959-01 与 MB-1958-01 不同之处: 镀铜壳件的 2 个小边尺寸相同. 而且没有工艺孔. 其余完全相同.

170. MB-1955-01

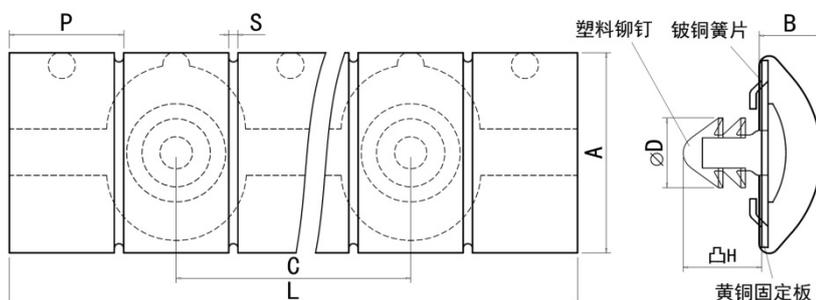


产品料号	T (mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观	备注
MB-1955-01	0.08	11.43	3.56	38.1	6.35	0.46	380 mm	60	光亮本色	黑色铆钉 H: 5.2mm. D: 3.8mm 白色铆钉 H: 8.6 mm D: 3.5mm
MB-1955-0S	0.08	11.43	3.56	38.1	6.35	0.46	380 mm	60	光亮镀锡	
MB-1955-0N	0.08	11.43	3.56	38.1	6.35	0.46	380 mm	60	光亮镀镍	

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；铆钉分白色和黑色；

171. MB-1952-01


深圳市易麦斯电子材料有限公司

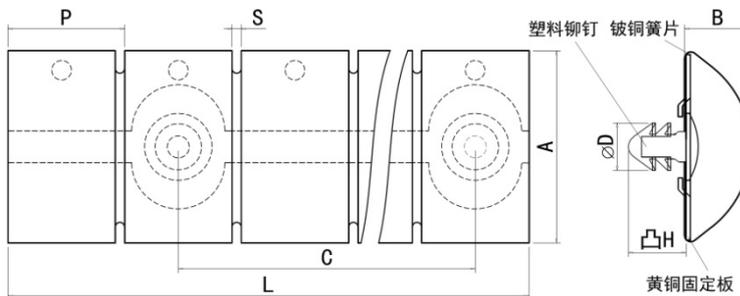

产品料号	T(mm)	A	B	C	P	S	L 最长	节数	外观	备注
MB-1952-01	0.1	15.7	5.58	38.1	9.52	0.76	380 mm	40	光亮本色	黑色铆钉 H: 5.2mm. D: 3.8mm 白色铆钉 H: 8.6 mm D: 3.5mm
MB-1952-0S	0.1	15.7	5.58	38.1	9.52	0.76	380 mm	40	光亮镀锡	
MB-1952-0N	0.1	15.7	5.58	38.1	9.52	0.76	380 mm	40	光亮镀镍	

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；铆钉分白色和黑色；


172. MB-1937-01

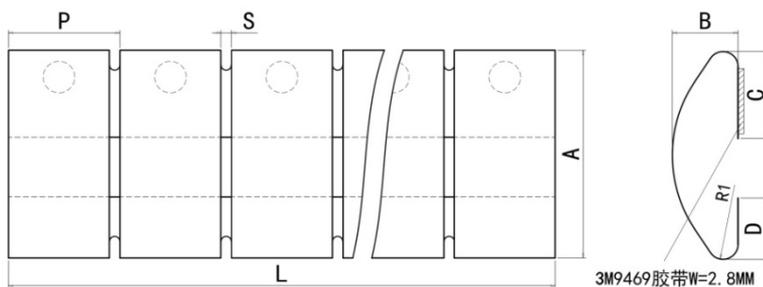

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	R1	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1937-01	0.0685	8.9	2.8	3.7	2.54	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	光亮本色
MB-1937-0S/N	0.0685	8.9	2.8	3.7	2.54	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；也可以用3M468 胶带或导电胶带等；



173. MB-1917-01

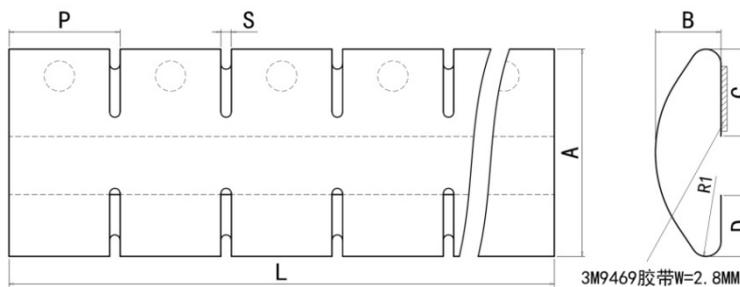

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	R1	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1917-01	0.0685	8.9	2.8	3.7	2.54	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	光亮本色
MB-1917-0S/N	0.0685	8.9	2.8	3.7	2.54	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	0S: 镀亮锡/ 0N: 镀亮镍

注：可以做1节.2节.3节……，表面也可以镀锌.金.银等；也可以用3M468 胶带或导电胶带等；

174. MB-1553-01

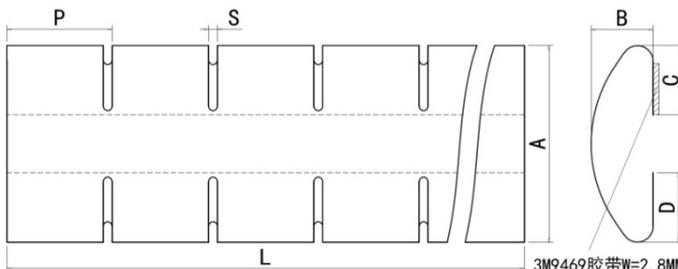



深圳市易麦斯电子材料有限公司

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	R1	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1553-01	0.0685	8.9	2.8	3.15	3.15	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	光亮本色
MB-1553-0S/N	0.0685	8.9	2.8	3.15	3.15	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

注: MB-1917-01 与 MB-1553-01 不同之处: 前者 2 个小边尺寸不同, 后者 2 个小边相同, 其余完全一样



175. MB-1934-01

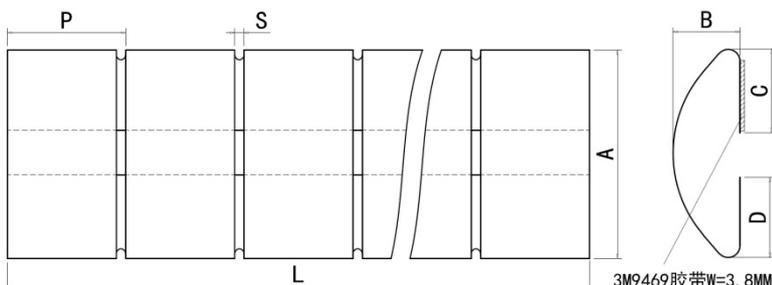

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1934-01	0.08	11.4	3.56	4.5	4.3	6.35	0.46	380 mm	60	光亮本色
MB-1934-0S/N	0.08	11.4	3.56	4.5	4.3	6.35	0.46	380 mm	60	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2934-01	0.05	11.4	3.56	4.5	4.3	6.35	0.46	380 mm	60	可用 0.05mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;


176. MB-1931-01

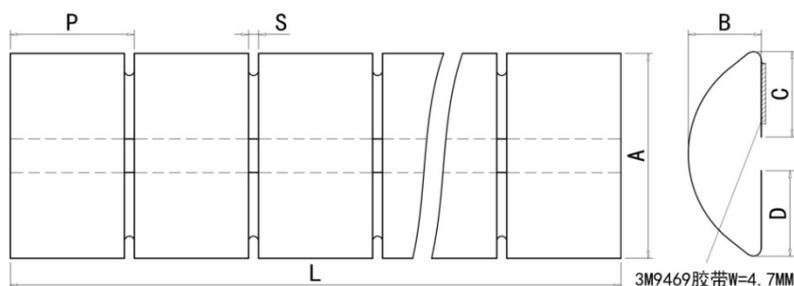

产品料号	T(mm)	A	B	C	D	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1931-01	0.1	15.7	5.58	6.6	6.6	9.52	0.76	380 mm	40	光亮本色
MB-1931-0S/N	0.1	15.7	5.58	6.6	6.6	9.52	0.76	380 mm	40	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍
MB-2931-01	0.08	15.7	5.58	6.6	6.6	9.52	0.76	380 mm	40	可用 0.08mm 厚铜生产

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面也可以镀锌. 金. 银等; 也可以用 3M468 胶带或导电胶带等;

177. MB-1889-01

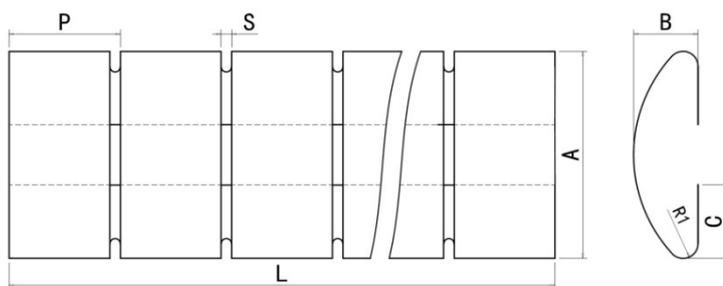


产品料号	T(mm)	A	B	C	R1	P	S	L 最长	节数	外观
MB-1889-01	0.0685	8.9	2.8	3.15	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	光亮本色
MB-1889-0S/N	0.0685	8.9	2.8	3.15	0.64	4.75	0.45	380 mm	80	0S: 镀亮锡/ ON: 镀亮镍

注: 可以做 1 节. 2 节. 3 节……, 表面是本色. 镀锡. 镍和锌等;


十一. 组装式簧片 (No.178----No.179,共 2 款)

178. MB-1711-MC

黄铜板 T=0.4MM +MB-1711-01 单节组装 Lmax=2000MM


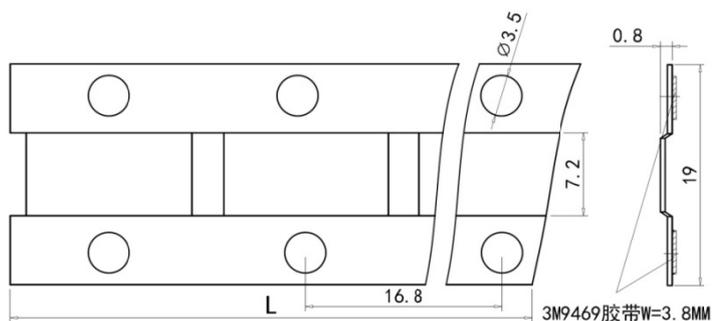


179. MB-HP13-01

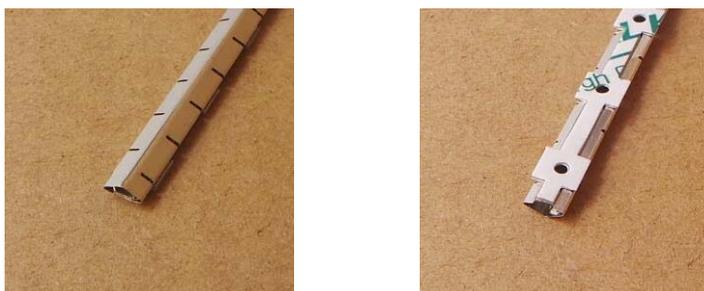


十二 EMI 弹片系列 (No.180----No.183)

180. MB-1700-01

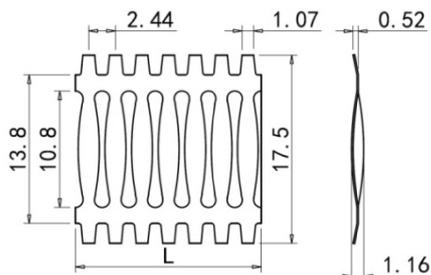


镀铜材料厚度: T=0.15MM, L=610MM (根料) 或 L=7.62 米卷料. 用于缝隙填充和导电, 表面镀银.

181. MB-1200-01

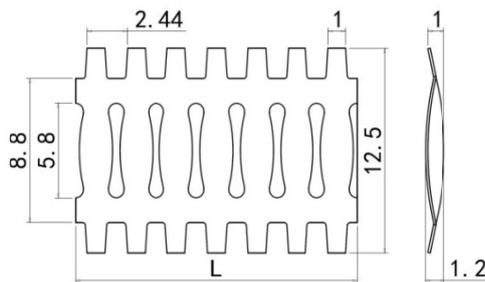

镀铜材料厚度: T=0.15MM, L=610MM (根料) 或 L=7.62 米卷料. 用于缝隙填充和导电, 表面镀银.

182. MB-5353-01

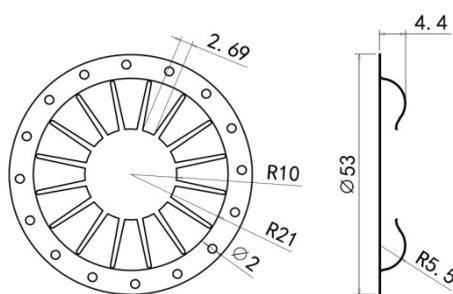

镀铜材料厚度: T=0.2MM, 主要用于缝隙填充和导电.

183. 其他类

以下 4 款均使用不锈钢材料: SUS301-1/2H, T=0.1mm



9D/9 Pin(可以用镀铜材料生产)




15D/15 Pin(可以用镀铜材料生产)



25D/25Pin(可以用镀铜材料生产)



37D/37Pin(可以用镀铜材料生产)



-----THE END-----

(最新产品目录, 请登陆我司网站 www.emis-tech.com)

若有其他规格或要求, 请向我司销售联系, 技术支持: 13509683160 许先生

工厂外貌




常用电镀产品外观图片




镀光亮锡



镀光亮镍



镀蓝锌



镀光亮银



镀光亮金

公司简介:

深圳市易麦斯电子材料有限公司成立 2006 年 11 月 8 日. 是一家以生产电磁屏蔽材料为主高科技工厂. 有 10 多年工厂专业生产经验, 公司固定资产(人民币) 达 500 万元, 工厂厂房: 1000 平方米, 生产设备: 高精度精密冲床: 25 台; 真空热处理炉 (价值: 60 万 RMB) 一套. 各类模具加工设备和产品检测设备有上百台(套). 员工: 70 人以上 (研发: 2 人, 工模技术, 6 人, 品质控制: 6 人).

公司主要产品:

1. 镀铜簧片. SMD 弹片. 镀铜弹片. 屏蔽室簧片和不锈钢簧片等;
2. 全系列导电泡棉研发和生产等;
3. 屏蔽编织丝和蜂窝板设计与制造;
4. 导电铜箔. 导电橡胶. 铁氧体和屏蔽玻璃设计与制造;
5. 各类金属材料精密冲压件和模具等;

公司于 2008 年通过 ISO9001 质量认证体系, 所有生产产品符合出口欧盟环保要求;

易麦斯与您一同携手, 一同走向美好未来.

一. 模具车间

主要职责:

镀铜簧片. 镀铜弹片. 屏蔽室簧片和精密冲压件的模具设计. 制造和维修等.

公司优势:

- 专业模具设计师: 2 名. 均有 10 多年设计经验. 突破冲压界技术难点;
- 进口模具加工设备. 强大模具制造能力. 每个月能完成 20 套模具以上;
- 快速交期: 手工样品 7 天, 量产模具 16 天;
- 超常模具寿命: 我司采用特殊模具材料, 达 1 亿次以上;

主要设备:

精密磨床: 4 台 ; 铣床 3 台; 钻床: 3 台; 线切割: 2 套; 大水磨: 1 台; 其他: 5 台;




模具架 I



模具架 II



高速冲压模具 (200 次/分)

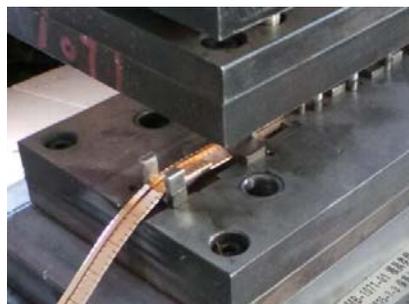

模具冲压一角



模具冲压一角

二. 冲压车间

主要职责:

主要镀铜簧片. 镀铜弹片. 屏蔽室簧片和精密冲压件等.

深圳市易麦斯电子材料有限公司

公司优势:

- 高精密冲床. 我司主要使用台湾振力冲床. 保证了设备稳定性;
- 品质稳定性. 我司从 IQC. IPQC 到 FQC 均有专职人员. 保证品质稳定性;
- 快速模具维修: 有 10 多年以上工作经验模具维修工程师;
- 常用模具配件均有库存. 保证生产稳定性和连续性;

高精度产品=美国材料+高精密冲床+高品质模具+现场品质管控+先进除油技术

主要设备:

台湾振力高速冲床 30T:1 台 ; 台湾振力高速冲床: 40T 1 台 ; 徐锻: 25T 6 台 ;
徐锻: 40T 8 台 ; 徐锻: 63T 1 台; 上海二段: 10T 2 台.



高速冲床 1



冲压车间一角



冲压车间一角



冲压车间一角



冲压车间一角



冲压车间一角

五. 真空热处理车间

主要对冲压完后镀铜产品进行真空热处理.

真空度: 小于 1Pa;

热处理温度: 315 摄氏度, 保温: 2H,

氮气(纯度 99.9999%) 保护冷却.

真空炉热处理设备一套 (RMB:52.5 万元)




真空热处理炉



热处理炉作业指导书



热处理前

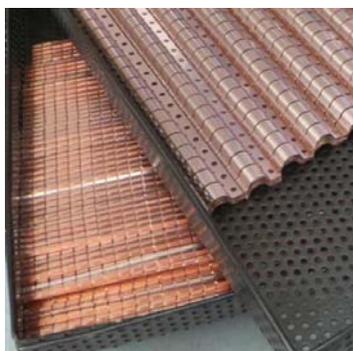


热处理后




热处理后

七. 全检与出货车间

主要职责:对(热处理后的. 切断后的. 电镀后的等产品)按照正常外观检验标准进行全检. 并做好产品包装, 经 FQC 检查合格后出货.

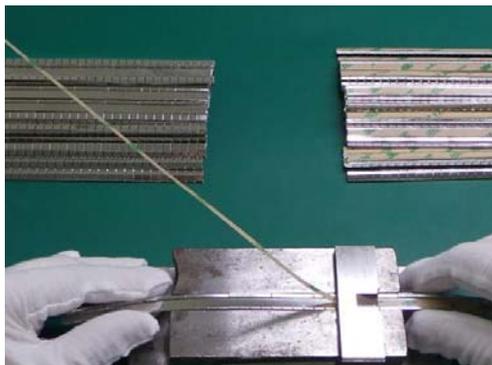

贴胶 1

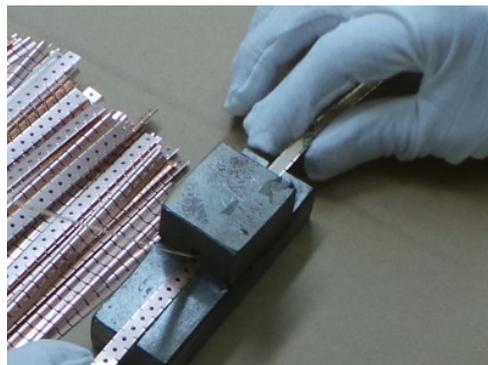

贴胶 2



全检 1



待出货 1

全检 2



待出货 2

八. 品质部:



品质检验室



HV 硬度计



投影仪



膜厚仪(X-Ray 机)



盐雾试验机

深圳市易麦斯电子材料有限公司以优良品质. 快速交货. 优惠价格向广大客户供货。

金属镀铜簧片原材料:

深圳 EMIS 公司生产金属镀铜簧片材料生产商: 美国 Brushwellman 公司; 材料规格: C17200-1/4 或 1/2H 材料, (含铜量: 1.8%-2.0%), 热处理参数为 Brushwellman 公司提供; 热处理温度: 315 摄氏度, 保温: 2H; 热处理后硬度: 373HV (或 DPH) - 430HV; 我司可提供原材料证明和 SGS 报告.

金属镀铜簧片生产工艺:

原材料— 冲压生产— 表面除油— 真空热处理— 电镀 (光亮镍. 锡. 锌. 金. 银等) — 切断 (贴 3M 胶带) — 全检— 包装— 出货;

金属镀铜簧片性能优点:

1. 优良回弹性能: 压缩其高度 70%, 10 万次不变形;

2. 高抗压缩性能, 可反复双向压缩;
3. 持久耐疲劳性能;
4. 容易电镀和焊接;
5. 优良导电性;
6. 超低磁导率;
7. 耐腐蚀;
8. 其他优良性能等;

金属铍铜簧片安装方式:

1. 槽卡装式:槽形卡装的方法使用简便, 适用于可双向活动场合, 将部件插入槽后, 将其卡入另一端槽货框架即可; 最常用: MB-1216-01/1116-01/1136-01 等;
2. 胶带粘贴:此法粘贴效果良好; 需加一定压力, 是金属壳体 and 电子外壳屏蔽条的理想选择; 最常用: MB-1550/551-01; MB-15000/520/521/542/540/541-01 等; EMIS 公司主要使用:美国 3M 公司 9469 胶带; 导电胶带: 3M9703;
3. 其他安装方式: 如铆接. 钎焊. 卡装等;
4. 铆钉固定式;
5. 其他类似安装, 参照我司网站说明;

金属铍铜簧片简要编号:

MB-1/2XXX - AA

说明: M 代表 Metal 金属;

B 代表 Beryllium copper ;

1:代表产品厚料;2. 代表产品薄料.

XXX:指产品 3 位数字料号; AA 代表 00:指组装件产品; 01:指热处理后铍铜本色; ON:代表光亮镀镍; OS:代表光亮镀锡; OZ:代表光亮镀锌;其他镀种 需要单独说明.

MS (P) -XXXX - AA

说明: M 代表 Metal 金属; B 代表 不锈钢 SUS, 其他同上;

金属铍铜簧片采购问答:

1. 我司所列出产品均有现货吗?

答: 深圳市 EMIS 公司常用铍铜簧片 (下面列出料号) 都有现货或模具; 交货周期: 最多 7 天

2. 向我司采购产品需要提供哪些内容, 我司才能快速报价?

答: a. 我司料号或同类产品料号; b. 产品长度; c. 是否电镀; d. 贴胶及宽度; e. 预计数量; 以便我司准确尽快报价.

3. 向我司采购产品, 怎样计算长度?

答: 产品长度计算: $L = \text{步距} * \text{节数} - \text{槽长度}$, 因为产品形状特殊, 尽量取节数整数倍 (如 MB-1216-01 长度: $L = 4.75 * 86 - 0.45 = 408\text{MM}$)

4. 我司产品常用材料厚度哪些?

答: 常用厚度为: 0.05 mm; 0.08mm; 0.089mm; 0.10mm; 0.127mm; 0.15mm; 0.2mm; 0.25MM; 0.3MM ;0.4MM 和 0.5MM. 不建议客户选择其他厚度材料, 采购周期长且价格贵.

5. 产品通用性选择?

答: 金属铍铜屏蔽簧片有很强通用性, 尽量选择标准产品; 若标准产品没有时, 把图纸或样品要求发到我司, 我司工程会根据产品图纸要求, 在一些模具上做些改进, 满足产品要求; 但非标准件因需要开模具, 且会造成产品原材料等库存, 产品价格比标准件贵而且交货慢.

6. 手工样品制作要求?

答: 很多客户新产品要我司制作手工样品, 一般采用线切割外形+简易模成型方式: 样品只能供客户做结构和性能测试用;

7. 其他不清楚之处, 请向我司销售经理联系, 13509683160 许先生, 或登录我司网站:

深圳市易麦斯电子材料有限公司

www.emis-tech.com 查询.

ISO 及环保类文件:

我司可以提供材料原厂各类报告及 Reach. ROHS (本色及电镀类).

深圳市易麦斯电子材料有限公司

统一社会信用代码: 91440300797996641D

注册地址: 深圳市龙华新区观澜街道老村社区新田第二市场老二村鸿鹏飞
工业区 A 栋 1 楼 B

经营/生产/加工地址: 深圳市龙华新区观澜街道老村社区新田第二市场
老二村鸿鹏飞工业区 A 栋 1 楼 B

建立的质量管理体系符合以下标准要求:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

通过的认证范围如下:

电子屏蔽材料及精密冲压件生产

第一次
监督审核

第二次
监督审核

签发人:

首次发证日期: 2022年12月20日

本次发证日期: 2022年12月20日

有效期至: 2025年12月9日

(本证有效期内每年需要进行监督审核, 证书是否继续有效, 以是否贴监督合格标志为准。)

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C243-M



尹晓帆



检测报告

报告编号: A220012844T101001C

检测结果

测试项目	结果	方法检出限
铅 (Pb)	N. D.	2 mg/kg
镉 (Cd)	N. D.	2 mg/kg
汞 (Hg)	N. D.	2 mg/kg
六价铬 (Cr(VI))	N. D.	0.10 μg/cm ² (LOQ)

测试项目	结果	方法检出限
多溴联苯 (PBBs)		
一溴联苯	N. D.	5 mg/kg
二溴联苯	N. D.	5 mg/kg
三溴联苯	N. D.	5 mg/kg
四溴联苯	N. D.	5 mg/kg
五溴联苯	N. D.	5 mg/kg
六溴联苯	N. D.	5 mg/kg
七溴联苯	N. D.	5 mg/kg
八溴联苯	N. D.	5 mg/kg
九溴联苯	N. D.	5 mg/kg
十溴联苯	N. D.	5 mg/kg

测试项目	结果	方法检出限
多溴二苯醚 (PBDEs)		
一溴二苯醚	N. D.	5 mg/kg
二溴二苯醚	N. D.	5 mg/kg
三溴二苯醚	N. D.	5 mg/kg
四溴二苯醚	N. D.	5 mg/kg
五溴二苯醚	N. D.	5 mg/kg